tech

Downlights
Magnetic Light
Lineal Systems
Outdoor



ineslam®
ILUMINACIÓN·BARCELONA

www.ineslam.com/

TECHNICAL DECORATIVE LIGHTING/

From1962

Desde 1962, INESLAM se ha consolidado como un referente en iluminación, guiado por una inquebrantable vocación por la innovación. En la compañía, la experiencia, la tecnología y el diseño convergen para dar vida a creaciones luminosas que trascienden lo funcional. Una trayectoria de más de seis décadas en el sector, unida al saber hacer artesanal y a la tecnología más avanzada, permite concebir piezas únicas, pensadas para espacios que buscan distinción. A ello se suma la visión artística de un equipo multidisciplinar formado por diseñadores, arquitectos y escultores, capaces de transformar la luz en un elemento arquitectónico de carácter excepcional y en una auténtica expresión de arte contemporáneo.

Since 1962, INESLAM has established itself as a benchmark in lighting, driven by an unwavering commitment to innovation. Within the company, experience, technology, and design converge to bring to life luminous creations that transcend mere functionality. A trajectory of more than six decades in the industry, combined with artisanal expertise and cutting-edge technology, makes it possible to conceive unique pieces designed for spaces that seek distinction. This is further enriched by the artistic vision of a multidisciplinary team of designers, architects, and sculptors, capable of transforming light into an architectural element of exceptional character and a true expression of contemporary art.

Depuis 1962, INESLAM s'est imposée comme une référence dans le domaine de l'éclairage, guidée par une vocation inébranlable pour l'innovation. Au sein de l'entreprise, l'expérience, la technologie et le design convergent pour donner vie à des créations lumineuses qui dépassent la simple fonctionnalité. Une trajectoire de plus de six décennies dans le secteur, alliée au savoir-faire artisanal et aux technologies les plus avancées, permet de concevoir des pièces uniques, pensées pour des espaces en quête de distinction. À cela s'ajoute la vision artistique d'une équipe pluridisciplinaire composée de designers, d'architectes et de sculpteurs, capable de transformer la lumière en un élément architectural d'un caractère exceptionnel et en une véritable expression d'art contemporain.

Dal 1962, INESLAM si è affermata come un punto di riferimento nel mondo dell'illuminazione, guidata da un'incessante vocazione all'innovazione. All'interno dell'azienda, esperienza, tecnologia e design convergono per dare vita a creazioni luminose che vanno oltre la semplice funzionalità. Una traiettoria di oltre sei decenni nel settore, unita al savoir-faire artigianale e alle tecnologie più avanzate, consente di concepire pezzi unici, pensati per ambienti che ricercano distinzione. A completare questo valore si aggiunge la visione artistica di un team multidisciplinare composto da designer, architetti e scultori, capaci di trasformare la luce in un elemento architettonico dal carattere eccezionale e in una vera espressione di arte contemporanea.







ineslam®
ILUMINACIÓN·BARCELONA

www.ineslam.com

MODERN DESIGN TECHNICAL DECORATIVE LIGHTING/

26 PRO IN
PROFILE

36 PRO OUT
PROFILE

48 SUSPENSION LED
PENDANT

60 APLIQUE LED
LED WALL LAMP

74 CARRIL MHT-MFT
MFT -MHT TRACK

94 MINI MAGNETICO
MAGNETIC TRACK

108 CARRIL MAGNETICO
MAGNETIC TRACK

120 CARRIL ULTRASLIM
ULTRASLIM TRACK

130 PERFILES
PROFILE

144 TIRA LED
LED STRIP

166 AROS EMPOTRAR
RECESSED LIGHT

194 DOWNLIGHT
DOWNLIGHT

226 FOCOS SUPERFICIE
SURFACE

252 EXTERIOR
OUTDOOR

308 BOMBILLAS
BULBS

Referencia	Pág.
1002G01-WH	223
1014G01-BK	220
1014G01-WH	220
1015G01	294
1017G01-BK	221
1017G01-WH	221
1019G01	222
1020C02-WH	230
1022C02-WH	230
1080G01-BK	265
1080G01-WH	265
1105G02	294
71011-BK	84
71011-WH	84
71012-BK	84
71012-WH	84
71013-BK	84
71013-WH	84
71070-BK	84
71070-WH	84
71071-BK	84
71071-WH	84
71080-BK	84
71080-WH	84
71081-BK	84
71081-WH	84
71090-BK	84
71090-WH	84
71120-BK	84
71120-WH	84
71122-BK	85
71122-WH	85
71124-BK	85
71124-WH	85
71142-BK	85
71142-WH	85
71150-BK	85
71150-WH	85
71151-BK	85
71151-WH	85
71160-BK	84
71160-WH	84
71170-BK	85,86
71170-WH	85,86
76201-BK	89
76201-WH	89
76202-BK	89
76202-WH	89
76203-BK	89
76203-WH	89
76207-BK	89
76207-WH	89
76208-BK	89
76208-WH	89
76209-BK	89
76209-WH	89
81012-BK	86
81012-WH	86
81013-BK	86
81013-WH	86
81070-BK	86
81070-WH	86
81071-BK	86
81071-WH	86
81080-BK	86
81080-WH	86
81081-BK	86
81081-WH	86
81090-BK	86
81090-WH	86
81142-BK	86
81142-WH	86
81150-BK	86
81150-WH	86
81151-BK	86
81151-WH	86
81160-BK	86
81160-WH	86

A

A60CL6	314
A60GLAS8.27	312
A60GLAS8.30	312
A60GLAS8.40	312
A60GLAS11.27	312
A60GLAS11.30	312
A60GLAS18.27	312
A60GLAS18.30	312
A60GLAS18.40	312
A60MIR7-CH	316
A60MIR7-CP	316
A60MIR7-GD	316
A60VIN8	314
A607.27	312
A6012.27	312
AC122-BK	203
AC122-NQ	203
AC122-SL	203
AC125-BK	183
AC125-CH	183
AC125-GD	183
AC125-NQ	183
AC125-WH	183
AC127-BK	182,204
AC127-CH	182,204
AC127-GD	182,204
AC127-NQ	182,204
AC127-WH	182,204
AC128-BK	182,204
AC128-CH	182,204
AC128-GD	182,204
AC128-NQ	182,204
AC128-WH	182,204
AC1019A-BK	222
AC1019A-WH	222
AC1019B-BK	222
AC1019B-WH	222
AC1019C-BK	222
AC1019C-WH	222
AC5012-GD	233
AC8122-BK	231
AC8122-CH	231
AC8122-GD	231
AC8122-GRA	231
AC8122-NQ	231
AHD251-NQ	175
AHD251-SG	175
AHD251-WH	175
AHD260-NQ	178
AHD260-SG	178
AHD260-WH	178

C

C6IP20.27	149
C6IP20.30	149
C6IP20.40	149
C8IP20.22	149
C8IP20.27	149
C8IP20.30	149
C8IP20.40	149
C8IP65.22	148
C8IP65.27	148
C8IP65.30	148
C8IP65.40	148
C12IP20.27	149
C12IP20.30	149
C15IP20.22	149
C15IP20.27	149
C15IP20.30	149
C15IP20.40	149
C15IP65.22	148
C15IP65.27	148
C15IP65.30	148
C15IP65.40	148
C16RGB20-AL	147
C16RGB20-ANG	147
C16RGB20-CEN	147
C16IP20.CCT	149
C16RGBCCT20	147
C16RGBCCT65	147
C13220V.27	155
C13220V.30	155
C13220V.40	155
C13220V-GP	155
C13220V-KIT	155
CCT20ANG-10	148
CCTIP20AL-10	148
CCTIP20CEN-10	148
CIP20AL-5	148
CIP20AL-8	148
CIP20AL-10	148
CIP20ANG-5	148
CIP20ANG-8	148
CIP20ANG-10	148
CIP20CEN-5	148
CIP20CEN-8	148
CIP20CEN-10	148
CL1235-GA	284
CL1236-GA	284
CT-FUT35	161
CT-FUT36	161
CT-FUT39	161
CT-L1	162
CT-S1B	162
CT-V1	160,162
CT-WT5	160,162
CUBIC1	194
CUBIC3	194
CUBIC3-D	194
CUBIC5	194
CUBIC5-D	194
CUBIC10	194
CUBIC10-D	194

D

DL80-CA	212
DL80-FR	212
DL80-PA	212
DL80-PE	212
DL82-CCT	213
DL1213-WH	211
DL1214-WH	211
DL1914	208
DL3500-BK	210
DL3500-WH	210
DL3502-BK	200
DL3502DAL-BK	200
DL3502DAL-WH	200
DL3502-WH	200
DL3504-6	200
DL3504-9	200
DL3506-27	201
DL3506-30	201
DL3508-BK	202
DL3508DAL-BK	202
DL3508DAL-WH	202
DL3508-WH	202
DL3509-BK	202
DL3509DAL-BK	202
DL3509DAL-WH	202
DL3509-WH	202
DL3510	204
DL3510DAL	204
DL3515-WH	210
DL3520-7	217
DL3520-8	217
DL3520-12	217
DL3520-18	217
DL3520-25	217
DL3520DAL-7	217
DL3520DAL-8	217
DL3520DAL-12	217
DL3520DAL-18	217
DL3520DAL-25	217
DL3522-WH	203
DL3525-10	207
DL3530-5	207
DL3560-9	214
DL3560-13	214
DL3560-18	214
DL3560DAL-9	214
DL3560DAL-13	214
DL3560DAL-18	214
DL7010	205
DL7022	205
DL7035	205
DL8127-BK	209
DL8127-WH	209
DLA10-30	206
DLA10-40	206
DLA15-30	206
DLA15-40	206
DLA20-30	206
DLA20-40	206
DZ20	54
DZL20	57

E

E14GLAS.27	310
E14VEL.27	310
EM5052-BK	163
EM5052-WH	163
EM5053-BK	163
EM5053-WH	163
EM5057-BK	163
EM5057-WH	163
EM5058-BK	163
EM5058-WH	163
EMP1136-BK	301
EMP1137-BK	301
EMP1171-WH	300
EMP1172-WH	300
EMP1240-BK	298
EMP1241-BK	298
EMP1243-BK	299
EMP6145-INOX	303
EMP6182-INOX	302
EST1X600	249
EST1X1200	249
EST1X1500	249
EST2X600	249
EST2X1200	249
EST2X1500	249
EX1026-GA	286
EX1027-GA	286
EX1031-GA	276
EX1032-GA	276
EX1033-BK	271
EX1033-WH	271
EX1034-BK	271
EX1034-WH	271
EX1036-BK	269
EX1036-WH	269
EX1037-BK	269
EX1037-WH	269
EX1041-GA	264
EX1050-GA	274
EX1050SEN-GA	274
EX1055-GA	267
EX1056-GA	274
EX1060-GA	263
EX1060-WH	263
EX1061-GA	263
EX1061-WH	263
EX1062-10W	287
EX1062-20W	287
EX1067-BK	289
EX1075-BK	285
EX1085-BK	268
EX1085-WH	268
EX1091-BK	259
EX1095-BK	258
EX1096-BK	258
EX1101-GA	279
EX1102-GA	279
EX1103-GA	280
EX1104-GA	280
EX1106-GA	278
EX1106SEN-GA	278
EX1108-GA	264
EX1109-GA	270
EX1110-GA	266
EX1114-GA	266
EX1117-GA	275
EX1118-GA	275
EX1126-GA	277
EX1127-GA	277
EX1128-GA	282
EX1131-GA	290
EX1133-GA	281
EX1135-GA	282
EX1138-GA	262
EX1138-WH	262
EX1140-GA	259
EX1145-BK	260
EX1145-WH	260
EX1146-BK	260
EX1146-WH	260
EX1148-BK	261
EX1148-WH	261
EX1162-GA	283
EX1165-GA	272
EX1166-GA	273
EX1167-GA	272
EX1174-BK	288
EX1175-BK	288
EX1177-BK	291
EX1181-GA	297
EX1181-WH	297
EX1182-GA	297
EX1182-WH	297
EX1183-GA	296
EX1212-GA	278
EX1212SEN-GA	278
EX1220-GA	295
EX1220-WH	295

F

FH121-BK	181
FH121-WH	181
FH122-WH	180
FH123-WH	180
FH124-BK	185
FH124-WH	185
FH125-BASE	183
FH126-BK	184
FH126-WH	184
FH127-BASE	182
FH130-BK	184
FH130-WH	184
FH137-BK	186
FH137-WH	186
FR17KIT	218

G

G45CL4	314
G45E14.27	311
G45E14GLAS.27	311
G45E14GLAS.30	311
G45E14GLAS.40	311
G45E27.27	311
G45GLAS2.27	311
G45GLAS4.27	311
G45GLAS4.30	311
G45GLAS4.40	311
G45VIN4	314
G94.27	310
G94.30	310
G95CL8	315
G95GLAS11	313
G95MIR7-CH	316
G95MIR7-CP	316
G95MIR7-GD	316
G95VIN8	315
G95VIN8D	315
G9515.27	313
G12015.27	313
GU5.3PORT	309
GU10AR111.30	317
GU10AR111CH.30	317
GU10AR111CH.40	317
GU10PORT	309
GU10738.27	308
GU10738.30	308
GU10738.40	308
GU10738D.30	309
GU53638.30	309
GU107120.30	308
GUIRADAP-BK	304
GUIRCLA-BK	304
GUIRE27-BK	304
GUIRGAN-BK	304
GUIRPLAN-BK	304
GUIRPLAN-GP	304
GUIRPLAN-PLA	304
GUIRPLAN-TP	304
GUIRPLAN-WIS	304
GUIRPLAN-YU	304

I

IN50-114	135
IN50-228	135
IN50-END	27,135
IN50-GP	27,135
IN50M	26
IN50-UP	27,135
IN65-114	135
IN65-228	135
IN65-END	29,135
IN65-GP	29,135
IN65M	28
IN65-UP	29,135
IN90-114	135
IN90-228	135
IN90-END	31,135
IN90-GP	31,135
IN90M	30
IN90-UP	31,135

K

KITSUS	39

L

LIF2475	158
LIF2475T	159
LIF24150	158
LIF24150T	159

M

MA16-C1	102
MA16-C2	102
MA16-C3	102
MA16-C4	102
MA16-C5	102
MA16-C6	102
MA18-C1	114
MA18-C3	114
MA18-C4	114
MA18-GATE	115
MA48E60	115,127
MA48E100	115,127
MA48E200	115,127
MA48E300	115,127
MA1601-BK	94
MA1602-BK	94
MA1603-H	100
MA1604-V	100
MA1605-BK	96
MA1606-BK	96
MA1607-BK	95
MA1608-BK	97
MA1609-BK	97
MA1610-BK	97
MA1611-1M	99
MA1611-2M	99
MA1612-1M	100
MA1612-2M	100
MA1613-1M	101
MA1613-2M	101
MA1615-BK	95
MA1620-V	101
MA1621-H	101
MA1809-H	112
MA1810-V	112
MA1812-1M	112
MA1812-2M	112
MA1812-GP	112
MA1812-KIT	112
MA1812-UP	112
MA1814-10W	110
MA1814-20W	110
MA1814Z-20W	110
MA1815-12W	111
MA1815Z-12W	111
MA1816-12W	111
MA1816Z-12W	111
MA1817-6W	109
MA1817Z-10W	109
MA1818-15W	109
MA1818Z-12W	109
MA1822-1M	113
MA1822-2M	113
MA1822-UP	113

Referencia	Pág.
MA1823-H	113
MA1824-V	113
MA1840-BK	121
MA1840T-BK	121
MA1840T-WH	121
MA1840-WH	121
MA1841-BK	126
MA1841-WH	126
MA1842-BK	126
MA1842-WH	126
MA1843-BK	122
MA1843T-BK	122
MA1843T-WH	122
MA1843-WH	122
MA1844-BK	123
MA1844T-BK	123
MA1844T-WH	123
MA1844-WH	123
MA1847-BK	124
MA1847-WH	124
MA1848-BK	124
MA1848T-BK	124
MA1848T-WH	124
MA1848-WH	124
MA1850-BK	120
MA1850-WH	120
MA1851-BK	120
MA1851-WH	120
MA1854-BK	127
MA1854-WH	127
MA1855-BK	125
MA1855-WH	125
MA1863-BK	127
MA1863-WH	127
MA1864-BK	127
MA1864-WH	127
MA1865-BK	127
MA1865-WH	127
MA1866-BK	127
MA1866-WH	127
MA1867-BK	127
MA1867-WH	127
MA1868-BK	127
MA1868-WH	127
MA24100D	102
MA48100	115
MA48100SL-BK	127
MA48100SL-WH	127
MA48200	115
MA48200SL-BK	127
MA48200SL-WH	127
MART WG25/OP	253
MB1116-18W	68
MB1546-WH	67
MB1547-BK	69
MB1550-CH	68
MB1551-BK	66
MB1551-WH	66
MB1552-BK	66
MB1552-WH	66
MB5032-GA	256
MB5032-WH	256
MB5034-GA	254
MB5034-WH	254
MB5036-WH	255
MB5037-GA	254
MB5037-WH	254
MB5038-GA	256
MB5038-WH	256
MB5039-GA	257
MB8125-BK	229
MB8125-WH	229
MD7505-BK	235
MD7505-WH	235
MD8105-BK	238
MD8105-WH	238
MFT6211-BK	89
MFT6211-WH	89
MHT5612-BK	74
MHT5612-WH	74
MHT5618-BK	77
MHT5618-WH	77
MHT5730-BK	78
MHT5730-WH	78
MHT5732-BK	87
MHT5732-WH	87
MHT7500-BK	82
MHT7500-WH	82
MHT8100-BK	81
MHT8100-WH	81
MINI9010-WH	196
MINI9020-WH	196
MINI9031-WH	198
MINI9032-WH	199
MINI9033-WH	199
MINI9040-WH	197
MINI9043-BK	226
MINI9043-WH	226
MINI9044-BK	227
MINI9044-WH	227
MINI9045-BK	227
MINI9045-WH	227
MINI9046-BK	227
MINI9046-WH	227
MW128	309
MW2416	158
MW2420	158
MW2435	158
MW2440D	158
MW2460	158
MW2460D	158
MW2475D	158
MW24100	158
MW24100D	158
MW24150	158
MW24150D	158
MW24200	158
MW24200D	158
MW24240D	158
MW24320D	158
MX1205-BK	245
MX1205-WH	245
MX1210-BK	246
MX1210-WH	246
MX1212-BK	244
MX1212-WH	244
MX1218-BK	244
MX1218-WH	244
MX1220-BK	246
MX1220-WH	246
MX1230-BK	247
MX1230-WH	247
MX1362-BK	236
MX5012-BK	240
MX5012-WH	240
MX5013-BK	240
MX5013-WH	240
MX5014-BK	240
MX5014-WH	240
MX5015-BK	241
MX5015-WH	241
MX7502-BK	234
MX7502-WH	234
MX7504-BK	234
MX7504-WH	234
MX7506-BK	237
MX7506-WH	237
MX8102-BK	239
MX8102-WH	239
MX8103-BK	233
MX8103-WH	233
MX8104-BK	238
MX8104-WH	238
MX8106-BK	237
MX8106-WH	237
MX8107-BK	228
MX8107-WH	228
MX8108-BK	228
MX8108-WH	228
MX8116-BK	232
MX8116-WH	232
MX8122-BK	231
MX8122-WH	231
MX8124-BK	242
MX8124-WH	242
MX8200-BK	242
MX8200-WH	242
MX8210-WH	248

N

NEO24-AL1	150
NEO24-CL	150
NEO24-END	150
NEO24-PE	150
NEO24RGB-AL1	153
NEO24RGB-AL2	153
NEO24RGB-AL3	153
NEO24RGB-CL	153
NEO24RGB-END	153
NEO24RGB-PE	153
NEO24RGBW	153
NEO24V.30	150
NEO360.30	157
NEO360.40	157
NEO360-ALI	157
NEO360-CL	157
NEO360-END	157
NEO360-PE	157
NEO360-PIN	157
NEO36024.30	154
NEO36024-ALI	154
NEO36024-END	154

O

OUT38	140
OUT50	140
OUT75	141

P

P4.8IP20.24	145
P4.8IP20.27	145
P4.8IP20.40	145
P4.8IP65.27	145
P4.8IP65.30	145
P4.8IP65.40	145
P7.2IP20.27	145
P7.2IP20.40	145
P9.6IP20.24	145
P14.4IP20.24	145
P14.4IP20.27	145
P14.4IP65.24	145
P14.4IP65.27	145
P14.4IP65.30	145
P14RGBCCT20	146
P14RGBCCT65	146
P28.8IP20.27	145
P28.8IP20.30	145
P28.8IP20.40	145
PA1701.40	218
PAR3010.30	313
PLA TG3/OP/EX	252
PLA TG4/OP/EX	252
PLA TG5/OP/EX	252
PLA TG6/OP/EX	252

R

R7S10W.30	315
RAD7S7W.27	315
RAD7S12W.27	315
RAD436.27	308
RAD436.30	308
RAD436.40	308
RAD736.27	308
RAD736.30	308
RAD736.40	308
RAD736D.27	309
RAD736D.30	309
RAD736D.40	309
RAD7120.27	308
RAD7120.30	308
RADG93D.27	310
RADG94.27	310
RADG95.27	310
RALIN3.22	70
RALIN3.27	70
RALIN5.22	70
RALIN5.27	70
RCC01-BK	179
RCC01-WH	179
RCC02-BK	172
RCC02-WH	172
RCC03-BK	166
RCC03-WH	166
RCC04-WH	166
RCC06-BK	167
RCC06-WH	167
RCC07-BK	168
RCC07-WH	168
RCC08-BK	168
RCC08-WH	168
RCC09-BK	169
RCC09-WH	169
RCC10-WH	175
RCC12-CH	172
RCC12-GD	172
RCC14-BK	171
RCC14-WH	171
RCC15-BK	170
RCC15-WH	170
RCC17-BK	170
RCC17-WH	170
RCC20-BK	173
RCC20-WH	173
RCC36-BK	174
RCC36-WH	174
RCGUR1-WH	177
RCGUR2-WH	177
RCGUR61-WH	176
RCGUR62-WH	176
RF-PK1	162
RF-R10	160
RF-R11	160
RF-R12	160
RF-R14	160
RF-RT6	162
RF-RT10	162
RF-T035	161
RF-T036	161
RF-T039	161
RGBW-WIFI	161

S

S4.8IP20.30	144
S9.6IP20.30	144
S9.6IP20.40	144
S14.4IP20.30	144
S14.4IP20.40	144
S14.4IP65.30	144
S14.4IP65.40	144
S14D-ABE	70
S14D-BK	70
S14D-CP	70
S14D-MDG	70
S14D-MWH	70
S14D-TI	70
S14D-WH	70
S23IP20.30	144
S23IP20.40	144
S38	48
S50	51
S75	52
SCC03-BK	178
SCC03-WH	178
SH121-WH	181
SL1071-BK	293
SL1083-BK	292
SL1084-BK	292
SLA1012.27	190
SLA1012.30	190
SLA1012.40	190
SLA1024.27	190
SLA1024.30	190
SLA1024.40	190
SLA1036.27	190
SLA1036.30	190
SLA1036.40	190
SLA1212.27	191
SLA1212.27D	191
SLA1212.30	191
SLA1212.30D	191
SLA1212.40	191
SLA1212.40D	191
SLA1224.27	191
SLA1224.27D	191
SLA1224.30	191
SLA1224.30D	191
SLA1224.40	191
SLA1224.40D	191
SLA1236.27	191
SLA1236.27D	191
SLA1236.30	191
SLA1236.30D	191
SLA1236.40	191
SLA1236.40D	191
SLIMC18.30	219
SLIMR6-CCT	216
SLIMR9-CCT	216
SLIMR18-CCT	216
ST64CL6	314
ST64VIN8	314
ST64VIN8D	314

T

T8SEN600.40	317
T8SEN1200.40	317
T8SEN1500.40	317
T8020.27	312
T8600.30	317
T8600.40	317
T81200.30	317
T81200.40	317
T81500.30	317
T81500.40	317
TDCP2460	159
TDCP24100	159
TDN2435	159
TDN2435DAL	159
TDN2460	159
TDN2460DAL	159
TDN24100	159
TDN24100DAL	159
TDN24200DAL	159
TDN24200	159
TEP01-BK	130
TEP01-END	130
TEP01-GP	130
TEP01-WH	130
TEP02ANG-BK	136
TEP02ANG-WH	136
TEP02-BK	136
TEP02-END	136
TEP02-GP	136
TEP02-WH	136
TEP03-BK	130
TEP03-END	130
TEP03-GP	130
TEP03-WH	130
TEP04ANG-BK	136
TEP04ANG-WH	136
TEP04-BK	136
TEP04-END	136
TEP04-GP	136
TEP04-WH	136
TEP06-BK	136
TEP06-END	136
TEP06-GP	136
TEP06-WH	136
TEP07-BK	137
TEP07-END	137
TEP07-GP	137
TEP07-WH	137
TEP10-AL	138
TEP10-END	138
TEP10-GP	138
TEP10-WH	138
TEP11-AL	138
TEP11-END	138
TEP11-GP	138
TEP11-WH	138
TEP13-BK	130
TEP13-END	130
TEP13-GP	130
TEP13-WH	130
TEP14-AL	138
TEP14-END	138
TEP14-GP	138
TEP16-BK	137
TEP16-END	137
TEP16-GP	137
TEP16-WH	137
TEP18-BK	137
TEP18-END	137
TEP18-GP	137
TEP18-WH	137
TEP23-END	139
TEP23-WH	139
TEP33-AL	131
TEP33-END	131
TEP62-AL	139
TEP62-END	139
TEP171-90H	132
TEP171-90V	132
TEP171-180	132
TEP171DIF-BK	132
TEP171DIF-WH	132
TEP-171-END	132
TEP171-WH	132
TEP172-90H	132
TEP172-90V	132
TEP172-180	132
TEP172DIF-BK	132
TEP172DIF-WH	132
TEP-172-END	132
TEP172-WH	132
TEPDIF-BK	131
TEPSW	162
TRI2430D	158
TRI2460D	158
TRI24100D	158
TRI24150D	158
TRI24200D	158
TULIO18-CCT	248

U

U38	38
U38-END.AL	39,140
U38-END.BK	39,140
U38-END.WH	39,140
U38-GP	39,140
U38-UP	39
U50	40
U50-END.AL	41,140
U50-END.BK	41,140
U50-END.WH	41,140
U50-GP	41,140
U50-UP	41
U57	36
U57-GP.BK	37
U57-GP.WH	37
U57-KIT.BK	37
U57-KIT.WH	37
U57-UP.BK	37
U57-UP.WH	37
U75	42
U75-END.AL	43,141
U75-END.BK	43,141
U75-END.WH	43,141
U75-GP	43,141
U75-UP	43
UFL-AL	39
UFL-BK	37,39,114
UFL-WH	37,39
UPDZ20	57

W

W85	60
W86	62
WL-BOX1	161
WZ60	64
WZ90	64

X

X1A7.27	190
X1A7.30	190
X2A9	189
X3A7	189
X4A9-DAL	189
X4A9-ON	189

INDEX

carril magnético mini / mini magnetic track


MA1601-BK
p.94


MA1602-BK
p.94


MA1607-BK
p.95


MA1615-BK
p.95


MA1605-BK
p.96


MA1606-BK
p.96


MA1609-BK
p.97


MA1610-BK
p.97


MA1608-BK
p.97


MA1611
p.99


MA1612
p.100


ACCESORIOS
p.100


MA1613
p.101


ACCESORIOS
p.101


ACCESORIOS
p.102

carril magnético ultraslim / ultraslim magnetic track


+COLORES
MA1851
p.120


+COLORES
MA1850
p.120


+COLORES
MA1840
p.121


+COLORES
MA1843
p.122


+COLORES
MA1844
p.123


+COLORES
MA1847
p.124


+COLORES
MA1848
p.124


+COLORES
MA1855
p.125


MA1841/42
p.126


ACCESORIOS
p.127

carril magnético / magnetic track


MA1817
p.109


MA1818
p.109


MA1814
p.110


MA1815
p.111


MA1816
p.111


MA1812
p.112


MA1822
p.113


ACCESORIOS
p.114,115

pro-in encastrado / pro-in recessed



IN50M LED KIT
p.26



IN65M LED KIT
p.28



IN90M LED KIT
p.30

pro-out superficie / pro-out surface



+COLORES
U38
p.38



+COLORES
U50
p.40



+COLORES
U57 CCT
p.36



+COLORES
U75
p.42

aplique led / wall led



+COLORES
W85
p.60



+COLORES
W86
p.62

suspensión led / pendant led



+COLORES
S38
p.48



+COLORES
S50
p.51



+COLORES
S75
p.52



+COLORES
DZ20
p.54



+COLORES
DZ20 ACCESORIOS
p.57

carril monofásico/ track single phase



CARRIL MFT
p.89



+COLORES
MFT6211
p.89



+COLORES
ACCESORIOS
p.89

mht carril trifásico/ track mht three phases



CARRIL MHT
p.84,85



+COLORES
MHT5612
p.74



+COLORES
MHT5618
p.77



+COLORES
MHT5730
p.78



+COLORES
MHT8100
p.81



+COLORES
MHT7500
p.82

mht carril dali/ dali track mht



CARRIL DALI
p.86



+COLORES
MHT5732
p.87

aplique led / wall led



+COLORES
WZ60
p.64



+COLORES
WZ90
p.64



+COLORES
MB1551
p.66



+COLORES
MB1552
p.66

MB1546-WH
p.67



MB1547-BK
p.69



MB1550-CH
p.68



MB1116-18W
p.68



+COLORES
S14D
p.70

perfiles de encastrar/ recessed profiles



+COLORES
TEP01
p.130



+COLORES
TEP03
p.130



+COLORES
TEP13
p.130



TEP33
p.131



TEPDIF-BK
p.131



TEP171
p.132



TEP172
p.132



IN50
p.135



IN65
p.135



IN90
p.135

perfiles de superficie/ surface profiles



+COLORES
TEP02
p.136



+COLORES
TEP04
p.136



+COLORES
TEP06
p.136



+COLORES
TEP16
p.137



+COLORES
TEP18
p.137



+COLORES
TEP07
p.137



+COLORES
TEP10
p.138



+COLORES
TEP11
p.138



TEP14
p.138



TEP62
p.139



TEP23
p.139



+COLORES
OUT38
p.140



+COLORES
OUT50
p.140



+COLORES
OUT75
p.141

tiras led / led strip



STANDAR
p.144



PROFESIONAL
p.145



RGB+CCT
p.146



COB RGBCCT
p.147



COB 24V
p.148,149



NEON 24V
p.150



NEON 360 24V
p.154



NEON RGB+W
p.153



COB 220V
p.155



NEON 360 220V
p.157



+MODELOS
MEAN WELL
p.158



MW128
p.309



+MODELOS
TRIAC
p.158



+MODELOS
TRIDONIC
p.159



TEPSW
p.162

mandos, controladoras y emergencia / remote, controllers & emergency


+MODELOS
MANDO
p.160


+MODELOS
CONTROL
p.160


+MODELOS
MANDO
p.161


+MODELOS
MANDO
p.162


MANDO
p.162


+MODELOS
CONTROL
p.162


+COLORES
EM5052
p.163


+COLORES
EM5053
p.163

+COLORES
EM5057
p.163


+COLORES
EM5058
p.163

aros empotrar / recessed downlight


+COLORES
RCC02
p.172


+COLORES
RCC03
p.166


RCC04
p.166


+COLORES
RCC06
p.167


+COLORES
RCC07
p.168


+COLORES
RCC08
p.168


+COLORES
RCC09
p.169


RCC10
p.175


+COLORES
RCC12
p.172


+COLORES
RCC14
p.171


+COLORES
RCC15
p.170


+COLORES
RCC17
p.170


+COLORES
RCC36
p.174


+COLORES
AHD251
p.175


+COLORES
RCC20
p.173


+COLORES
RCC01
p.179


RCGUR1
p.177


RCGUR2
p.177


RCGUR61
p.176


RCGUR62
p.176


+COLORES
SCC03
p.178


+COLORES
AHD260
p.178


+COLORES
FH121
p.181


FH122
p.180


FH123
p.180

SH121
p.181


+COLORES
FH124
p.185


+COLORES
FH125-BASE
p.183


+COLORES
FH127-BASE
p.182


+COLORES
FH126
p.184


+COLORES
FH130
p.184


+COLORES
FH137
p.186

focos y plafones / spots & ceiling lights

+COLORES
MINI9044
p.227

+COLORES
MINI9045
p.227

+COLORES
MINI9046
p.227


+COLORES
MINI9043
p.226


+COLORES
MX8102
p.239


+COLORES
MX7502
p.234


+COLORES
MX8124
p.242


+COLORES
MX8200
p.242


+COLORES
MB8122
p.231


+COLORES
MX1205
p.245


+COLORES
MX1210
p.246


+COLORES
MX1220
p.246


+COLORES
MX1230
p.247


+COLORES
MX1212
p.244


+COLORES
MX1218
p.244


+COLORES
MX5012
p.240


+COLORES
MX5013
p.240


+COLORES
MX5014
p.240


+COLORES
MX5015
p.241


MX1362
p.236


1020C02
p.230


1022C02
p.230


+COLORES
MX8108
p.228


+COLORES
MX8107
p.228

+COLORES
MX8116
p.232


+COLORES
MX8103
p.233

+COLORES
MX8104
p.238


+COLORES
MX7504
p.234


+COLORES
MD8105
p.238


+COLORES
MD7505
p.235


+COLORES
MB8125
p.229


+COLORES
MX7506
p.237


+COLORES
MX8106
p.237


MX8210
p.248

+TAMAÑOS
TULIO18-CCT
p.248


+TAMAÑOS
EST1
p.249


+TAMAÑOS
EST2
p.249



+COLORES
MB5034
p.254



+COLORES
MB5037
p.254



MB5036-WH
p.255



+COLORES
MB5032
p.256



+COLORES
MB5038
p.256



MB5039-GA
p.257



+COLORES
EX1145
p.260



+COLORES
EX1146
p.260



+COLORES
EX1148
p.261



EX1108-GA
p.264



+COLORES
1080G01
p.265



+COLORES
EX1034
p.271



+COLORES
EX1033
p.271



+COLORES
EX1036
p.269



+COLORES
EX1037
p.269



+COLORES
EX1085
p.268



EX1101-GA
p.279



EX1102-GA
p.279



EX1075-BK
p.285



+VARIANTES
EX1106-GA
p.278



EX1114-GA
p.266



+COLORES
EX1138
p.262



EX1027-GA
p.286



EX1104-GA
p.280



EX1128-GA
p.282



EX1135-GA
p.282



EX1162-GA
p.283



EX1177-BK
p.291



EX1167-GA
p.272



EX1131-GA
p.290



EX1126-GA
p.277



SL1084-BK
p.292



MART WG
p.253



+TAMAÑOS
EX1062
p.287



EX1091-BK
p.259



EX1055-GA
p.267



EX1032-GA
p.276



EX1109-GA
p.270



+VARIANTES
EX1050-GA
p.274



+VARIANTES
EX1212-GA
p.278



EX1056-GA
p.274



+COLORES
EX1060
p.263



+COLORES
EX1061
p.263



EX1110-GA
p.266



EX1041-GA
p.264



EX1140-GA
p.259



EX1095-BK
p.258



EX1096-BK
p.258



+TAMAÑOS
PLA TG
p.252



EX1165-GA
p.272



EX1166-GA
p.273



SL1083-BK
p.292



SL1071-BK
p.293



EX1127-GA
p.277



EX1026-GA
p.286



EX1103-GA
p.280



EX1031-GA
p.276



EX1133-GA
p.281



EX1117-GA
p.2745



EX1118-GA
p.275



EX1067-BK
p.289



EX1174-BK
p.288



EX1175-BK
p.288



1105G02
p.294



EX1183-GA
p.296



+COLORES
EX1181
p.297



+COLORES
EX1182
p.297



EMP1136-BK
p.301



EMP1137-BK
p.307



+COLORES
EX1220
p.295



1015G01
p.294



EMP1240-BK
p.298



EMP1241-BK
p.298



EMP1243-BK
p.299



EMP1171-WH
p.300



EMP1172-WH
p.300



EMP6182-INOX
p.302



EMP6145-INOX
p.303



CL1235-GA
p.284



CL1236-GA
p.284



GUIRE27-BK
p.304



ACCESORIOS
p.304

downlight & empotrables / downlight & recessed



CUBIC1
p.194



CUBIC3
p.194



CUBIC5
p.194



CUBIC10
p.194



MINI 9010
p.196



MINI 9020
p.196



MINI9040
p.197



MINI9031
p.198



MINI9032
p.199

MINI9033
p.199



+COLORES
DL3502
p.200



+TAMAÑOS
DL3504
p.200



DL3506
p.201



+COLORES
DL3508
p.202



+COLORES
DL3509
p.202



+COLORES
DL3522
p.203



+COLORES
DL3510
p.204



+TAMAÑOS
DL7010.22.35
p.205



+TAMAÑOS
DLA10.15.20
p.206



DL3530
p.207



DL3525-10
p.207



DL1914
p.208



+COLORES
DL8127
p.209



+COLORES
DL3500
p.210



DL3515-WH
p.210



DL1213-WH
p.211



DL1214-WH
p.211



DL80
p.212



DL82
p.213



+TAMAÑOS
DL3560
p.214



+TAMAÑOS
SLIMR CCT
p.216



+TAMAÑOS
DL3520
p.217



SLIMC18
p.219

PA1701
p.218



FR17KIT
p.218

+COLORES
1014G01
p.220



+COLORES
1017G01
p.221



1019G01
p.222



1002G01-WH
p.223

bombillas led / led bulbs



GU10
p.308,309



GU10 RADIUM
p.308,309



GU5.3
p.309

G9
p.310

G9 RADIUM
p.310

E14 VELA
p.310

E14 RADIUM
p.310

E14 G45
p.311



E14 RADIUM
p.311



E27 G45
p.311



G45 RADIUM
p.311



A60
p.312



A60 RADIUM
p.312

T80
p.312



G95
p.313



G95 RADIUM
p.313



G120
p.313



PAR30 10W
p.313



G45VIN
p.314



A60VIN
p.314



ST64VIN
p.314



G95VIN
p.315



ST64VIND
p.314



G95VIND
p.315



+COLORES
A60 MIRROR
p.316



+COLORES
G95 MIRROR
p.316



GU10AR111
p.317



+COLORES
GU10AR111
p.317



R7S J78
p.315



R7S J118
p.315



R7S J118
p.315

T8SENSOR
p.317



+TAMAÑOS
T8
p.317



+TAMAÑOS
RALIN3
p.70

modulos led / led modules



X4A9-ON
p.189



X4A9-DAL
p.189



X2A9
p.189



X3A7
p.189



X1A7
p.190



SLA 10
p.190



SLA 12
p.191



PRO-IN


SISTEMA LED·ENCASTRADO









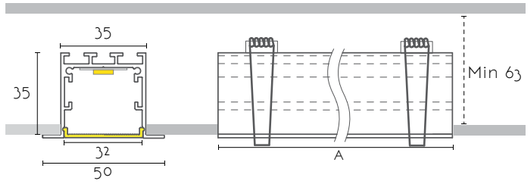



LED INTEGRATED · DRIVER INCLUIDO · CRI >80 · 120º · IP 43 · DIM · ALUMINIO POLICARBONATO · 50000h · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE RoHS · TRIDONIC enlightening your ideas

Código	Potencia - Largo (A)		Driver		Lm/W			Acabado
IN50M	21W - 580 mm	58	ON/OFF	X	153Lm/W -	2700K	27	BLANCO
	42W - 1140 mm	114			158Lm/W -	3000K	30	
	63W - 1700 mm	170			161Lm/W -	4000K	40	
	84W - 2280 mm	228						

Referencia IN50M - X

Código	Potencia - Largo (A)		Regulable		Lm/W			Acabado
IN50M	21W - 580 mm	58	DALI/PUSH	D	153Lm/W -	2700K	27	BLANCO
	42W - 1140 mm	114			158Lm/W -	3000K	30	
	63W - 1700 mm	170			161Lm/W -	4000K	40	
	84W - 2280 mm	228						


Referencia IN50M - D

SISTEMA LED LINEAL **IN50**
RECESSED LED SYSTEM



Código	Potencia	Driver		Lm/W			Acabado
IN50M	15W - T	ON/OFF	X	153Lm/W -	2700K	27	BLANCO
		DALI/PUSH	D	158Lm/W -	3000K	30	
				161Lm/W -	4000K	40	


Referencia IN50M - T





Código	Potencia	Driver		Lm/W			Acabado
IN50M	21W - X	ON/OFF	X	153Lm/W -	2700K	27	BLANCO
		DALI/PUSH	D	158Lm/W -	3000K	30	
				161Lm/W -	4000K	40	


Referencia IN50M - X





Código	Potencia	Driver		Lm/W			Acabado
IN50M	10W - L	ON/OFF	X	153Lm/W -	2700K	27	BLANCO
		DALI/PUSH	D	158Lm/W -	3000K	30	
				161Lm/W -	4000K	40	

Referencia IN50M - L





TAPA FINAL **IN50**

Referencia	Descripción
IN50-END	JUEGO TAPA FINAL X2



UNION PERFIL **IN50**


Referencia	Descripción
IN50-UP	JUEGO UNION PERFIL X2



GRAPA **IN50**

Referencia	Descripción
IN50-GP	JUEGO GRAPA EMPOTRAR X2



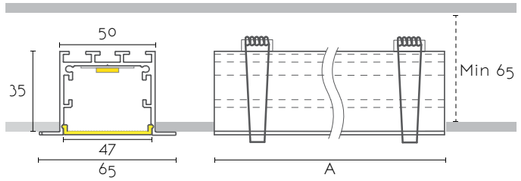



LED INTEGRATED · DRIVER INCLUIDO · CRI >80 · 120º · IP 43 · DIM · ALUMINIO POLICARBONATO · 50000h · 220 V/AC · 50/60 Hz · RoHS · TRIDONIC enlightening your ideas

Código	Potencia - Largo (A)		Driver		Lm/W			Acabado
IN65M	21W - 580 mm	58	ON/OFF	X	153Lm/W -	2700K	27	BLANCO
	42W - 1140 mm	114			158Lm/W -	3000K	30	
	63W - 1700 mm	170			161Lm/W -	4000K	40	
	84W - 2280 mm	228						

Referencia IN65M - X


Código	Potencia - Largo (A)		Regulable		Lm/W			Acabado
IN65M	21W - 580 mm	58	DALI/PUSH	D	153Lm/W -	2700K	27	BLANCO
	42W - 1140 mm	114			158Lm/W -	3000K	30	
	63W - 1700 mm	170			161Lm/W -	4000K	40	
	84W - 2280 mm	228						

Referencia IN65M - D



Código	Potencia	Driver		Lm/W			Acabado
IN65M	15W - T	ON/OFF	X	153Lm/W -	2700K	27	BLANCO
		DALI/PUSH	D	158Lm/W -	3000K	30	
				161Lm/W -	4000K	40	


Referencia IN65M - T





Código	Potencia	Driver		Lm/W			Acabado
IN65M	21W - X	ON/OFF	X	153Lm/W -	2700K	27	BLANCO
		DALI/PUSH	D	158Lm/W -	3000K	30	
				161Lm/W -	4000K	40	


Referencia IN65M - X





Código	Potencia	Driver		Lm/W			Acabado
IN65M	10W - L	ON/OFF	X	153Lm/W -	2700K	27	BLANCO
		DALI/PUSH	D	158Lm/W -	3000K	30	
				161Lm/W -	4000K	40	

Referencia IN65M - L





TAPA FINAL **IN65**

Referencia	Descripción
IN65-END	JUEGO TAPA FINAL X2



UNION PERFIL **IN65**


Referencia	Descripción
IN65-UP	JUEGO UNION PERFIL X2



GRAPA **IN65**

Referencia	Descripción
IN65-GP	GRAPA EMPOTRAR X1



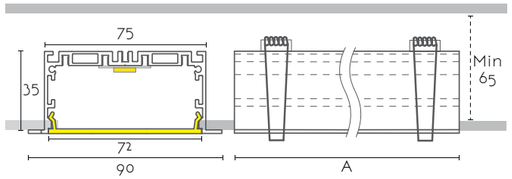



LED INTEGRATED · DRIVER INCLUIDO · CRI >80 · 120º · IP 43 · DIM · ALUMINIO POLICARBONATO · 50000h · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE RoHS · TRIDONIC enlightening your ideas

Código	Potencia - Largo (A)		Driver		Lm/W			Acabado
IN90M	21W - 580 mm	58	ON/OFF	X	153Lm/W -	2700K	27	BLANCO
	42W - 1140 mm	114			158Lm/W -	3000K	30	
	63W - 1700 mm	170			161Lm/W -	4000K	40	
	84W - 2280 mm	228						

Referencia IN90M - X


Código	Potencia - Largo (A)		Regulable		Lm/W			Acabado
IN90M	21W - 580 mm	58	DALI/PUSH	D	153Lm/W -	2700K	27	BLANCO
	42W - 1140 mm	114			158Lm/W -	3000K	30	
	63W - 1700 mm	170			161Lm/W -	4000K	40	
	84W - 2280 mm	228						

Referencia IN90M - D



Código	Potencia	Driver		Lm/W			Acabado
IN90M	15W - T	ON/OFF	X	153Lm/W -	2700K	27	BLANCO
		DALI/PUSH	D	158Lm/W -	3000K	30	
				161Lm/W -	4000K	40	


Referencia IN90M - T





IN90M | 21W - X | ON/OFF X | 153Lm/W - 2700K 27 | BLANCO
DALI/PUSH D | 158Lm/W - 3000K 30
161Lm/W - 4000K 40


Referencia IN90M - X





IN90M | 10W - L | ON/OFF X | 153Lm/W - 2700K 27 | BLANCO
DALI/PUSH D | 158Lm/W - 3000K 30
161Lm/W - 4000K 40

Referencia IN90M - L





TAPA FINAL **IN90**

Referencia	Descripción
IN90-END	JUEGO TAPA FINAL X2



UNION PERFIL **IN90**


Referencia	Descripción
IN90-UP	JUEGO UNION PERFIL X2



GRAPA **IN90**

Referencia	Descripción
IN90-GP	GRAPA EMPOTRAR X1

ESQUEMA INSTALACION **IN50M · IN65M · IN90M**
INSTALLATION DIAGRAM

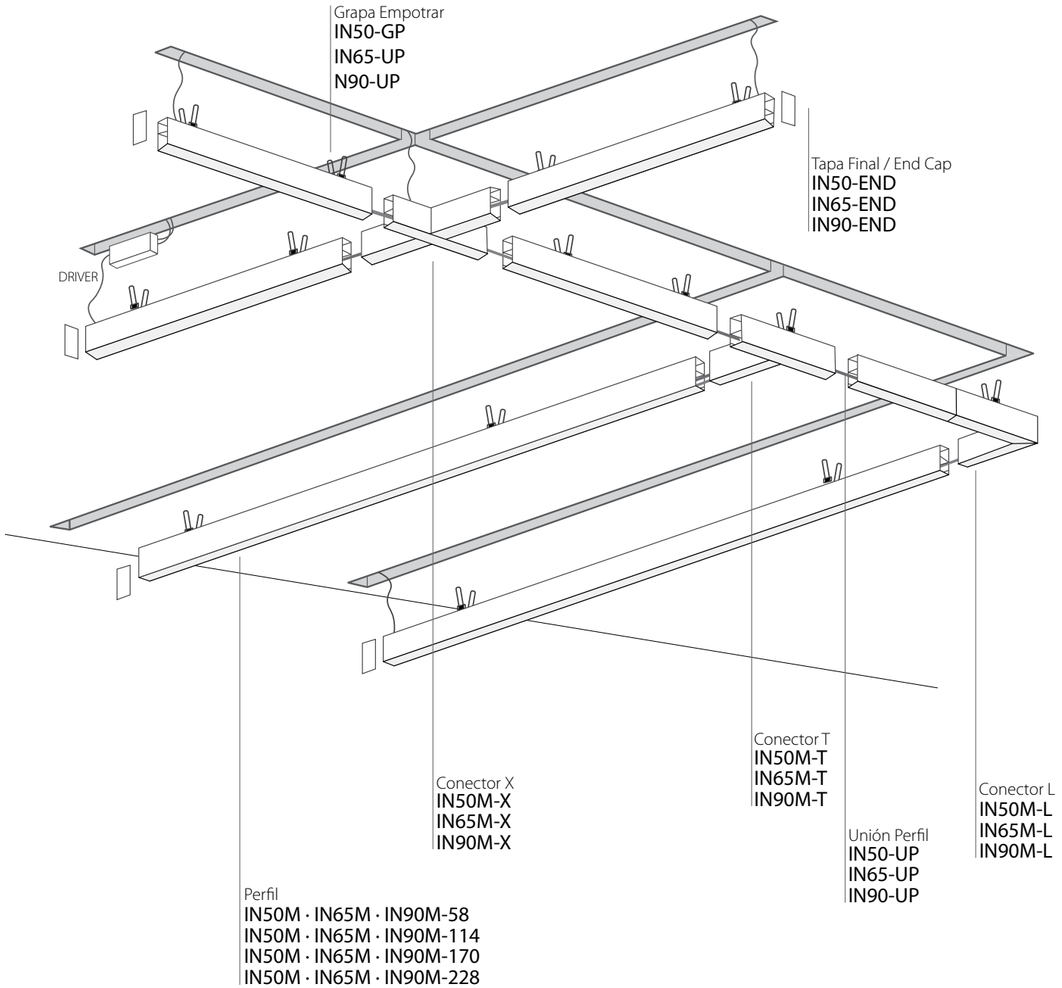

EASY TO INSTALL

Sistema de fijación fácil de instalar







PRO-OUT

SISTEMA

MODULAR·LED

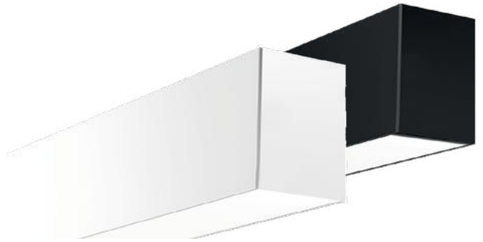








Código	Potencia - Largo (A)		Driver		Lm/W	CCT			Acabado	
U57	20W - 600 mm	60	DALI/PUSH	D	100Lm/W	3000	4000	5700K	BLANCO	WH
	40W - 1200 mm	120							NEGRO	BK
	60W - 2000 mm	200								

Referencia U57 - [ ] D CCT [ ]



Código	Potencia	Driver		Lm/W	CCT			Acabado	
U57	24W - L	DALI/PUSH	D	100Lm/W -	3000	4000	5700K	BLANCO	WH
								NEGRO	BK


Referencia U57 - L D CCT [ ]





Código	Potencia	Driver		Lm/W	CCT			Acabado	
U57	18W - T	DALI/PUSH	D	100Lm/W -	3000	4000	5700K	BLANCO	WH
								NEGRO	BK


Referencia U57 - T D CCT [ ]







Selector de color 3CCT
3CCT Color Selector

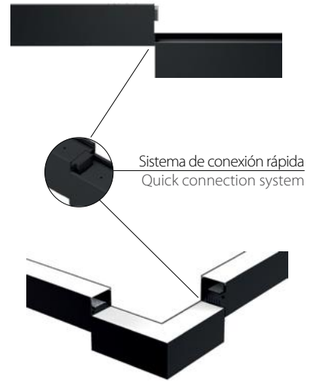

Sistema de conexión rápida
Quick connection system



UNION PERFIL **OUT57**

Referencia	Descripción
U57-UP.WH	UNION PERFIL X1 BLANCO/WHITE
U57-UP.BK	UNION PERFIL X1NEGRO/BLACK



CLIP SUJECIÓN **OUT57**

Referencia	Descripción
U57-GP.WH	JUEGO CLIP SUJECIÓN X2 BLANCO/WHITE
U57-GP.BK	JUEGO CLIP SUJECIÓN X2 NEGRO/BLACK



KIT SUSPENSIÓN **OUT57**


Referencia	Descripción
U57-KIT.WH	KIT SUSPENSIÓN X2 BLANCO/WHITE
U57-KIT.BK	KIT SUSPENSIÓN X2 NEGRO/BLACK


(LARGO 3000 mm)



FLORON **OUT**

Referencia	Descripción
UFL-WH	FLORON BLANCO/WHITE
UFL-BK	FLORON NEGRO/BLACK

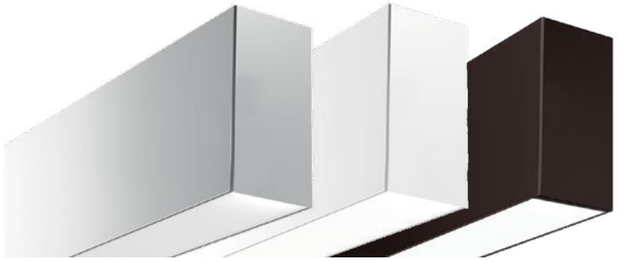



LED INTEGRATED · DRIVER INCLUIDO · CRI >80 · 120º · IP 41 · DIM · ALUMINIO POLICARBONATO · 50000h · 220 V/AC · 50/60 Hz · RoHS · TRIDONIC enlightening your ideas

Código	Potencia - Largo (A)		Driver		Lm/W		Acabado	
U38	21W - 580 mm	58	ON/OFF	X	153Lm/W -	2700K 27	ALUMINIO	AL
	42W - 1140 mm	114			158Lm/W -	3000K 30	BLANCO	WH
	63W - 1700 mm	170			161Lm/W -	4000K 40	NEGRO	BK
	84W - 2280 mm	228						

Referencia: U38 - [ ] X [ ] [ ]


Código	Potencia - Largo (A)		Regulable		Lm/W		Acabado	
U38	21W - 580 mm	58	DALI/PUSH	D	153Lm/W -	2700K 27	ALUMINIO	AL
	42W - 1140 mm	114			158Lm/W -	3000K 30	BLANCO	WH
	63W - 1700 mm	170			161Lm/W -	4000K 40	NEGRO	BK
	84W - 2280 mm	228						

Referencia: U38 - [ ] D [ ] [ ]



Código	Potencia	Driver		Lm/W		Acabado	
U38	15W - T	ON/OFF	X	153Lm/W -	2700K 27	ALUMINIO	AL
		DALI/PUSH	D	158Lm/W -	3000K 30	BLANCO	WH
				161Lm/W -	4000K 40	NEGRO	BK


Referencia: U38 - T [ ] [ ] [ ]





Código	Potencia	Driver		Lm/W		Acabado	
U38	21W - X	ON/OFF	X	153Lm/W -	2700K 27	ALUMINIO	AL
		DALI/PUSH	D	158Lm/W -	3000K 30	BLANCO	WH
				161Lm/W -	4000K 40	NEGRO	BK


Referencia: U38 - X [ ] [ ] [ ]





Código	Potencia	Driver		Lm/W		Acabado	
U38	10W - L	ON/OFF	X	153Lm/W -	2700K 27	ALUMINIO	AL
		DALI/PUSH	D	158Lm/W -	3000K 30	BLANCO	WH
				161Lm/W -	4000K 40	NEGRO	BK

Referencia: U38 - L [ ] [ ] [ ]





UNION PERFIL **OUT38**

Referencia	Descripción
U38-UP	JUEGO UNION PERFIL X2



CLIP SUJECIÓN **OUT38**

Referencia	Descripción
U38-GP	CLIP SUJECIÓN X1



KIT SUSPENSIÓN **OUT**

Referencia	Descripción
KITSUS	KIT SUSPENSIÓN X1




TAPA FINAL **OUT38**


Referencia	Descripción
U38-END.AL	TAPA FINAL X 2 - ALUMINIO
U38-END.WH	TAPA FINAL X 2 - BLANCO
U38-END.BK	TAPA FINAL X 2 - NEGRO



FLORON **OUT**

Referencia	Descripción
UFL-AL	FLORON - ALUMINIO
UFL-WH	FLORON - BLANCO
UFL-BK	FLORON - NEGRO

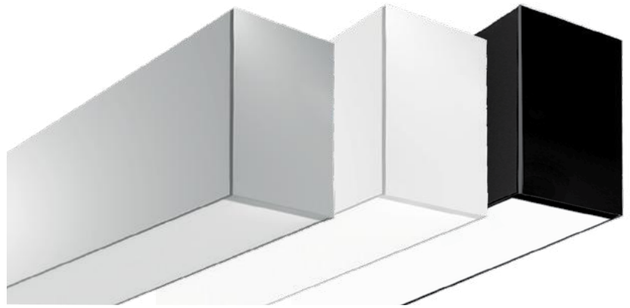

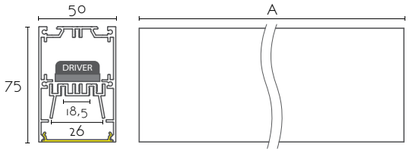

LED INTEGRATED · DRIVER INCLUIDO · CRI >80 · 120º · IP 41 · DIM · ALUMINIO POLICARBONATO · 50000h · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE RoHS · TRIDONIC enlightening your ideas

Código	Potencia - Largo (A)		Driver		Lm/W		Acabado	
U50	21W - 580 mm	58	ON/OFF	X	153Lm/W -	2700K 27	ALUMINIO	AL
	42W - 1140 mm	114			158Lm/W -	3000K 30	BLANCO	WH
	63W - 1700 mm	170			161Lm/W -	4000K 40	NEGRO	BK
	84W - 2280 mm	228						

Referencia U50 - X


Código	Potencia - Largo (A)		Regulable		Lm/W		Acabado	
U50	21W - 580 mm	58	DALI/PUSH	D	153Lm/W -	2700K 27	ALUMINIO	AL
	42W - 1140 mm	114			158Lm/W -	3000K 30	BLANCO	WH
	63W - 1700 mm	170			161Lm/W -	4000K 40	NEGRO	BK
	84W - 2280 mm	228						

Referencia U50 - D



Código	Potencia	Driver		Lm/W		Acabado	
U50	15W - T	ON/OFF	X	153Lm/W -	2700K 27	ALUMINIO	AL
		DALI/PUSH	D	158Lm/W -	3000K 30	BLANCO	WH
				161Lm/W -	4000K 40	NEGRO	BK


Referencia U50 - T





Código	Potencia	Driver		Lm/W		Acabado	
U50	21W - X	ON/OFF	X	153Lm/W -	2700K 27	ALUMINIO	AL
		DALI/PUSH	D	158Lm/W -	3000K 30	BLANCO	WH
				161Lm/W -	4000K 40	NEGRO	BK


Referencia U50 - X





Código	Potencia	Driver		Lm/W		Acabado	
U50	10W - L	ON/OFF	X	153Lm/W -	2700K 27	ALUMINIO	AL
		DALI/PUSH	D	158Lm/W -	3000K 30	BLANCO	WH
				161Lm/W -	4000K 40	NEGRO	BK

Referencia U50 - L





UNION PERFIL **OUT50**

Referencia	Descripción
U50-UP	JUEGO UNION PERFIL X2



CLIP SUJECIÓN **OUT50**

Referencia	Descripción
U50-GP	CLIP SUJECIÓN X1



KIT SUSPENSIÓN **OUT**

Referencia	Descripción
KITSUS	KIT SUSPENSIÓN X1




TAPA FINAL **OUT50**


Referencia	Descripción
U50-END.AL	TAPA FINAL X 2 - ALUMINIO
U50-END.WH	TAPA FINAL X 2 - BLANCO
U50-END.BK	TAPA FINAL X 2 - NEGRO



FLORON **OUT**

Referencia	Descripción
UFL-AL	FLORON - ALUMINIO
UFL-WH	FLORON - BLANCO
UFL-BK	FLORON - NEGRO

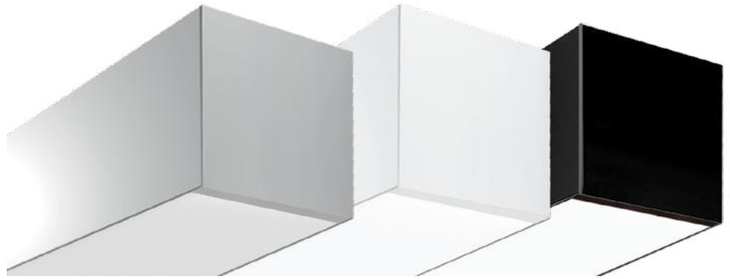



LED INTEGRATED · DRIVER INCLUIDO · CRI >80 · 120º · IP 41 · DIM · ALUMINIO POLICARBONATO · 50000h · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE · RoHS · TRIDONIC enlightening your ideas

Código	Potencia - Largo (A)		Driver		Lm/W		Acabado	
U75	21W - 580 mm	58	ON/OFF	X	153Lm/W -	2700K 27	ALUMINIO	AL
	42W - 1140 mm	114			158Lm/W -	3000K 30	BLANCO	WH
	63W - 1700 mm	170			161Lm/W -	4000K 40	NEGRO	BK
	84W - 2280 mm	228						

Referencia U75 - X


Código	Potencia - Largo (A)		Regulable		Lm/W		Acabado	
U75	21W - 580 mm	58	DALI/PUSH	D	153Lm/W -	2700K 27	ALUMINIO	AL
	42W - 1140 mm	114			158Lm/W -	3000K 30	BLANCO	WH
	63W - 1700 mm	170			161Lm/W -	4000K 40	NEGRO	BK
	84W - 2280 mm	228						

Referencia U75 - D



Código	Potencia	Driver		Lm/W		Acabado	
U75	15W - T	ON/OFF	X	153Lm/W -	2700K 27	ALUMINIO	AL
		DALI/PUSH	D	158Lm/W -	3000K 30	BLANCO	WH
				161Lm/W -	4000K 40	NEGRO	BK


Referencia U75 - T





Código	Potencia	Driver		Lm/W		Acabado	
U75	21W - X	ON/OFF	X	153Lm/W -	2700K 27	ALUMINIO	AL
		DALI/PUSH	D	158Lm/W -	3000K 30	BLANCO	WH
				161Lm/W -	4000K 40	NEGRO	BK


Referencia U75 - X





Código	Potencia	Driver		Lm/W		Acabado	
U75	10W - L	ON/OFF	X	153Lm/W -	2700K 27	ALUMINIO	AL
		DALI/PUSH	D	158Lm/W -	3000K 30	BLANCO	WH
				161Lm/W -	4000K 40	NEGRO	BK

Referencia U75 - L





UNION PERFIL **OUT75**

Referencia	Descripción
U75-UP	JUEGO UNION PERFIL X2



CLIP SUJECIÓN **OUT75**

Referencia	Descripción
U75-GP	CLIP SUJECIÓN X1



KIT SUSPENSIÓN **OUT**

Referencia	Descripción
KITSUS	KIT SUSPENSIÓN X1



TAPA FINAL **OUT75**

Referencia	Descripción
U75-END.AL	TAPA FINAL X 2 - ALUMINIO
U75-END.WH	TAPA FINAL X 2 - BLANCO
U75-END.BK	TAPA FINAL X 2 - NEGRO




FLORON **OUT**

Referencia	Descripción
UFL-AL	FLORON - ALUMINIO
UFL-WH	FLORON - BLANCO
UFL-BK	FLORON - NEGRO

ESQUEMA INSTALACION **OUT38 · OUT50· OUT57 · OUT75**

INSTALLATION DIAGRAM

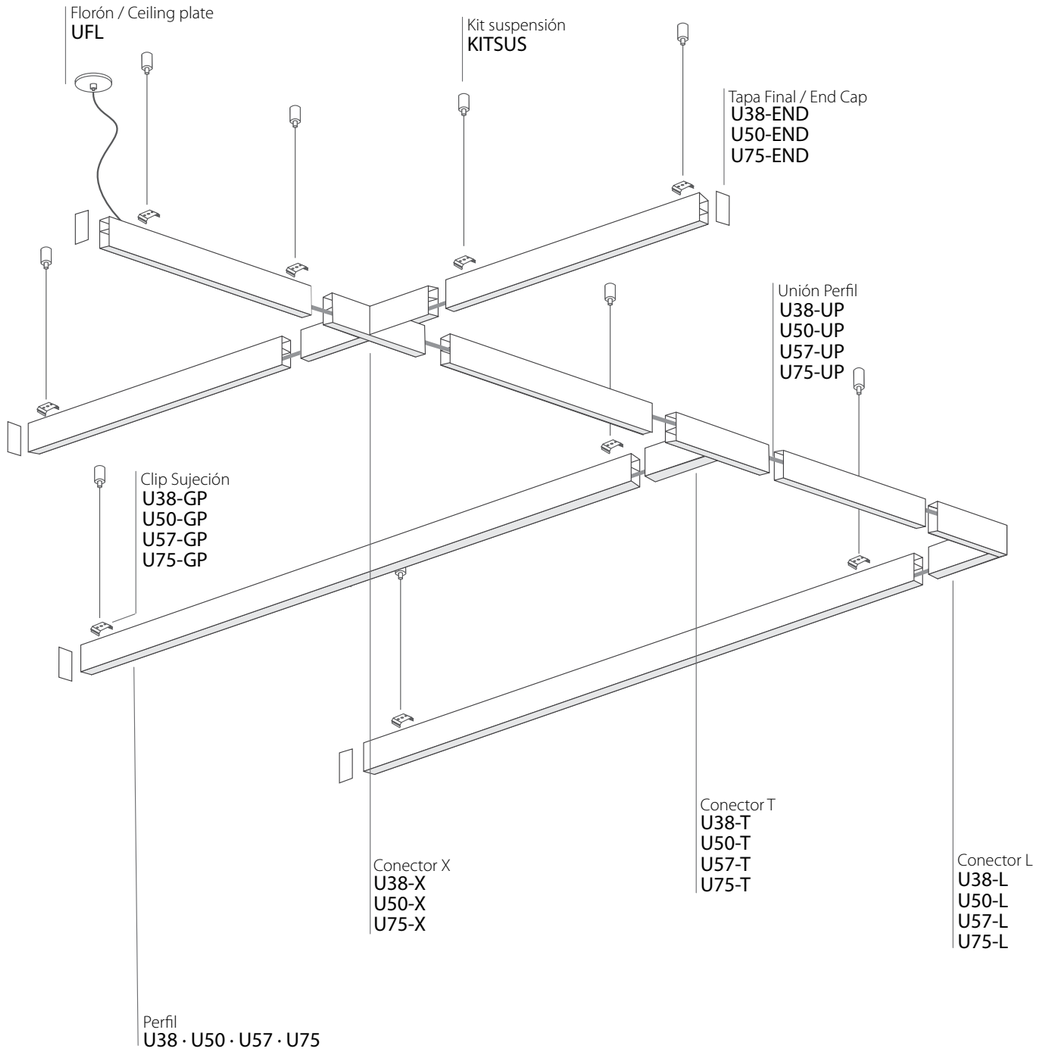






SUSPENSION
LED

SUSPENSION LED **S38**
LED PENDANT LIGHT



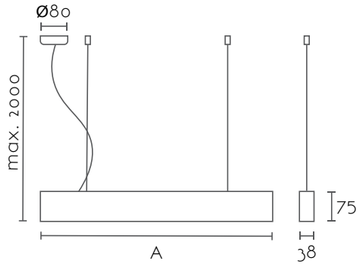


LED INTEGRATED · DRIVER INCLUIDO · CRI >80 · 120º · IP 41 · DIM · ALUMINIO POLICARBONATO · 50000h · 220 V/AC · 50/60 Hz · RoHS · CE · TRIDONIC enlightening your ideas

Código	Potencia - Largo (A)		Driver		Lm/W		Acabado	
S38	21W - 580 mm	58	ON/OFF	X	153Lm/W - 2700K	27	ALUMINIO	AL
	42W - 1140 mm	114			158Lm/W - 3000K	30	BLANCO	WH
	63W - 1700 mm	170			161Lm/W - 4000K	40	NEGRO	BK
	84W - 2280 mm	228						

Referencia S38 - [ ] X [ ] [ ]

Código	Potencia - Largo (A)		Regulable		Lm/W		Acabado	
S38	21W - 580 mm	58	DALI/PUSH	D	153Lm/W - 2700K	27	ALUMINIO	AL
	42W - 1140 mm	114			158Lm/W - 3000K	30	BLANCO	WH
	63W - 1700 mm	170			161Lm/W - 4000K	40	NEGRO	BK
	84W - 2280 mm	228						

Referencia S38 - [ ] D [ ] [ ]

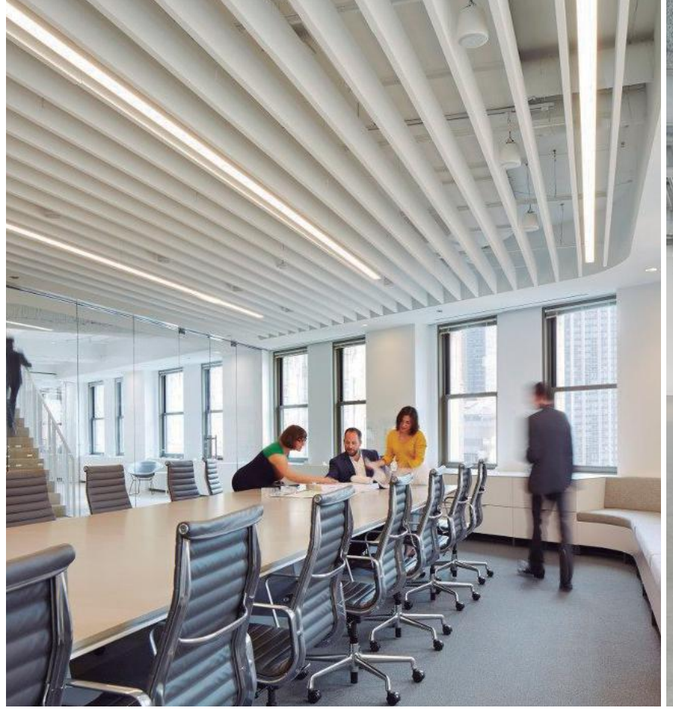









SUSPENSION LED **S50**

LED PENDANT LIGHT

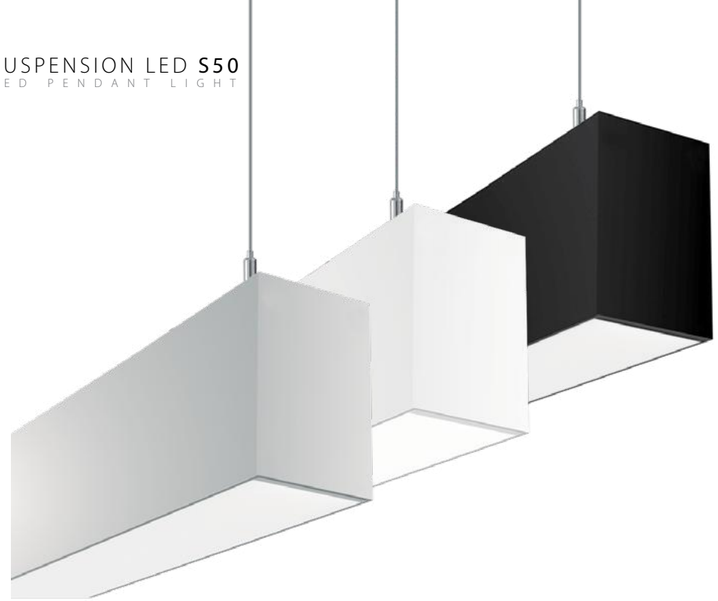

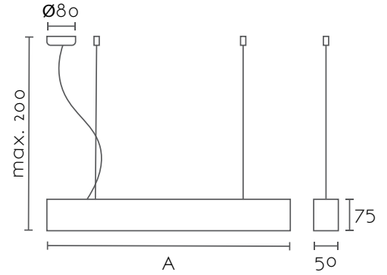

LED INTEGRATED · DRIVER INCLUIDO · CRI >80 · 120º · IP 41 · DIM · ALUMINIO POLICARBONATO · 50000h · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE · RoHS · TRIDONIC enlightening your ideas

Código	Potencia - Largo (A)		Driver		Lm/W		Acabado	
S50	21W - 580 mm	58	ON/OFF	X	153Lm/W -	2700K	27	ALUMINIO	AL
	42W - 1140 mm	114			158Lm/W -	3000K	30	BLANCO	WH
	63W - 1700 mm	170			161Lm/W -	4000K	40	NEGRO	BK
	84W - 2280 mm	228							


Referencia S50 - X

Código	Potencia - Largo (A)		Regulable		Lm/W		Acabado	
S50	21W - 580 mm	58	DALI/PUSH	D	153Lm/W -	2700K	27	ALUMINIO	AL
	42W - 1140 mm	114			158Lm/W -	3000K	30	BLANCO	WH
	63W - 1700 mm	170			161Lm/W -	4000K	40	NEGRO	BK
	84W - 2280 mm	228							

Referencia S50 - D

SUSPENSION LED S75
LED PENDANT LIGHT





LED INTEGRATED · DRIVER INCLUIDO · CRI >80 · 120º · IP 41 · DIM · ALUMINIO POLICARBONATO · 50000h · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE · RoHS · TRIDONIC enlightening your ideas

Código	Potencia - Largo (A)		Driver		Lm/W			Acabado	
S75	21W - 580 mm	58	ON/OFF	X	153Lm/W -	2700K	27	ALUMINIO	AL
	42W - 1140 mm	114			158Lm/W -	3000K	30	BLANCO	WH
	63W - 1700 mm	170			161Lm/W -	4000K	40	NEGRO	BK
	84W - 2280 mm	228							

Referencia S75 - X

Código	Potencia - Largo (A)		Regulable		Lm/W			Acabado	
S75	21W - 580 mm	58	DALI/PUSH	D	153Lm/W -	2700K	27	ALUMINIO	AL
	42W - 1140 mm	114			158Lm/W -	3000K	30	BLANCO	WH
	63W - 1700 mm	170			161Lm/W -	4000K	40	NEGRO	BK
	84W - 2280 mm	228							

Referencia S75 - D



SUSPENSION LED MODULAR **DZ20**

MODULAR LED PENDANT LIGHT







LED INTEGRATED · DRIVER INCLUIDO · CRI >80 · SMD 2835 · 120º · IP 41 · ALUMINIO POLICARBONATO · 0-10V · 220 V/AC · 50/60 Hz · 50000h · CE · RoHS

Código	Potencia - Largo (A)	Regulable	Lm/W		Acabado	
DZ20	40W - 1200 mm	0/10V	90Lm/W -	3000K 30	BLANCO	WH
			95Lm/W -	4000K 40	NEGRO	BK


Referencia DZ20 - [ ] [ ]


*SE PUEDEN CONECTAR HASTA UN MÁXIMO DE 11 PIEZAS


SUSPENSION LED MODULAR **DZ20**

MODULAR LED PENDANT LIGHT




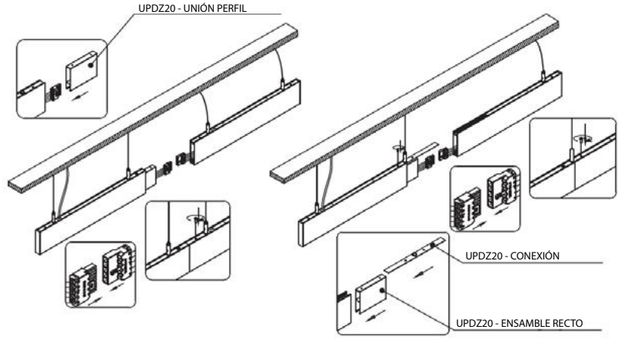



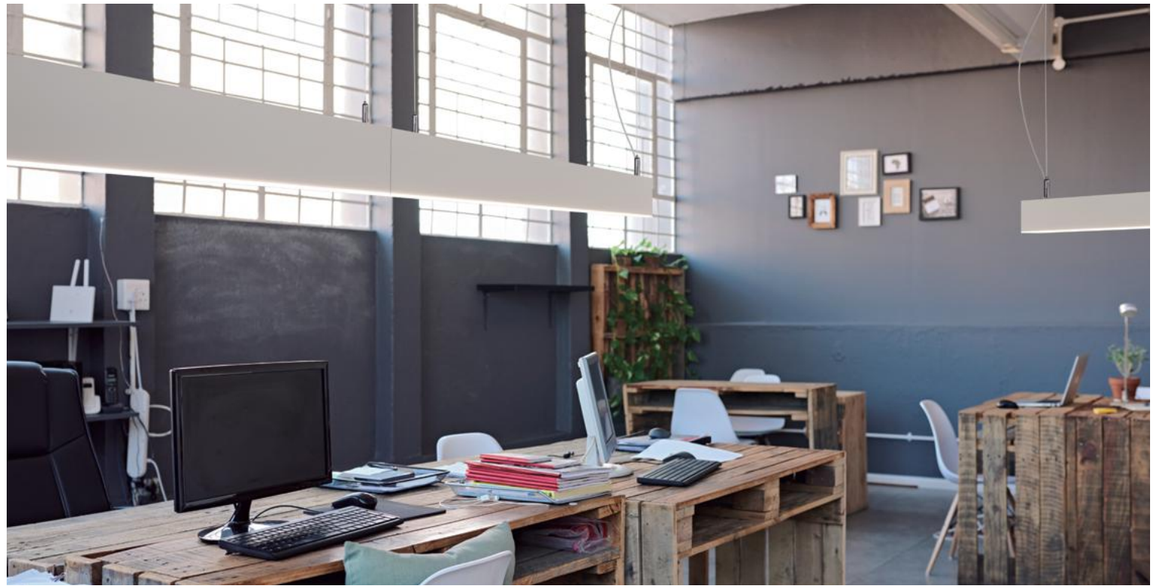

LED INTEGRATED · DRIVER INCLUIDO · CRI >80 · SMD 2835 · 120º · IP 41 · ALUMINIO POLICARBONATO · 0-10V · 40000h · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE · RoHS






CONECTOR L PERFIL **DZ20**

Código	Potencia - Largo (A)	Regulable	Lm/W		Acabado	
DZL20	5W - 88x88 mm	0/10V	101Lm/W -	3000K 30	BLANCO	WH
			107Lm/W -	4000K 40	NEGRO	BK

Referencia DZL20 - [ ] [ ]



UNION PERFIL **DZ20**


Referencia	Descripción
UPDZ20	ACCESORIO UNIÓN PERFIL U20



APLIQUES LED

APLIQUE LED **W85**
LUZ DIRECTA & INDIRECTA
WALL LAMP DIRECT & INDIRECT LIGHT



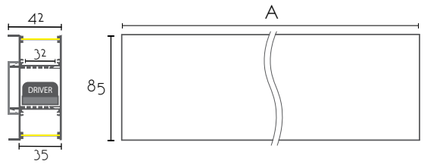

LED INTEGRATED · DRIVER INCLUIDO · CRI >80 · 120º · IP 41 · DIM · ALUMINIO POLICARBONATO · 50000h · 220 V/AC · 50/60 Hz · RoHS · TRIDONIC enlightening your ideas

Código	Potencia - Largo (A)		Driver		Lm/W		Acabado	
W85	21W - 290 mm	29	ON/OFF	X	153Lm/W - 2700K	27	ALUMINIO	AL
	42W - 580 mm	58			158Lm/W - 3000K	30	BLANCO	WH
	63W - 900 mm	90			161Lm/W - 4000K	40	NEGRO	BK
	84W -1140 mm	114						
	126W -1700 mm	170						
	147W -2000 mm	200						

Referencia W85 - X

Código	Potencia - Largo (A)		Regulable		Lm/W		Acabado	
W85	21W - 290 mm	29	DALI/PUSH	D	153Lm/W - 2700K	27	ALUMINIO	AL
	42W - 580 mm	58			158Lm/W - 3000K	30	BLANCO	WH
	63W - 900 mm	90			161Lm/W - 4000K	40	NEGRO	BK
	84W -1140 mm	114						
	126W -1700 mm	170						
	147W -2000 mm	200						

Referencia W85 - D








APLIQUE LED **W86**
LUZ INDIRECTA
WALL LAMP INDIRECT LIGHT



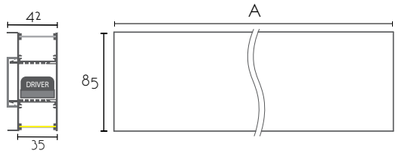

LED INTEGRATED · DRIVER INCLUIDO · CRI >80 · 120º · IP 41 · DIM · ALUMINIO POLICARBONATO · 50000h · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE · RoHS · TRIDONIC enlightening your ideas

Código	Potencia - Largo (A)		Driver		Lm/W			Acabado	
W86	21W - 580 mm	58	ON/OFF	X	153Lm/W -	2700K	27	ALUMINIO	AL
	32W - 900 mm	90			158Lm/W -	3000K	30	BLANCO	WH
	42W -1140 mm	114			161Lm/W -	4000K	40	NEGRO	BK
	63W -1700 mm	170							
	73W -2000 mm	200							

Referencia W86 - X

Código	Potencia - Largo (A)		Regulable		Lm/W			Acabado	
W86	21W - 580 mm	58	DALI/PUSH	D	153Lm/W -	2700K	27	ALUMINIO	AL
	32W - 900 mm	90			158Lm/W -	3000K	30	BLANCO	WH
	42W -1140 mm	114			161Lm/W -	4000K	40	NEGRO	BK
	63W -1700 mm	170							
	73W -2000 mm	200							

Referencia W86 - D





APLIQUE LED **WZ**

LUZ DIRECTA & INDIRECTA

WALL LAMP DIRECT & INDIRECT LIGHT










APLIQUE PARED LED **WZ60-90 REGULABLE**

Código	Potencia - Largo (A)		Regulable	Lm/W			Acabado	
WZ	25W - 600 mm	60	0/10V	90Lm/W -	3000K	30	BLANCO	WH
	30W - 900 mm	90		95Lm/W -	4000K	40	NEGRO	BK


Referencia WZ [ ] [ ] - [ ] [ ]



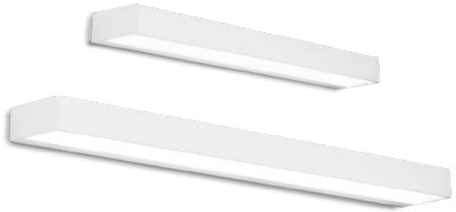






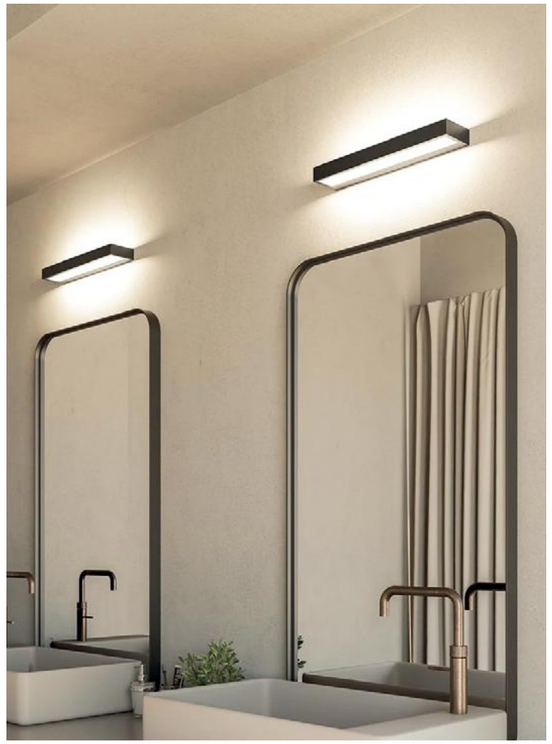

APLIQUE DE PARED
WALL LAMP






Referencia		Acabado	Color CCT	Potencia	Lumens	Driver	Medidas (mm) LA	AN	AL
MB1551-WH	○	Blanco / White	3000 4000 5700ºK	8W	850-960Lm	ON/OFF	450	105	28
MB1551-BK	●	Negro / Black							
MB1552-WH	○	Blanco / White	3000 4000 5700ºK	12W	1350-1450Lm	ON/OFF	600	105	28
MB1552-BK	●	Negro / Black							
Material		Aluminio+PC / Aluminium+PC							

IP 44 · LED INTEGRATED · DRIVER INCLUIDO · 3 CCT · CRI >80 · 110º · 40000h · FLICKER FREE · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE RoHS







APLIQUE DE PARED
WALL LAMP

Referencia		
MB1546-WH	○	Blanco / White
Fuente de Luz/Light Source		SMD LED 14W 910Lm 3000ºK Incl.
Medidas/Dimensions		500x110x60 mm
Material		Acero Inoxidable + Aluminio + Acrilico / Stainless Steel + Aluminum + Acrylic


IP 44 · LED INTEGRATED · DRIVER INCLUIDO · CRI >80 · 120º · 40000h · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE RoHS







APLIQUE DE PARED
WALL LAMP




Referencia	
MB1550-CH	Cromo / Chrome
Fuente Luz/Light Source	SMD LED 12W 1250Lm 3000ºK Incl.
Medidas/Dimensions	600x79x46 mm
Material	Metal + PC / Metal + PC

IP 44 · LED INTEGRATED · DRIVER INCLUIDO · CRI >80 · 160º · 40000h · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE · RoHS



APLIQUE DE PARED
WALL LAMP




Referencia	
MB1116-18W	Cromo / Chrome
Fuente Luz/Light Source	SMD LED 18W 1552Lm 3000ºK Incl.
Medidas/Dimensions	905x110x60 mm
Material	Metal + Cristal / Metal + Glass

IP 20 · LED INTEGRATED · DRIVER INCLUIDO · CRI >80 · 270º · 40000h · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE · RoHS



APLIQUE DE PARED
WALL LAMP



Referencia	
MB1547-BK	Negro / Black
Fuente de Luz/Light Source	SMD LED 12W 560Lm 3000ºK Incl.
Medidas/Dimensions	550x110x40 mm
Material	Aluminio + Acrilico / Aluminum + Acrylic

IP 44 · LED INTEGRATED · DRIVER INCLUIDO · CRI >80 · 120º · 40000h · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE · RoHS





SOPORTE LINESTRA LED
MOUNTING BRACKET



Referencia	Acabado
S14D-WH	**Blanco** / White
S14D-BK	**Negro** / Black
S14D-MWH	**Efecto Marmol Blanco** / White Marble
S14D-MDG	**Efecto Marmol Verde** / Green Marble
Medidas/Dimensions	**Ø47x58 mm**
Material	**Termoplastico + PVC** / Thermoplastic + PVC

IP 44 · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE RoHS




SOPORTE LINESTRA LED
MOUNTING BRACKET



Referencia	Acabado
S14D-CP	**Cobre** / Copper
S14D-ABE	**Bronce Antiguo** / Ancient Bronze
S14D-TI	**Gris Titanio** / Titanium Grey
Medidas/Dimensions	**Ø53x56 mm**
Material	**Metal + PVC** / Metal + PVC

IP 44 · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE RoHS



LINESTRA LED **S14D REGULABLE** Radium

Referencia	Cristal	Potencia	Color	Lm	Medidas (mm)	
RALIN3.22	Opal	3,1W	2200ºK	250Lm	Ø29	300
RALIN3.27	Opal	31W	2700ºK	275Lm	Ø29	300
RALIN5.22	Opal	4,9W	2200ºK	440Lm	Ø29	500
RALIN5.27	Opal	4,9W	2700ºK	470Lm	Ø29	500

S14D · 360º · TRIAC · 25000h · CRI >90 · CE RoHS · 220 V/AC · 50/60 Hz · IP 20

DIY CUSTOM PRODUCT















MHT-MFT


SISTEMA CARRIL UNIVERSAL


FOCO CARRIL TRIFASICO **MHT5612**
SPOTLIGHT TRACK 3-PHASE




FOCO CARRIL TRIFASICO MULTIANGULO
MULTI-ANGLE SPOTLIGHT TRACK 3-PHASE

Referencia	Acabado
MHT5612-WH	Blanco / White
MHT5612-BK	Negro / Black
Fuente de Luz/Light Source	COB LED 20-25-30W Potencia Ajustable CCT 2700 3000 4000K 2250-2700-3150 Lm
Medidas/Dimensions	170x72x210 mm
Material	Aluminio / Aluminium



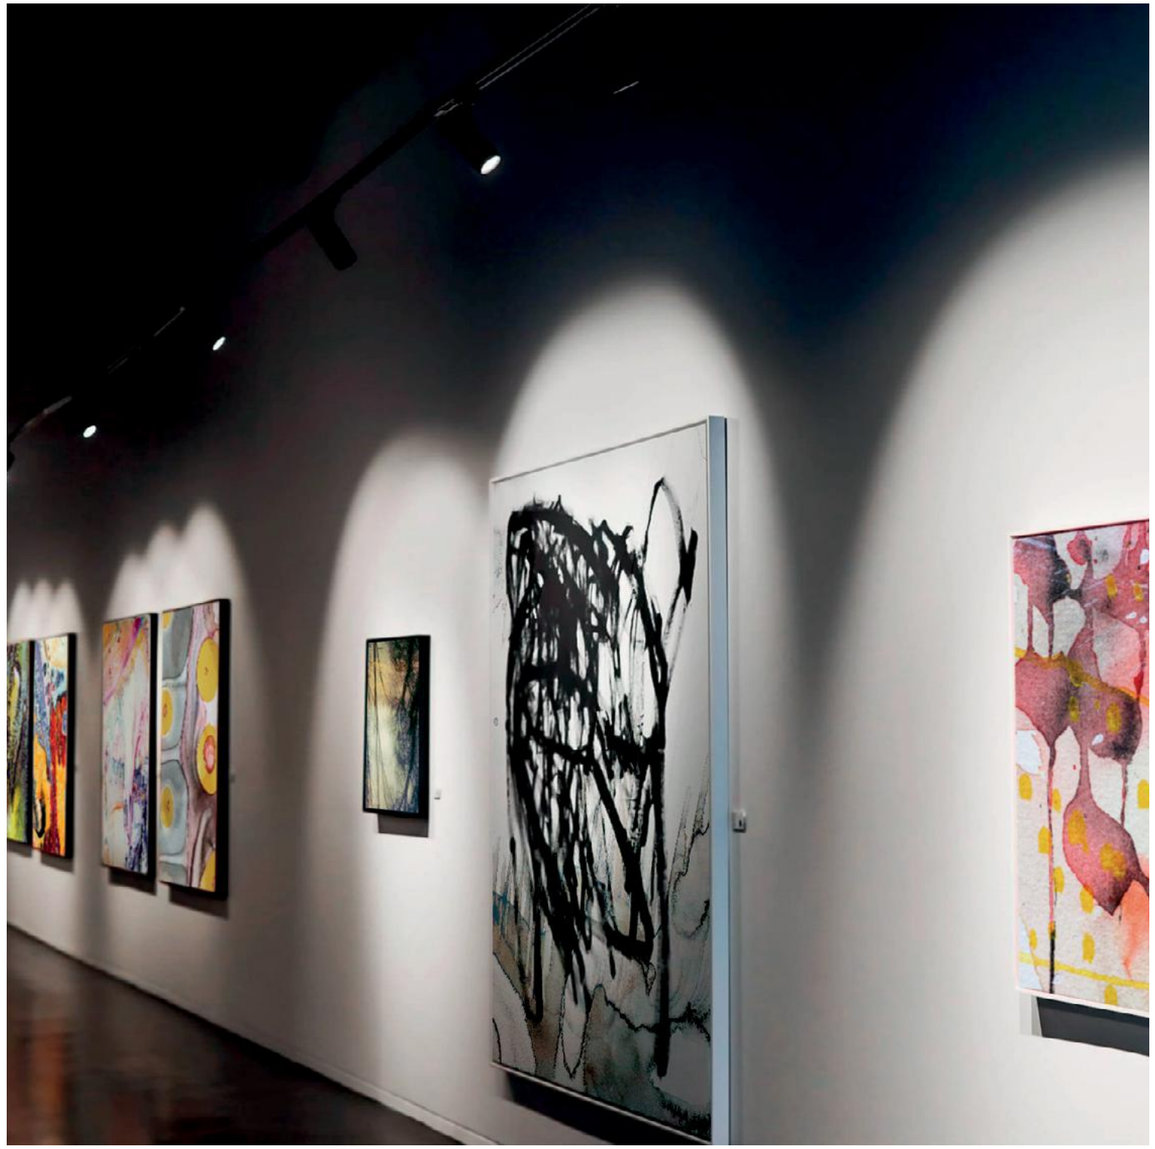

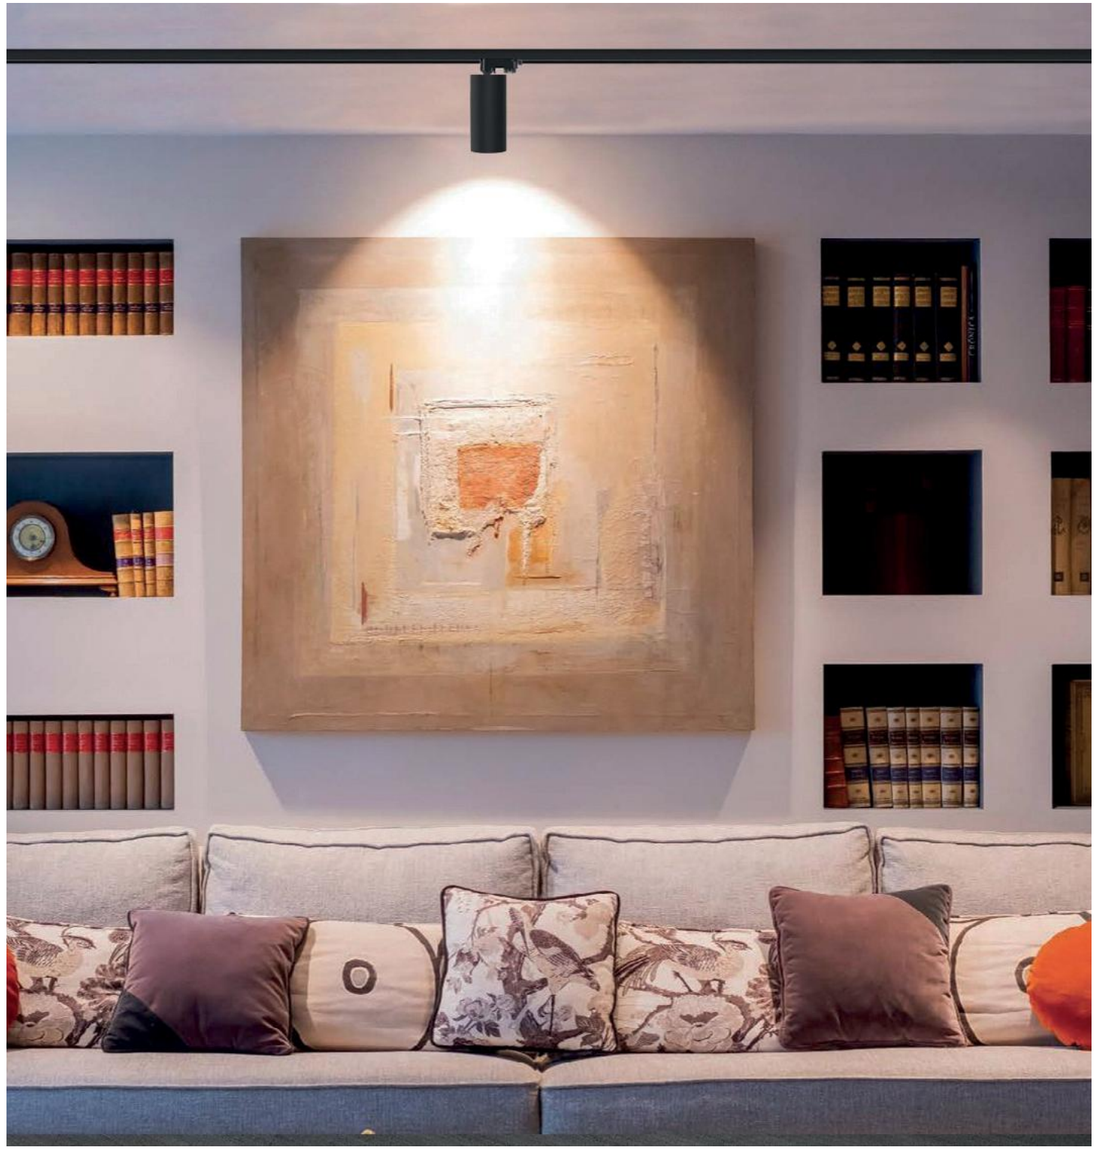



FOCO CARRIL TRIFASICO **MHT5618**
SPOTLIGHT TRACK 3-PHASE



FOCO CARRIL TRIFASICO
SPOTLIGHT TRACK 3-PHASE

Referencia	Acabado
MHT5618-WH	**Blanco** / White
MHT5618-BK	**Negro** / Black
Fuente de Luz/Light Source	COB LED 18W 1320Lm 2700ºK
Medidas/Dimensions	85x63x206 mm
Driver	Eaglarise
Material	**Aluminio** / Aluminium






FOCO CARRIL TRIFASICO **MHT5730**
SPOTLIGHT TRACK 3-PHASE





FOCO CARRIL TRIFASICO
SPOTLIGHT TRACK 3-PHASE


PHILIPS

Referencia	Acabado
MHT5730-WH	Blanco / White
MHT5730-BK	Negro / Black
Fuente de Luz/Light Source	COB LED 30W 2850-3150Lm CCT 2700 3000 4000K
Driver	Philips
Medidas/Dimensions	170x85x220 mm
Material	Aluminio / Aluminium





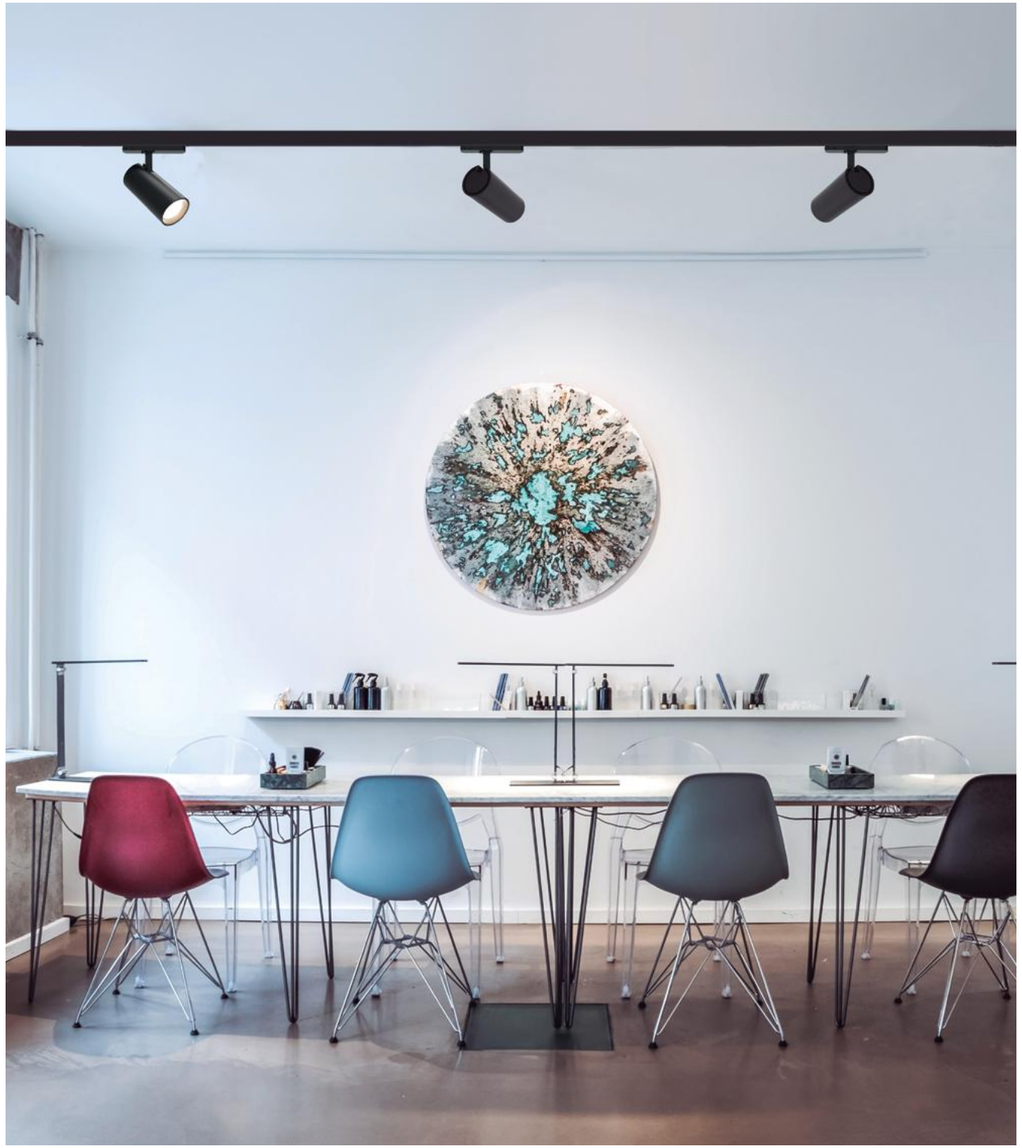

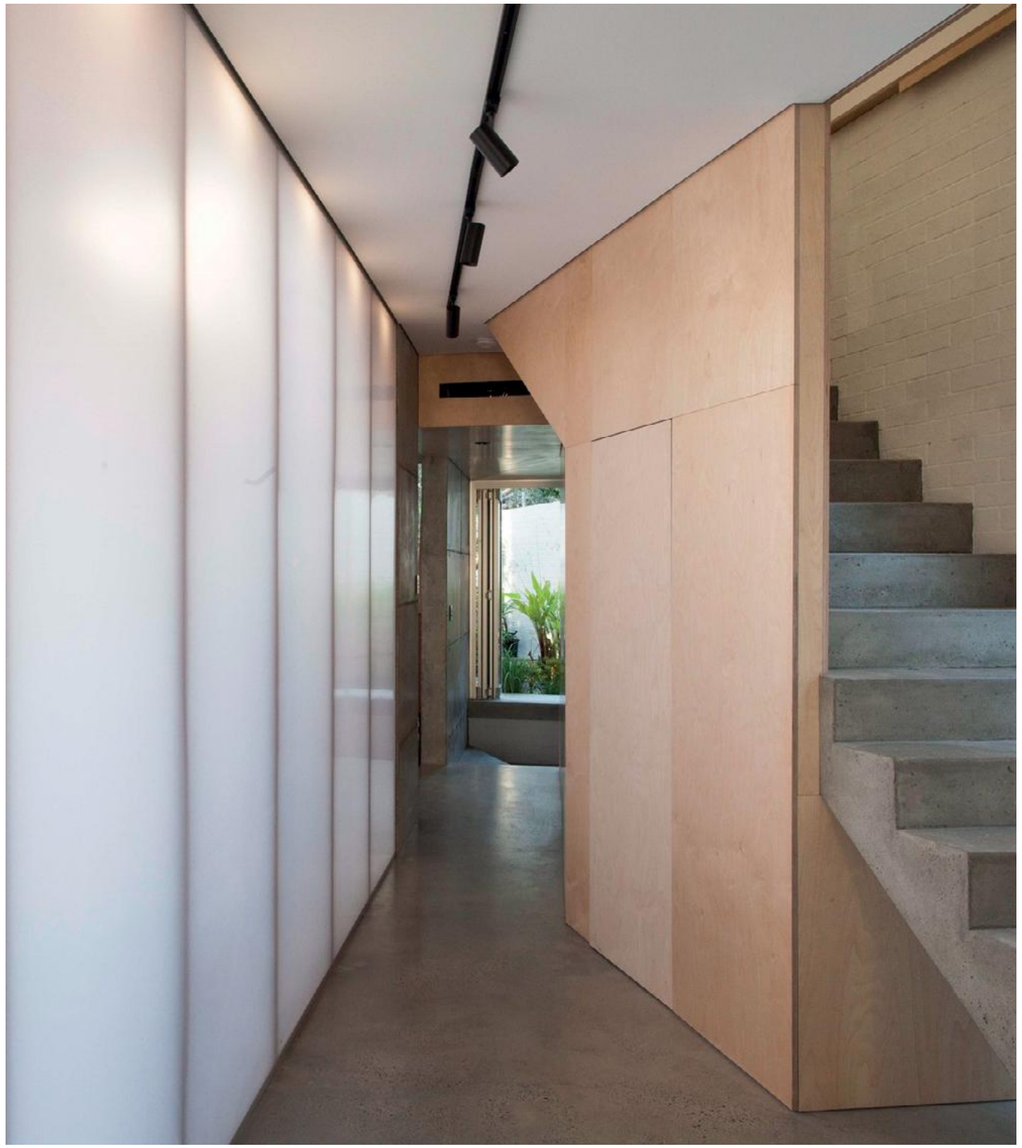


FOCO CARRIL TRIFASICO **MHT8100**
SPOTLIGHT TRACK 3-PHASE



FOCO CARRIL TRIFASICO
SPOTLIGHT TRACK 3-PHASE

Referencia	Acabado
MHT8100-WH	**Blanco /** White
MHT8100-BK	**Negro /** Black
Bombilla/Bulb:	1xGU10 LED no incl.
Medidas/Dimensions	130x60x170mm
Material	**Aluminio /** Aluminium






FOCO CARRIL TRIFASICO **MHT7500**
SPOTLIGHT TRACK 3-PHASE




FOCO CARRIL TRIFASICO
SPOTLIGHT TRACK 3-PHASE

Referencia	Acabado
MHT7500-WH	Blanco / White
MHT7500-BK	Negro / Black
Bombilla/Bulb:	1xGU10 LED no incl.
Medidas/Dimensions	134x60x200mm
Material	**Aluminio + Acrílico** / Aluminium + Acrylic

IP 20 · GU10 · NO INCLUIDA · 90º · 355º · 220 V/AC · 50/60 Hz · RoHS









KIT CARRIL / TRACK **1 Mt.**

71011-WH	**Blanco** / White
71011-BK	**Negro** / Black

Medidas / Size: 32.2x36.4x1000mm
(Incluye Alimentador y Tapa Final)

KIT CARRIL / TRACK **2 Mt.**

71012-WH	**Blanco** / White
71012-BK	**Negro** / Black

Medidas / Size: 32.2x36.4x2000mm
(Incluye Alimentador y Tapa Final)



ALIMENTADOR IZQUIERDO
LEFT END FEED

71070-WH	**Blanco** / White
71070-BK	**Negro** / Black

Medidas / Size: 98mm



ALIMENTADOR DERECHO
RIGHT END FEED

71071-WH	**Blanco** / White
71071-BK	**Negro** / Black

Medidas / Size: 98mm



TAPA FINAL
END CAP

71013-WH	**Blanco** / White
71013-BK	**Negro** / Black

Medidas / Size: 31x31mm



MINI CONECTOR
STRAIGHT CONNECTOR

71090-WH	**Blanco** / White
71090-BK	**Negro** / Black

Medidas / Size: 80x14mm



CONECCIÓN FLEXIBLE
FLEXIBLE CONNECTOR

71120-WH	**Blanco** / White
71120-BK	**Negro** / Black

Medidas / Size: 290mm



UNIÓN **X**
X FEED

71160-WH	**Blanco** / White
71160-BK	**Negro** / Black

Medidas / Size: 113x113mm



UNIÓN **L** IZQUIERDO
L FEED LEFT

71080-WH	**Blanco** / White
71080-BK	**Negro** / Black

Medidas / Size: 98x98mm



UNIÓN **L** DERECHO
L FEED RIGHT

71081-WH	**Blanco** / White
71081-BK	**Negro** / Black

Medidas / Size: 98x98mm



ALIMENTADOR CENTRAL
MIDDLE FEED

71124-WH	**Blanco** / White
71124-BK	**Negro** / Black

Medidas / Size: 165x14mm



UNIÓN **T** DERECHA
T FEED RIGHT

71151-WH	**Blanco** / White
71151-BK	**Negro** / Black

Medidas / Size: 165x98mm



UNIÓN **T** IZQUIERDA
T FEED LEFT

71150-WH	**Blanco** / White
71150-BK	**Negro** / Black

Medidas / Size: 165x98mm



FLORÓN
BASE MOUNT

71170-WH	**Blanco** / White
71170-BK	**Negro** / Black

Medidas / Size: Ø80x15mm



KIT SUSPENSIÓN
SUSPENSION KIT

71142-WH	**Blanco** / White
71142-BK	**Negro** / Black

Medidas / Size: 2000mm




ADAPTADOR SUSPENSIÓN
SUSPENSION KIT ADAPTER

71122-WH	**Blanco** / White
71122-BK	**Negro** / Black

Medidas / Size: 1400mm







KIT CARRIL DALI **2 Mt.**
DALI TRACK KIT

81012-WH	**Blanco** / White
81012-BK	**Negro** / Black

Medidas / Size: 35x35.5x2000mm
(Incluye Alimentador y Tapa Final)



ALIMENTADOR IZQUIERDO
LEFT END FEED

81070-WH	**Blanco** / White
81070-BK	**Negro** / Black

Medidas / Size: 32x35x118mm



ALIMENTADOR DERECHO
RIGHT END FEED

81071-WH	**Blanco** / White
81071-BK	**Negro** / Black

Medidas / Size: 32x35x118mm



TAPA FINAL
END CAP

81013-WH	**Blanco** / White
81013-BK	**Negro** / Black

Medidas / Size: 35x33x13mm



MINI CONECTOR
STRAIGHT CONNECTOR

81090-WH	**Blanco** / White
81090-BK	**Negro** / Black

Medidas / Size: 80x24x35mm



UNIÓN **X**
X FEED

81160-WH	**Blanco** / White
81160-BK	**Negro** / Black

Medidas / Size: 33x202x202mm



UNIÓN **L** IZQUIERDO
L FEED LEFT

81080-WH	**Blanco** / White
81080-BK	**Negro** / Black

Medidas / Size: 33x119x119mm



UNIÓN **L** DERECHO
L FEED RIGHT

81081-WH	**Blanco** / White
81081-BK	**Negro** / Black

Medidas / Size: 33x119x119mm



UNIÓN **T** DERECHA
T FEED RIGHT

81151-WH	**Blanco** / White
81151-BK	**Negro** / Black

Medidas / Size: 33x118x202mm



UNIÓN **T** IZQUIERDA
T FEED LEFT

81150-WH	**Blanco** / White
81150-BK	**Negro** / Black

Medidas / Size: 33x118x202mm



KIT SUSPENSIÓN
SUSPENSION KIT

81142-WH	**Blanco** / White
81142-BK	**Negro** / Black

Medidas / Size: 50x2000mm



FLORÓN
BASE MOUNT


71170-WH	**Blanco** / White
71170-BK	**Negro** / Black


Medidas / Size: Ø80x15mm



FOCO CARRIL TRIFASICO DALI
DALI SPOTLIGHT TRACK 3-PHASE

Referencia	Acabado
MHT5732-WH	**Blanco** / White
MHT5732-BK	**Negro** / Black
Fuente de Luz/Light Source	COB LED 30W 2850-3150Lm CCT 2700 3000 4000K
Driver	ALLOKING DALI-DT6
Medidas/Dimensions	170x75x220 mm
Material	**Aluminio** / Aluminium










FOCO CARRIL MONOFASICO **MFT6211**
SPOTLIGHT TRACK SINGLE-PHASE





FOCO CARRIL MONOFASICO
SPOTLIGHT TRACK SINGLE-PHASE

Referencia	Acabado
MFT6211-WH	**Blanco** / White
MFT6211-BK	**Negro** / Black
Bombilla/Bulb:	1xGU10 LED no incl.
Medidas/Dimensions	82x60x130mm
Material	**Aluminio** / Aluminium

IP 20 · GU10 · NO INCLUIDA · 90º · 355º · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE RoHS



KIT CARRIL / TRACK **1 Mt.**

76201-WH	**Blanco** / White
76201-BK	**Negro** / Black

Medidas / Size: 35x21x1000mm
(Incluye Alimentador y Tapa Final)

KIT CARRIL / TRACK **2 Mt.**

76202-WH	**Blanco** / White
76202-BK	**Negro** / Black

Medidas / Size: 35x21x2000mm
(Incluye Alimentador y Tapa Final)



MINI CONECTOR
STRAIGHT CONNECTOR

76203-WH	**Blanco** / White
76203-BK	**Negro** / Black

Medidas / Size: 78x34x20mm



KIT SUSPENSION
SUSPENSION KIT

76209-WH	**Blanco** / White
76209-BK	**Negro** / Black

Medidas / Size: 1500mm



CONECTOR **L**
L FEED

76207-WH	**Blanco** / White
76207-BK	**Negro** / Black


Medidas / Size: 71x71x20mm



CONECTOR **T**
T FEED

76208-WH	**Blanco** / White
76208-BK	**Negro** / Black

Medidas / Size: 106x71x20mm

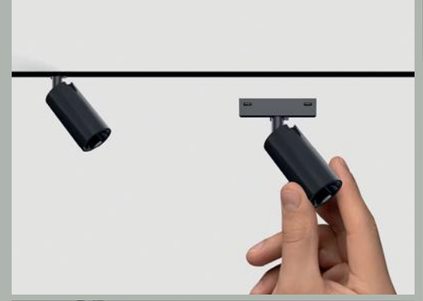












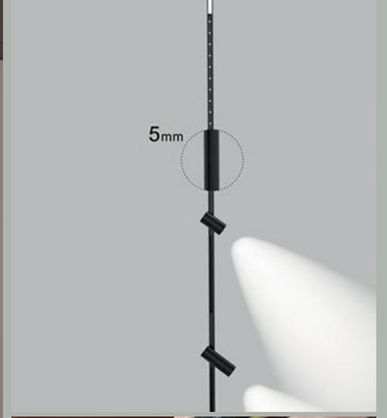







MINI MAGNETIC

SISTEMA CARRIL MAGNETICO










MA1601-BK



MA1602-BK




Referencia	Acabado	Potencia/Mt	Lúmenes	Color Kº	Regulación	Medidas (mm)
MA1601-BK	Negro/Black	5W	440Lm	3000ºK	1-10V	Ø32 60 85
MA1602-BK	Negro/Black	10W	910Lm	3000ºK	1-10V	Ø42 90 85

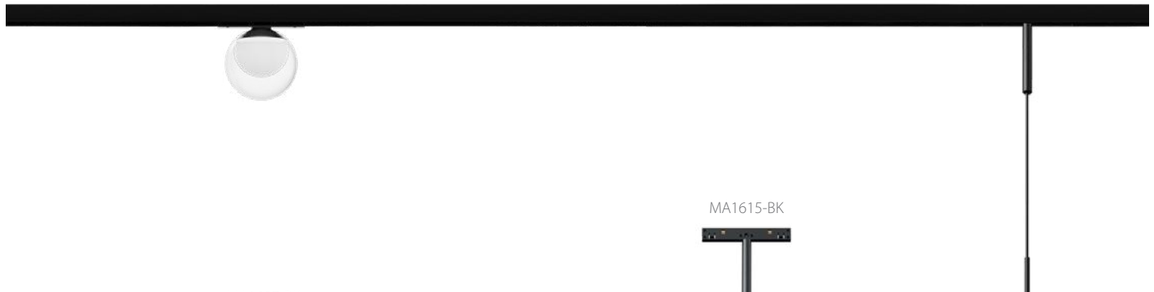


MA1607-BK



MA1615-BK

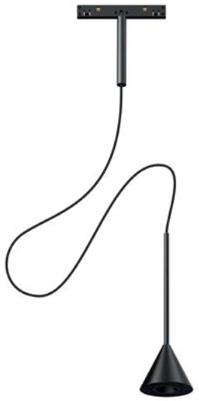



Referencia	Acabado	Potencia/Mt	Lúmenes	Apertura Luz	Color Kº	Regulación	Medidas (mm)
MA1607-BK	Negro/Black	3W	285Lm	80º	3000ºK	1-10V	Ø78 70 120
MA1615-BK	Negro/Black	3W	285Lm	24º	3000ºK	1-10V	Ø46 140 85




MA1605-BK



MA1606-BK







Referencia		Acabado	Potencia/Mt	Lúmenes	Color Kº	Regulación	Medidas (mm)		
MA1605-BK	●	Negro/Black	5W	440Lm	3000ºK	1-10V	Ø32	60	85
MA1606-BK	●	Negro/Black	7W	620Lm	3000ºK	1-10V	Ø37	75	85



MA1609-BK



MA1610-BK



MA1608-BK











Referencia		Acabado	Potencia/Mt	Lúmenes	Apertura Luz	Color Kº	Regulación	Medidas (mm)		
MA1609-BK	●	Negro/Black	5W	440Lm	110º	3000ºK	1-10V	300	5	12
MA1610-BK	●	Negro/Black	10W	910Lm	110º	3000ºK	1-10V	600	5	12
MA1608-BK	●	Negro/Black	12W	1101Lm	50º	3000ºK	1-10V	400	11	20

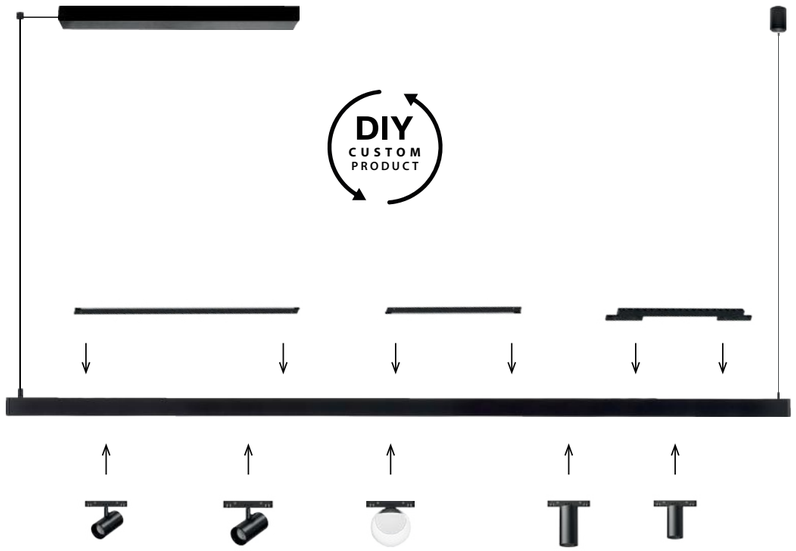


ESQUEMA CONEXION CARRIL **MAGNETICO MINI UP&DOWN**
MINI UP & DOWN MAGNETIC TRACK CONNECTION DIAGRAM

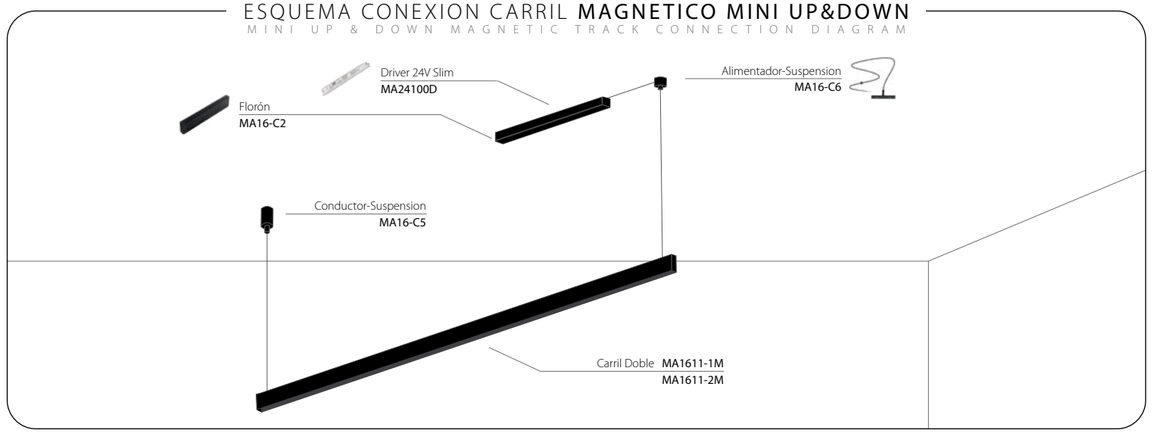

CARRIL MAGNETICO **MINI SUSPENSION UP&DOWN**
MINI MAGNETIC UP&DOWN SUSPENDED TRACK






CARRIL / TRACK **1 Mt.**

MA1611-1M **Negro /** Black
Incluye Juego Tapas Final (x2)
Incluye Tapa Perfil x 1000 mm
Medidas / Size: 26,8x13x1000 mm

CARRIL / TRACK **2 Mt.**

MA1611-2M **Negro /** Black
Incluye Juego Tapas Final (x2)
Incluye Tapa Perfil x 2000 mm
Medidas / Size: 26,8x13x2000 mm

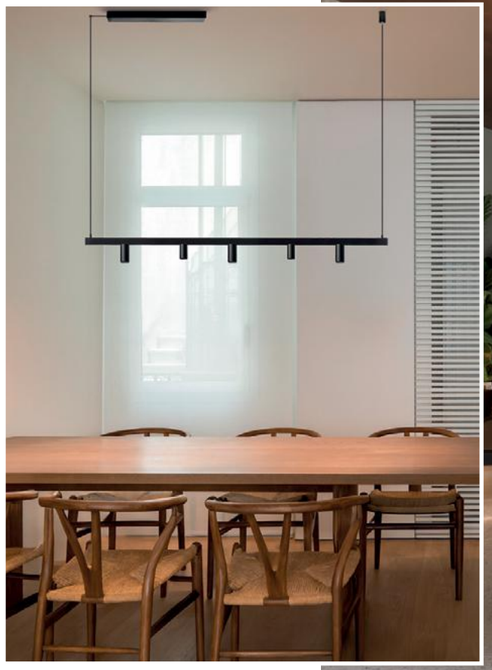



CARRIL MAGNETICO **MINI SUPERFICIE**
MINI SURFACE-MOUNTED MAGNETIC TRACK





CARRIL / TRACK **1 Mt.**

MA1612-1M **Negro** / Black

Incluye Juego Tapas Final (x2)
Incluye Tapa Perfil x 1000 mm

Medidas / Size: 11x15x1000 mm

CARRIL / TRACK **2 Mt.**

MA1612-2M **Negro** / Black

Incluye Juego Tapas Final (x2)
Incluye Tapa Perfil x 2000 mm

Medidas / Size: 11x15x2000 mm



ESQUINA VERTICAL
VERTICAL CORNER

MA1604-V **Negro** / Black

Incluye Unión Perfil (x2)

Medidas / Size: 62x62x15 mm




ESQUINA HORIZONTAL
HORIZONTAL CORNER

MA1603-H **Negro** / Black

Incluye Unión Perfil (x2)


Medidas / Size: 54x54x15 mm

ESQUEMA CONEXION CARRIL **MAGNETICO MINI SUPERFICIE**
MINI SURFACED-MOUNTED MAGNETIC TRACK CONNECTION DIAGRAM

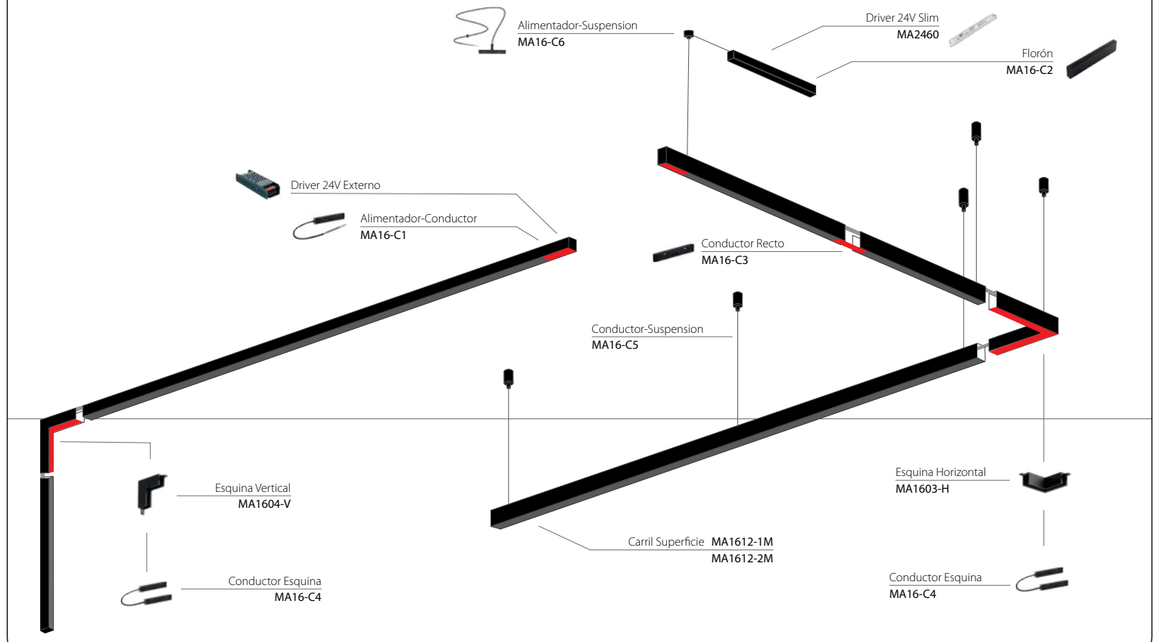

CARRIL MAGNETICO **MINI EMPOTRAR**
MINI RECESSED MAGNETIC TRACK





CARRIL / TRACK **1 Mt.**

MA1613-1M **Negro** / Black

Incluye Juego Tapas Final (x2)
Incluye Tapa Perfil x 1000 mm

Medidas / Size: 35x15x1000 mm

CARRIL / TRACK **2 Mt.**

MA1613-2M **Negro** / Black

Incluye Juego Tapas Final (x2)
Incluye Tapa Perfil x 2000mm

Medidas / Size: 35x15x2000 mm



ESQUINA VERTICAL
VERTICAL CORNER

MA1620-V **Negro** / Black

Incluye Unión Perfil (x2)

Medidas / Size: 59x59x35 mm




ESQUINA HORIZONTAL
HORIZONTAL CORNER

MA1621-H **Negro** / Black

Incluye Unión Perfil (x2)

Medidas / Size: 66x66x15 mm

ESQUEMA CONEXION CARRIL **MAGNETICO MINI EMPOTRAR**
MINI RECESSED MAGNETIC TRACK CONNECTION DIAGRAM

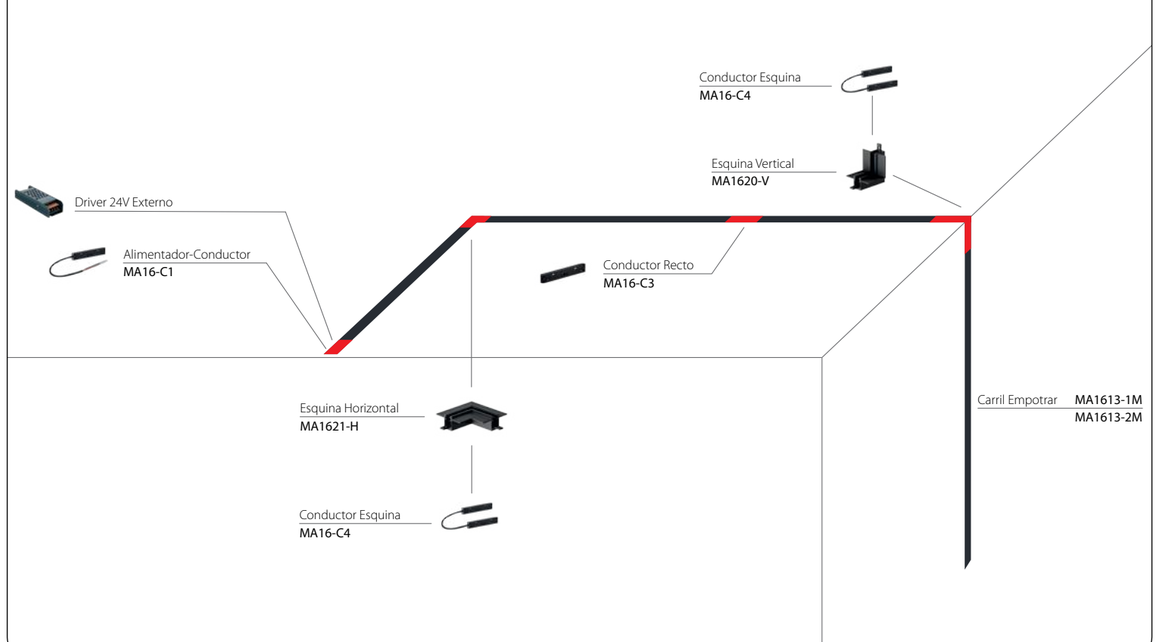

ACCESORIOS CARRIL MAGNETICO **MINI**
MINI MAGNETIC TRACK ACCESSORIES



ALIMENTADOR-CONDUCTOR
FEEDER CONDUCTOR

MA16-C1

Medidas / Size: 85x5,2x12 mm
Largo Cable: 200 mm



CONDUCTOR ESQUINA
CORNER CONDUCTOR

MA16-C4

Medidas / Size: 320x5,2x12 mm
Largo Cable: 150 mm



ALIMENTADOR-SUSPENSION
SUSPENSION FEEDER

MA16-C6

Medidas / Size: 85x12x9 mm
Largo Cable: 2500 mm



KIT-SUSPENSION
SUSPENSION-KIT

MA16-C5

Medidas / Size: Ø25x48 mm
Largo Cable: 2000 mm



CONDUCTOR RECTO
STRAIGHT CONDUCTOR

MA16-C3

Medidas / Size: 85x5,2x12 mm



FLORON
CEILING CANOPY

MA16-C2

Medidas / Size: 396x38x28 mm

DRIVER 24V SLIM
SLIM DRIVER

IP 20 · 1-10V · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE · RoHS



Referencia	W	VDC Out	LA(mm)	AN (mm)	AL (mm)
MA24100D	100	24 VDC	350	30	18

DRIVER 24V EXTERNOS
EXTERNAL DRIVER

El sistema es compatible con todos los drivers externos de 24V de nuestro catálogo, incluidos los drivers con regulación DALI.

The system is compatible with all 24V external drivers in our catalog, including DALI-regulated drivers.



FÁCIL DE MOVER



ATRACCIÓN MAGNÉTICA





48V VOLTAJE SEGURO

MAGNETIC

SISTEMA CARRIL MAGNETICO








SISTEMA CARRIL **MAGNETICO**
MAGNETIC TRACK SYSTEM



FOCOS CARRIL **MAGNETICO**
MAGNETIC SPOTLIGHT TRACK

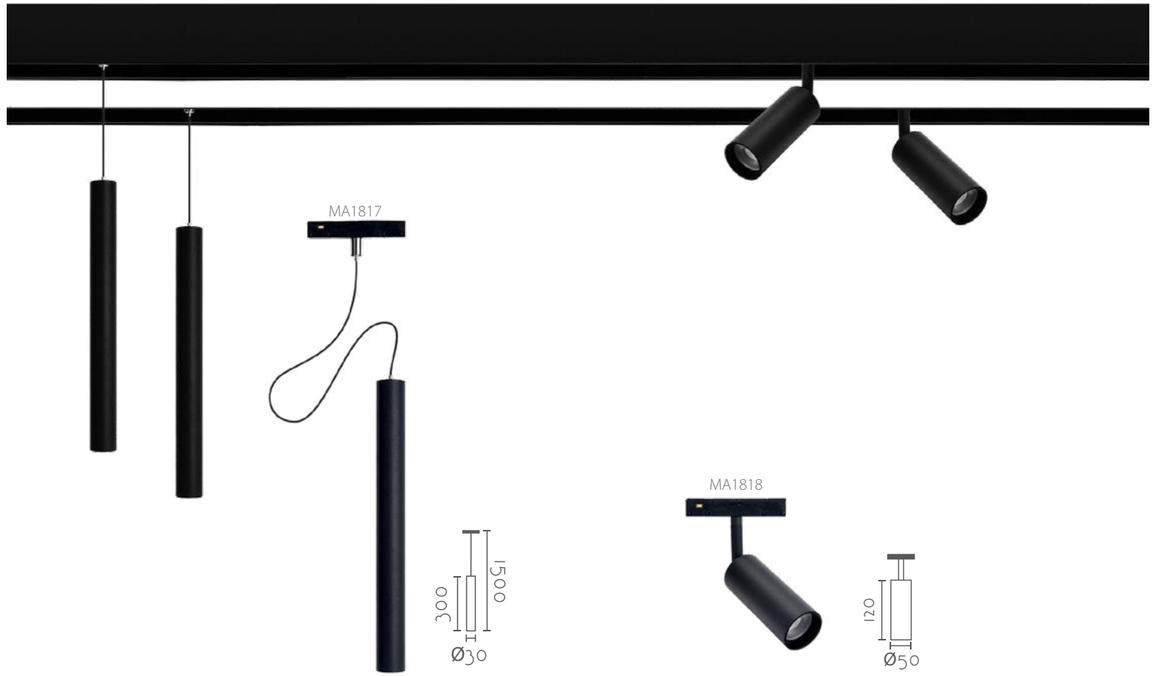


Referencia	Potencia/Mt	Color (CCT)	Lm	Apertura Luz	Driver	Medidas (mm)
MA1817-6W	6W	3000 4000 6000ºK	480Lm	15º	ON/OFF	30 30 300
MA1817Z-10W	10W	3000ºK a 6000ºK	800Lm	15º	tuya ZigBee	30 30 300
MA1818-15W	15W	3000 4000 6000ºK	1125Lm	24º	ON/OFF	50 120 85
MA1818Z-12W	12W	3000ºK a 6000ºK	900Lm	24º	tuya ZigBee	50 120 82














Referencia	Potencia/Mt	Color (CCT)	Lm	Driver	Medidas (mm)		
MA1814-10W	10W	3000 4000 6000ºK	800Lm	ON/OFF	300	22	25
MA1814-20W	20W	3000 4000 6000ºK	1600Lm	ON/OFF	600	22	25
MA1814Z-20W	20W	3000ºK a 6000ºK	1600Lm	tuya ZigBee	600	22	25

IP 20 · 48V · LED INTEGRATED · CRI >90 · 3 CCT · 120º · 50000h · ALUMINIO PC · RoHS



MA1816





MA1815





Referencia	Potencia/Mt	Color (CCT)	Lm	Driver	Medidas (mm)		
MA1816-12W	12W	3000 4000 6000ºK	960Lm	ON/OFF	220	22	105
MA1816Z-12W	12W	3000ºK a 6000ºK	960Lm	tuya ZigBee	220	22	105
MA1815-12W	12W	3000 4000 6000ºK	960Lm	ON/OFF	220	22	25
MA1815Z-12W	12W	3000ºK a 6000ºK	960Lm	tuya ZigBee	220	22	25

IP 20 · 48V · LED INTEGRATED · CRI >90 · 3 CCT · 24º · 180º · UGR 16 · 50000h · ALUMINIO PC · RoHS

CARRIL MAGNETICO DE **SUPERFICIE**
SURFACE MAGNETIC TRACK



CARRIL / TRACK **1 Mt.**

MA1812-1M **Negro** / Black
Incluye Juego Tapas Final (x2)
Incluye Tapa Perfil x 1000mm
Medidas / Size: 26x51x1000mm

CARRIL / TRACK **2 Mt.**

MA1812-2M **Negro** / Black
Incluye Juego Tapas Final (x2)
Incluye Tapa Perfil x 2000mm
Medidas / Size: 26x51x2000mm



ESQUINA HORIZONTAL
HORIZONTAL CORNER

MA1809-H **Negro** / Black
Incluye Unión Perfil (x2)
Medidas / Size: 100x100x51mm



ESQUINA VERTICAL
VERTICAL CORNER

MA1810-V **Negro** / Black
Incluye Unión Perfil (x2)
Medidas / Size: 100x100x26mm



UNION PERFIL RECTO
STRAIGHT UNION

MA1812-UP **Negro** / Black
Medidas / Size: 98x22mm



CLIP SUJECION (x2)
MOUNTING CLAMP

MA1812-GP **Cromo**/Chrome
Medidas / Size: 55x22mm



KIT SUSPENSION
SUSPENSION KIT

MA1812-KIT **Cromo**/Chrome
Juego de Suspensión (x2)
Medidas / Size: 2000mm



CARRIL MAGNETICO DE **EMPOTRAR**
RECESSED MAGNETIC TRACK



CARRIL / TRACK **1 Mt.**

MA1822-1M **Negro** / Black
Incluye Juego Tapas Final (x2)
Incluye Tapa Perfil x 1000mm
Medidas / Size: 34x51x1000mm

CARRIL / TRACK **2 Mt.**

MA1822-2M **Negro** / Black
Incluye Juego Tapas Final (x2)
Incluye Tapa Perfil x 2000mm
Medidas / Size: 34x51x2000mm



UNION PERFIL RECTO
STRAIGHT UNION

MA1822-UP **Negro** / Black
Medidas / Size: 60x12mm



ESQUINA HORIZONTAL
HORIZONTAL CORNER

MA1823-H **Negro** / Black
Incluye Unión Perfil (x4)
Medidas / Size: 100x100x62mm



ESQUINA VERTICAL
VERTICAL CORNER

MA1824-V **Negro** / Black
Incluye Unión Perfil (x4)
Medidas / Size: 100x100x26mm





MODULO CONDUCTOR
CONDUCTOR MODULE

MA18-C1	Negro / Black

Medidas / Size: 200x22x25mm
Largo Cable 320mm



CONDUCTOR RECTO
STRAIGHT CONDUCTOR

MA18-C3	Negro / Black

Medidas / Size: 200x22x25mm



CONDUCTOR ESQUINA
CORNER CONDUCTOR

MA18-C4	Negro / Black

Medidas / Size: 32x22x25mm
Largo Cable 150mm




FLORON
BASE MOUNT

UFL-BK	Negro / Black

Medidas / Size: Ø80x15mm

ESQUEMA CONEXION CARRIL **MAGNETICO SUPERFICIE**
SURFACE MAGNETIC TRACK CONNECTION DIAGRAM

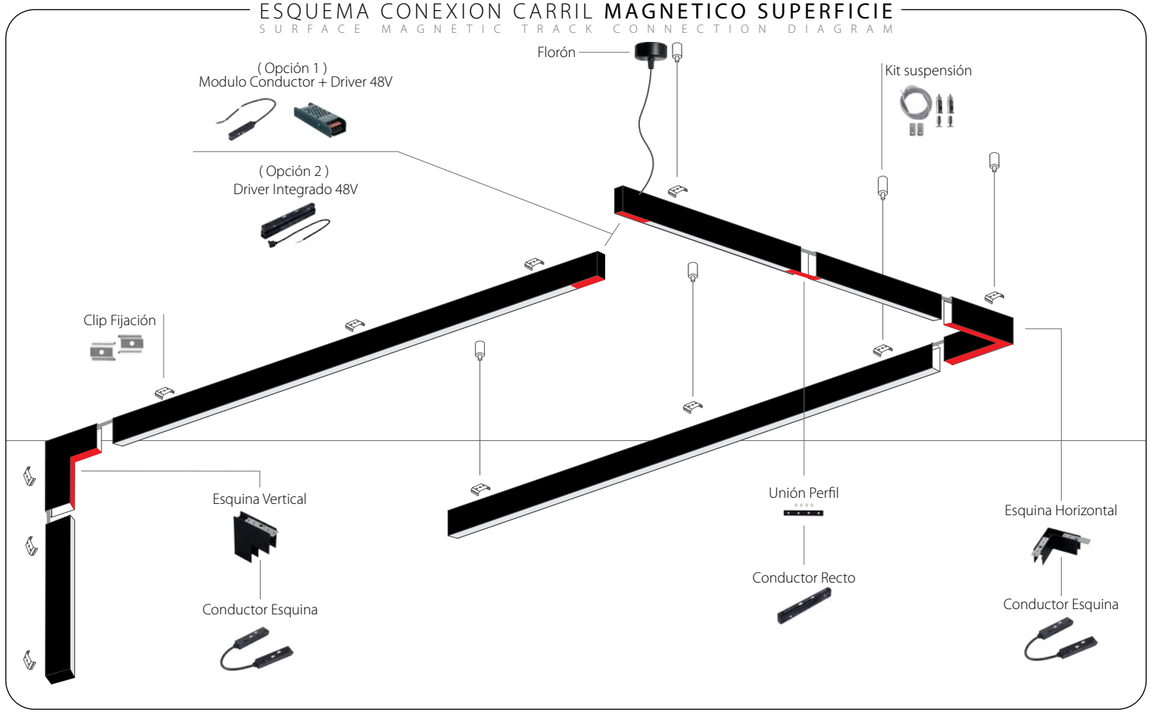

DRIVER INTEGRADO **48V**
INTEGRATED DRIVER

220 V/AC · 50/60 Hz · IP 20 · CE · RoHS



Referencia	W	VDC Out	LA(mm)	AN (mm)	AL (mm)
MA48100	100W	48 VDC	230	22	43
MA48200	200W	48 VDC	305	22	43

DRIVER EXTERNO **48V**
EXTERNAL DRIVER

220 V/AC · 50/60 Hz · IP 20 · CE · RoHS



Referencia	W	VDC Out	LA(mm)	AN (mm)	AL (mm)
MA48E60	60W	48 VDC	172	34	23
MA48E100	100W	48 VDC	145	49	29
MA48E200	200W	48 VDC	195	49	29
MA48E300	300W	48 VDC	209	63	29





PUERTA ENLACE ZIGBEE
ZIGBEE GATEWAY

MA18-GATE	5V DC /USB

Medidas / Size: 9595x23mm

ESQUEMA CONEXION CARRIL **MAGNETICO EMPOTRAR**
RECESSED MAGNETIC TRACK CONNECTION DIAGRAM

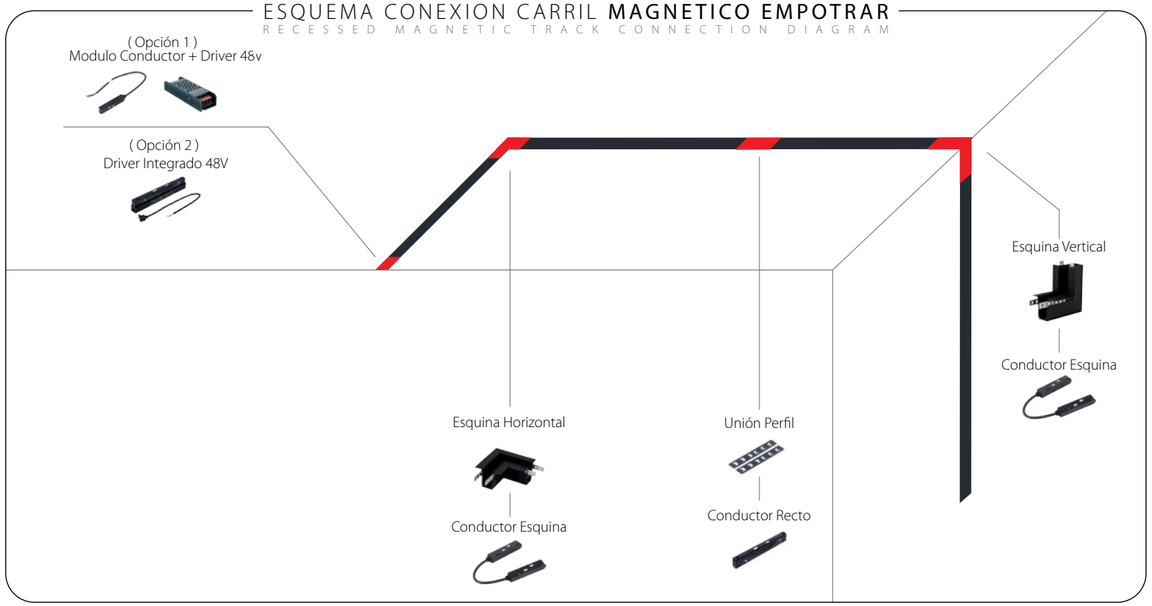

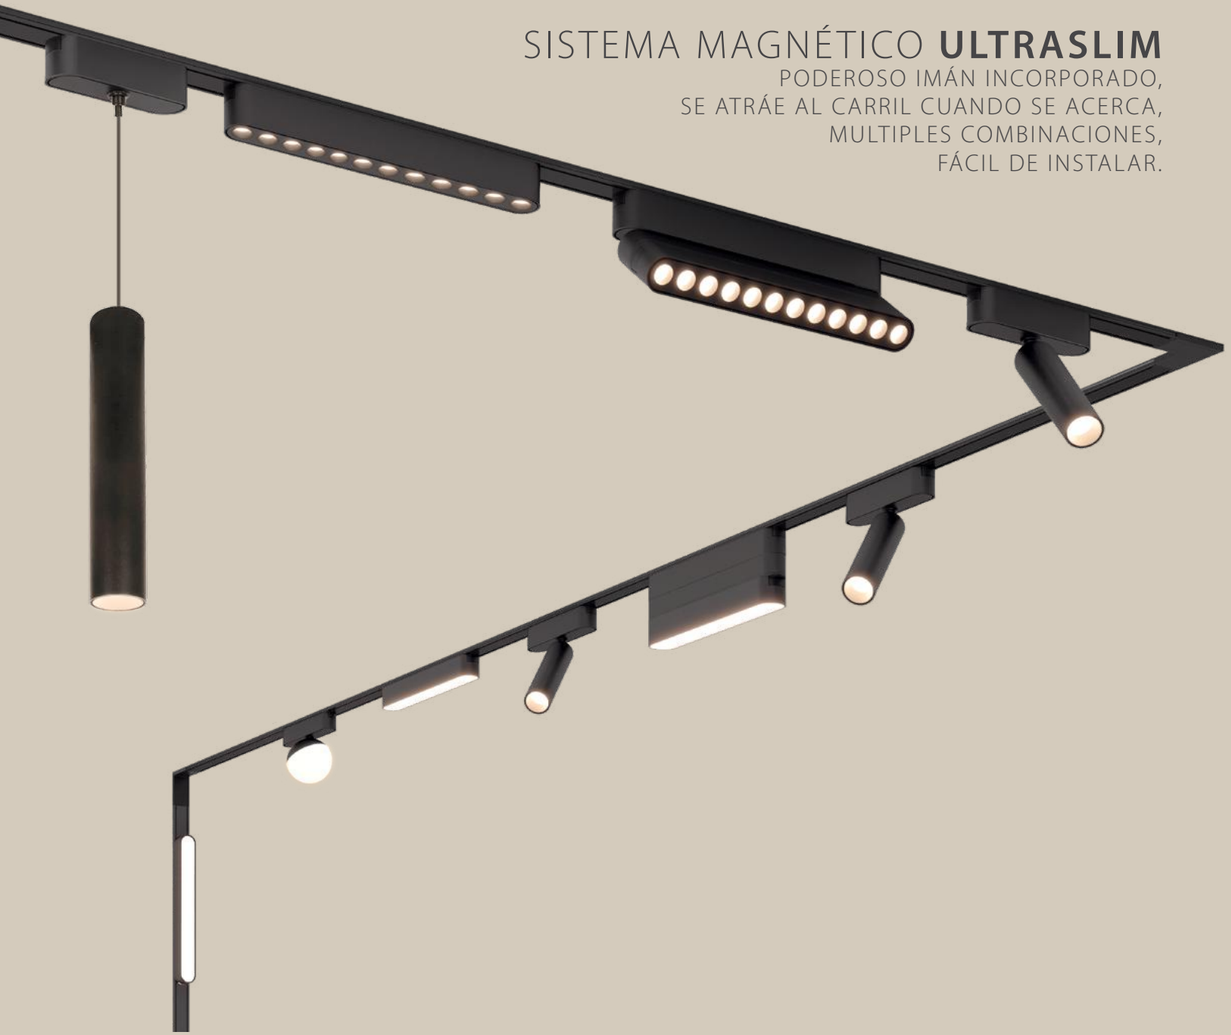

SISTEMA MAGNÉTICO **ULTRASLIM**

PODEROSO IMÁN INCORPORADO,
SE ATRÁE AL CARRIL CUANDO SE ACERCA,
MULTIPLES COMBINACIONES,
FÁCIL DE INSTALAR.

ULTRASLIM

SISTEMA CARRIL MAGNETICO




48V, VOLTAJE SEGURO
INSTALACIÓN SIMPLE Y SENCILLA

Ú ATRACCIÓN **MAGNÉTICA**
BASE SUPER IMANTADA

CARRIL **ULTRA SLIM,** SOLO **5,5MM**
MÁS DELGADO QUE UN MÓVIL




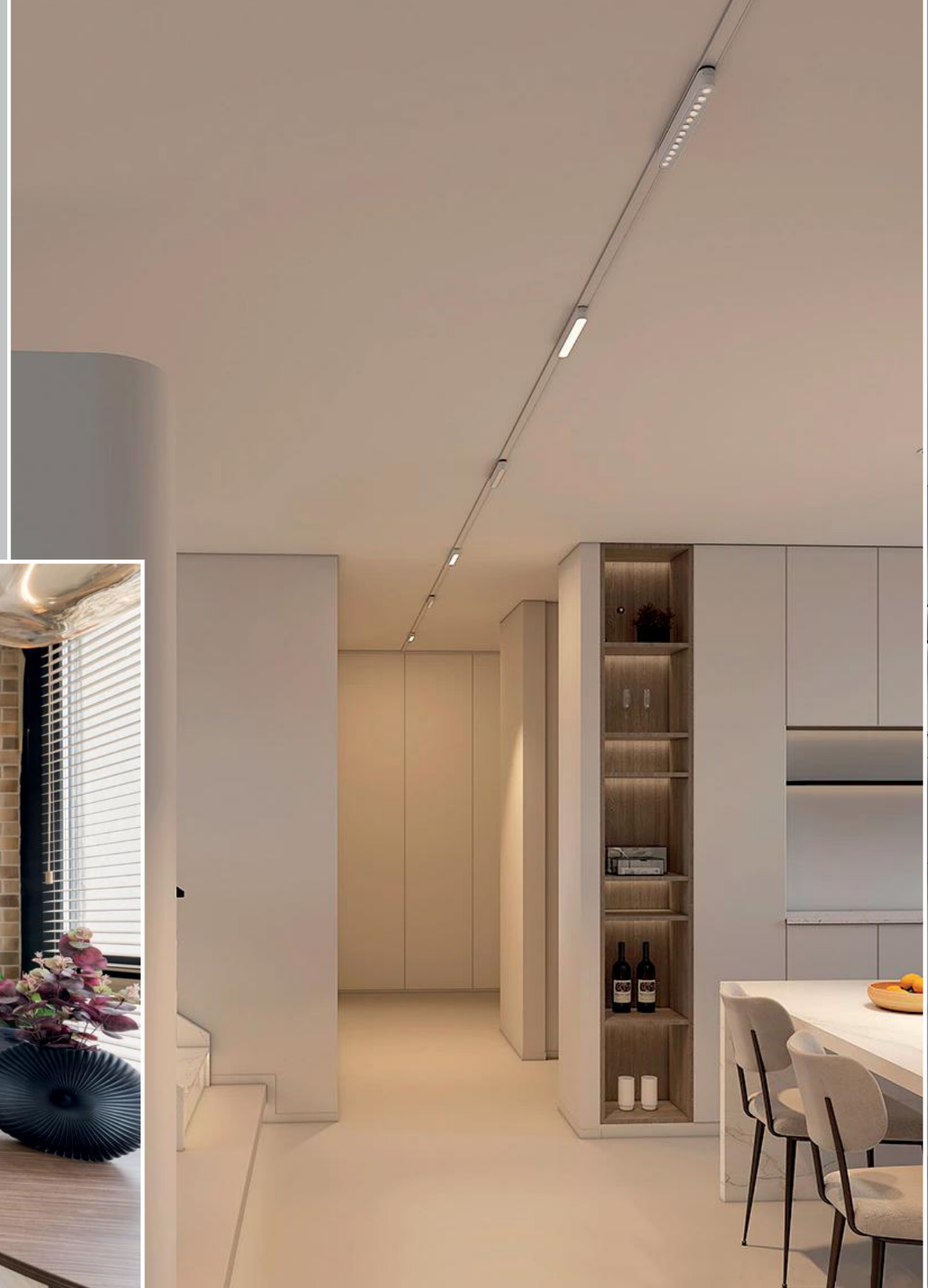



FOCOS CARRIL MAGNETICO **ULTRASLIM**

ULTRASLIM MAGNETIC SPOTLIGHT TRACK

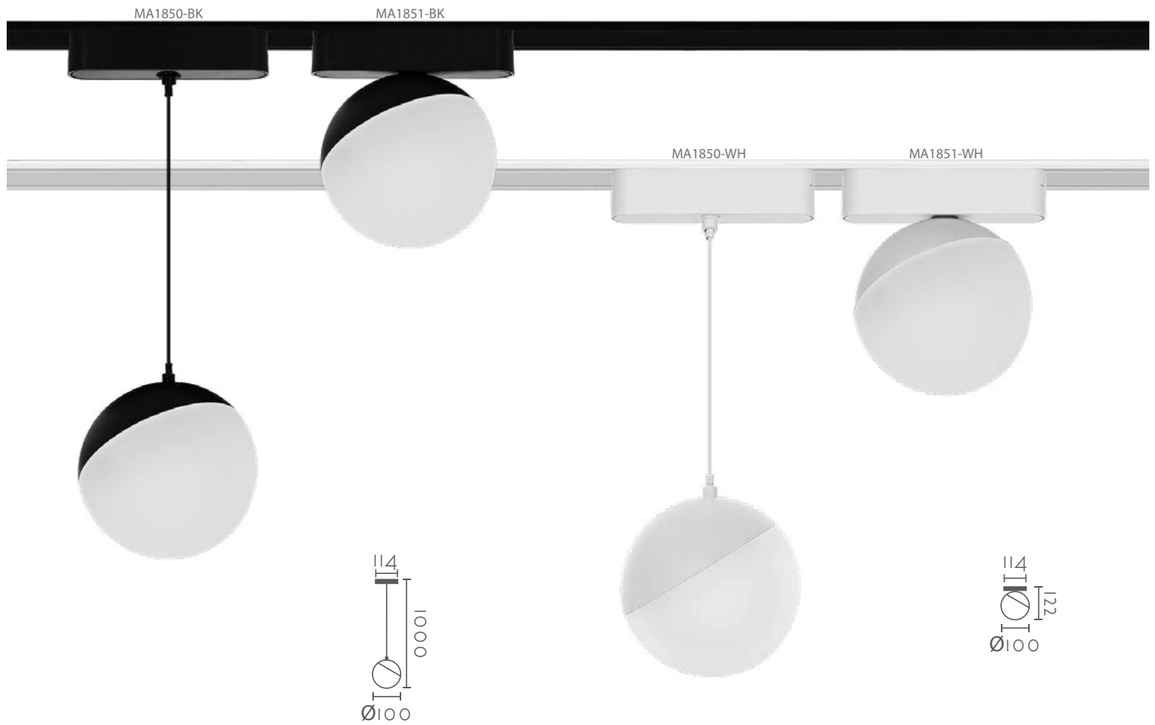


Referencia		Acabado	Potencia/Mt	Lúmenes	Color Kº	Driver	Medidas (mm)
MA1850-WH	○	Blanco/White	10W	724Lm	2700ºK	ON/OFF	Ø100 100 1000
MA1850-BK	●	Negro/Black					
MA1851-WH	○	Blanco/White	10W	724Lm	2700ºK	ON/OFF	Ø100 100 122
MA1851-BK	●	Negro/Black					

IP 20 · 48V · OSRAM LED · CRI >90 · 120º · 355º · 50000h · ALUMINIO CRISTAL PC · RoHS

FOCOS CARRIL MAGNETICO **ULTRASLIM**

ULTRASLIM MAGNETIC SPOTLIGHT TRACK

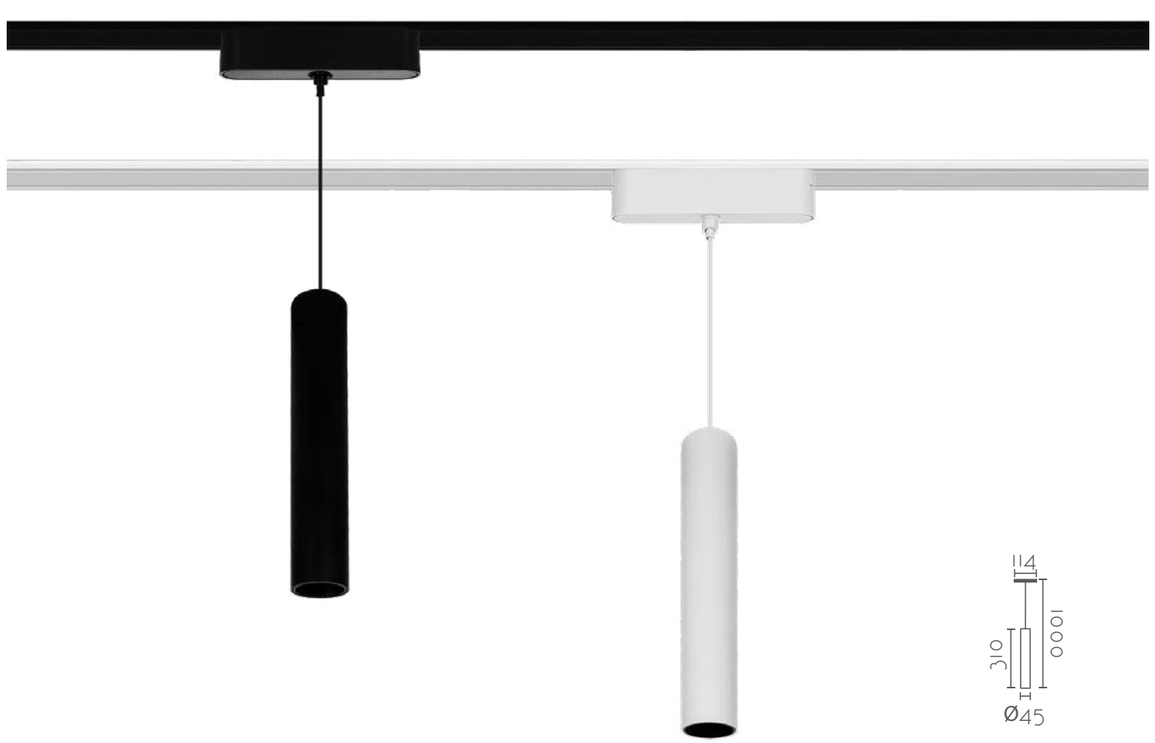

Referencia		Acabado	Potencia/Mt	Lúmenes	Color Kº	Driver	Medidas (mm)
MA1840-WH	○	Blanco/White	15W	1503Lm	2700ºK	ON/OFF	Ø45 310 1000
MA1840-BK	●	Negro/Black					
MA1840T-WH	○	Blanco/White	15W	1503Lm	2700ºK a 6000ºK	tuya WiFi	Ø45 310 1000
MA1840T-BK	●	Negro/Black					


IP 20 · 48V · OSRAM LED · CRI >90 · 24º · UGR 16 · 50000h · ALUMINIO PC · RoHS

FOCOS CARRIL MAGNETICO **ULTRASLIM**

ULTRASLIM MAGNETIC SPOTLIGHT TRACK







Referencia	Acabado	Potencia/Mt	Lúmenes	Color Kº	Driver	Medidas (mm)
MA1843-WH	○ Blanco/White	12W	680Lm	2700ºK	ON/OFF	27,5 25 222
MA1843-BK	● Negro/Black					
MA1843T-WH	○ Blanco/White	12W	680Lm	2700ºK a 6000ºK	tuya WiFi	27,5 25 222
MA1843T-BK	● Negro/Black					


IP 20 · 48V · OSRAM LED · CRI >90 · 120º · 50000h · ALUMINIO PC · CE RoHS

FOCOS CARRIL MAGNETICO **ULTRASLIM**

ULTRASLIM MAGNETIC SPOTLIGHT TRACK







Referencia	Acabado	Potencia/Mt	Lúmenes	Color Kº	Driver	Medidas (mm)
MA1844-WH	○ Blanco/White	12W	1125Lm	2700ºK	ON/OFF	27,5 25 222
MA1844-BK	● Negro/Black					
MA1844T-WH	○ Blanco/White	12W	1125Lm	2700ºK a 6000ºK	tuya WiFi	27,5 25 222
MA1844T-BK	● Negro/Black					


IP 20 · 48V · OSRAM LED · CRI >90 · 36º · UGR 16 · 50000h · ALUMINIO PC · CE RoHS


FOCOS CARRIL MAGNETICO **ULTRASLIM**

ULTRASLIM MAGNETIC SPOTLIGHT TRACK










Referencia		Acabado	Potencia/Mt	Lúmenes	Color Kº	Driver	Medidas (mm)
MA1847-WH	○	Blanco/White	7W	596Lm	2700ºK	ON/OFF	Ø31 145 114,5
MA1847-BK	●	Negro/Black					
MA1848-WH	○	Blanco/White	15W	1150Lm	2700ºK	ON/OFF	Ø45 170 114,5
MA1848-BK	●	Negro/Black					
MA1848T-WH	○	Blanco/White	15W	1150Lm	2700ºK a 6000ºK	tuya WiFi	Ø45 170 114,5
MA1848T-BK	●	Negro/Black					

IP 20 · 48V · OSRAM LED · CRI >90 · 36º · 355º · 90º · UGR 16 · 50000h · ALUMINIO PC · CE · RoHS

BASE BASCULANTE CARRIL MAGNETICO **ULTRASLIM**

ULTRASLIM MAGNETIC ADJUSTABLE BASE TRACK



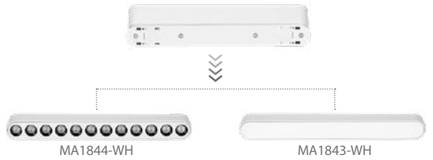








Referencia		Acabado	Descripción	Medidas (mm)
MA1855-WH	○	Blanco/White	Base Basculante 90º	48 25 222
MA1855-BK	●	Negro/Black		



IP 20 · 48V · 90º · PC · CE · RoHS



CARRIL / TRACK **1 Mt.**

MA1841-WH	○	Blanco/White
MA1841-BK	●	Negro/Black

Incluye Juego Tapas Final (x2)

Medidas / Size: 1000x25x5,5mm


CARRIL / TRACK **2 Mt.**


MA1842-WH	○	Blanco/White
MA1842-BK	●	Negro/Black

Incluye Juego Tapas Final (x2)

Medidas / Size: 2000x25x5,5mm

ESQUEMA CONEXION CARRIL **MAGNETICO ULTRASLIM**
SURFACE ULTRASLIM MAGNETIC TRACK CONNECTION DIAGRAM

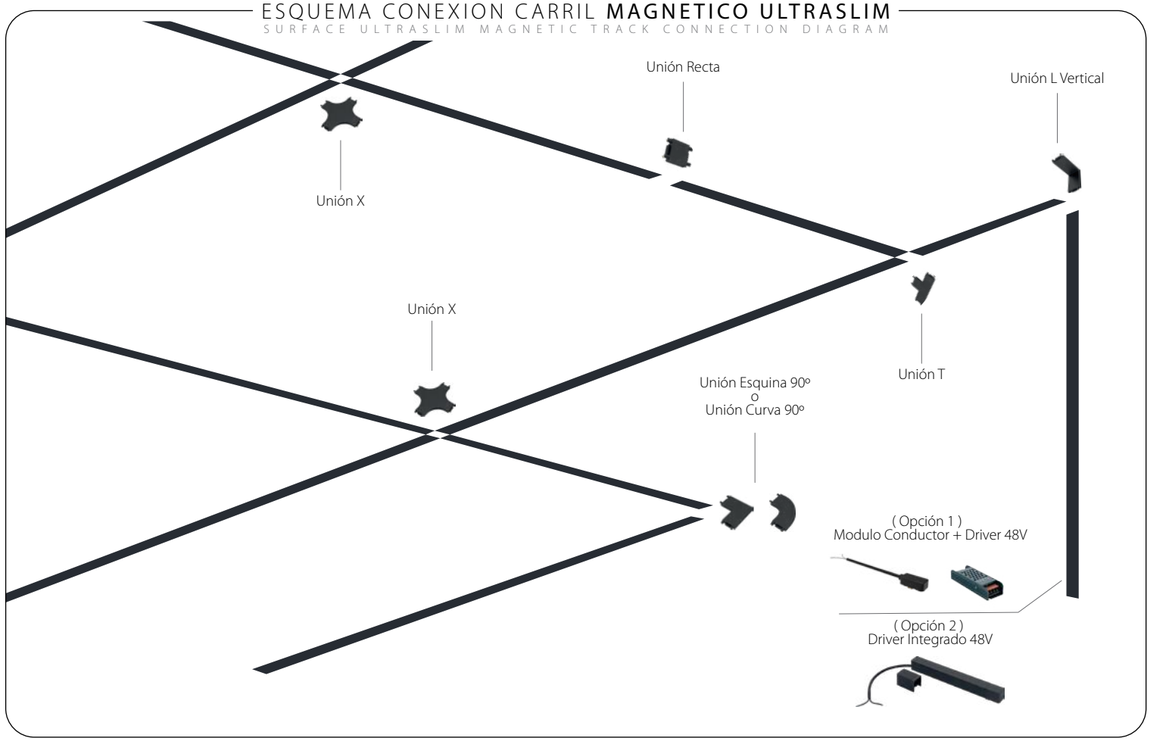

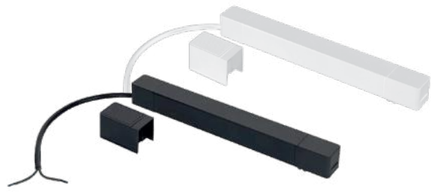

DRIVER INTEGRADO **48V**
INTEGRATED DRIVER

220 V/AC · 50/60 Hz · IP 20 · CE · RoHS

Referencia		Acabado	W	VDC Out	LA(mm)	AN (mm)	AL (mm)
MA48100SL-WH	○	Blanco/White	100W	48 VDC	340	25	27,5
MA48100SL-BK	●	Negro/Black					
MA48200SL-WH	○	Blanco/White	200W	48 VDC	340	25	27,5
MA48200SL-BK	●	Negro/Black					

DRIVER EXTERNO **48V**
EXTERNAL DRIVER

220 V/AC · 50/60 Hz · IP 20 · CE · RoHS



Referencia	W	VDC Out	LA(mm)	AN (mm)	AL (mm)
MA48E60	60W	48 VDC	172	34	23
MA48E100	100W	48 VDC	145	49	29
MA48E200	200W	48 VDC	195	49	29
MA48E300	300W	48 VDC	209	63	29



MODULO CONDUCTOR
CONDUCTOR MODULE

MA1854-WH	○	Blanco/White
MA1854-BK	●	Negro/Black


Medidas / Size: 35x25x20mm
Largo Cable 320mm



UNION RECTA
STRAIGHT UNION

MA1863-WH	○	Blanco/White
MA1863-BK	●	Negro/Black

Medidas / Size: 25x25x5,5mm



UNION ESQUINA 90º
90º CORNER UNION

MA1864-WH	○	Blanco/White
MA1864-BK	●	Negro/Black

Medidas / Size: 55x55x5,5mm



UNION X
X UNION

MA1867-WH	○	Blanco/White
MA1867-BK	●	Negro/Black

Medidas / Size: 110x110x5,5mm



UNION CURVA 90º
90º CURVE UNION

MA1865-WH	○	Blanco/White
MA1865-BK	●	Negro/Black

Medidas / Size: 55x55x5,5mm



UNION T
T UNION

MA1866-WH	○	Blanco/White
MA1866-BK	●	Negro/Black

Medidas / Size: 85x55x5,5mm



UNION L VERTICAL
L VERTICAL UNION


MA1868-WH	○	Blanco/White
MA1868-BK	●	Negro/Black


Medidas / Size: 55x25x55mm



PERFILES








PERFIL **TEP01**

Referencia	Acabado	Descripción	Largo
TEP01-WH	○ Blanco/White	Perfil Encastrar	2,00 Mt.
TEP01-BK	● Negro/Black	Perfil Encastrar	2,00 Mt.
TEP01-END		Juego Tapa Final (x2)	
TEP01-GP		Clip Fijación (x1)	








PERFIL **TEP03**

Referencia	Acabado	Descripción	Largo
TEP03-WH	○ Blanco/White	Perfil Encastrar	2,00 Mt.
TEP03-BK	● Negro/Black	Perfil Encastrar	2,00 Mt.
TEP03-END		Juego Tapa Final (x2)	
TEP03-GP		Clip Fijación (x1)	








PERFIL **TEP13**


Referencia	Acabado	Descripción	Largo
TEP13-WH	○ Blanco/White	Perfil Encastrar	2,00 Mt.
TEP13-BK	● Negro/Black	Perfil Encastrar	2,00 Mt.
TEP13-END		Juego Tapa Final (x2)	
TEP13-GP		Clip Fijación (x1)	

Las tiras LED no están incluidas, se adquieren por separado.
The led strip is not included, it is purchased separately.

PERFIL ALUMINIO **ENCASTRAR**
RECESSED ALUMINIUM PROFILE

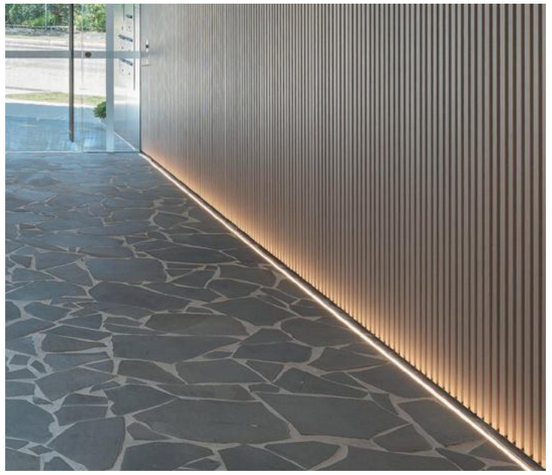








PERFIL **TEP33 SUELOS**

Referencia	Acabado	Descripción	Largo
TEP33-AL	● Aluminio/Aluminium	Perfil Encastrar Suelos	2,00 Mt.
TEP33-END		Juego Tapa Final (x2)	

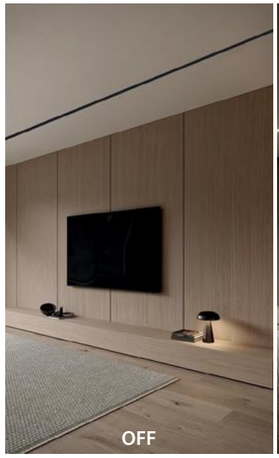



DIY
CUSTOM
ACCESORIES




ACCESORIO DIFUSOR PARA **PERFIL TEP NEGRO***

Referencia	Acabado	Descripción	Largo
TEPDIF-BK	● Negro/Black	Difusor PC Traslúcido	2,00 Mt.

*Complatible unicamente con **TEP01, TEP02, TEP03,TEP04 y TEP07**






PERFIL CONTINUO* **TEP171**

Referencia	Acabado	Descripción	Largo
TEP171-WH	○ Blanco/White	Perfil Encastrar	2,00 Mt.
TEP171DIF-WH	○ Blanco/White	Difusor Opal Blanco	2,00 Mt.
TEP171DIF-BK	● Negro/Black	Difusor Opal Negro	2,00 Mt.
TEP-171-END		Juego Tapa Final (x2)	
TEP171-90H		Conector Horizontal 90º	
TEP171-90V		Conector Vertical 90º	
TEP171-180		Conector 180º	

*Difusor continuo Max. 6,00 Mts








PERFIL CONTINUO* **TEP172**

Referencia	Acabado	Descripción	Largo
TEP172-WH	○ Blanco/White	Perfil Encastrar	2,00 Mt.
TEP172DIF-WH	○ Blanco/White	Difusor Opal Blanco	2,00 Mt.
TEP172DIF-BK	● Negro/Black	Difusor Opal Negro	2,00 Mt.
TEP-172-END		Juego Tapa Final (x2)	
TEP172-90H		Conector Horizontal 90º	
TEP172-90V		Conector Vertical 90º	
TEP172-180		Conector 180º	

*Difusor continuo Max. 6,00 Mts




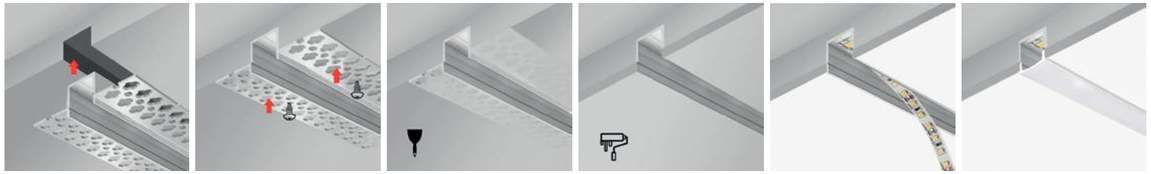








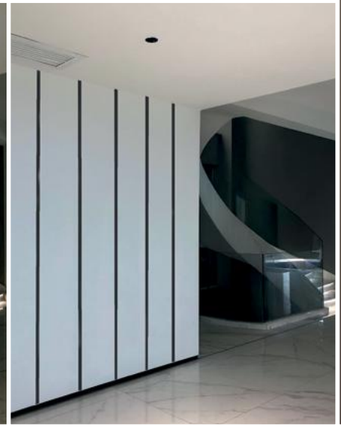


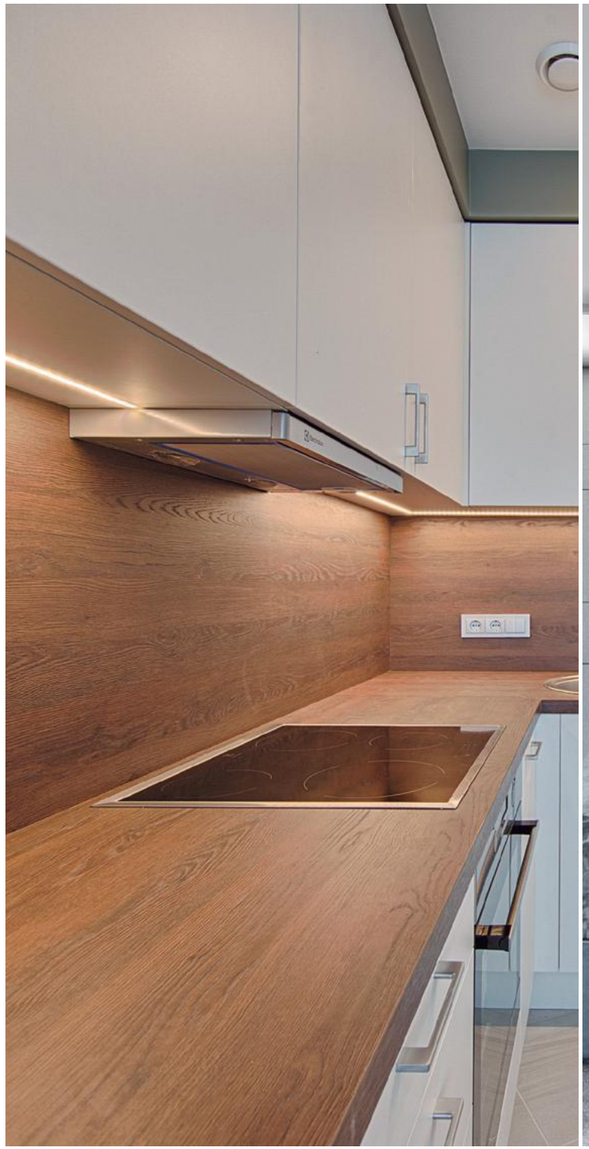



PERFIL ALUMINIO **ENCASTRAR**
RECESSED ALUMINIUM PROFILE












PERFIL **IN50**

Referencia	Acabado	Descripción	Largo
IN50-114	Blanco/White	Perfil Encastrar	1,14 Mt.
IN50-228	Blanco/White	Perfil Encastrar	2,28 Mt.
IN50-END		Juego Tapa Final (x2)	
IN50-GP		Grapa de empotrar (x1)	
IN50-UP		Union Perfil (x2)	












PERFIL **IN65**

Referencia	Acabado	Descripción	Largo
IN65-114	Blanco/White	Perfil Encastrar	1,14 Mt.
IN65-228	Blanco/White	Perfil Encastrar	2,28 Mt.
IN65-END		Juego Tapa Final (x2)	
IN65-GP		Grapa de empotrar (x1)	
IN65-UP		Union Perfil (x2)	













PERFIL **IN90**

Referencia	Acabado	Descripción	Largo
IN90-114	Blanco/White	Perfil Encastrar	1,14 Mt.
IN90-228	Blanco/White	Perfil Encastrar	2,28 Mt.
IN90-END		Juego Tapa Final (x2)	
IN90-GP		Grapa de empotrar (x1)	
IN90-UP		Union Perfil (x2)	

Las tiras LED no están incluidas, se adquieren por separado.
The led strip is not included, it is purchased separately.









PERFIL **TEP06**

Referencia	Acabado	Descripción	Largo
TEP06-WH	○ Blanco/White	Perfil Superficie	2,00 Mt.
TEP06-BK	● Negro/Black	Perfil Superficie	2,00 Mt.
TEP06-END		Juego Tapa Final (x2)	
TEP06-GP		Clip Fijación (x1)	








PERFIL **TEP02**

Referencia	Acabado	Descripción	Largo
TEP02-WH	○ Blanco/White	Perfil Superficie	2,00 Mt.
TEP02ANG-WH	○ Blanco/White	Angulo Unión 90º	
TEP02-BK	● Negro/Black	Perfil Superficie	2,00 Mt.
TEP02ANG-BK	● Negro/Black	Angulo Unión 90º	
TEP02-END		Juego Tapa Final (x2)	
TEP02-GP		Clip Fijación (x1)	









PERFIL **TEP04**

Referencia	Acabado	Descripción	Largo
TEP04-WH	○ Blanco/White	Perfil Superficie	2,00 Mt.
TEP04ANG-WH	○ Blanco/White	Angulo Unión 90º	
TEP04-BK	● Negro/Black	Perfil Superficie	2,00 Mt.
TEP04ANG-BK	● Negro/Black	Angulo Unión 90º	
TEP04-END		Juego Tapa Final (x2)	
TEP04-GP		Clip Fijación (x1)	









PERFIL **TEP16**

Referencia	Acabado	Descripción	Largo
TEP16-WH	○ Blanco/White	Perfil Superficie	2,00 Mt.
TEP16-BK	● Negro/Black	Perfil Superficie	2,00 Mt.
TEP16-END		Juego Tapa Final (x2)	
TEP16-GP		Clip Fijación (x1)	








PERFIL **TEP18**

Referencia	Acabado	Descripción	Largo
TEP18-WH	○ Blanco/White	Perfil Superficie	2,00 Mt.
TEP18-BK	● Negro/Black	Perfil Superficie	2,00 Mt.
TEP18-END		Juego Tapa Final (x2)	
TEP18-GP		Clip Fijación (x1)	









PERFIL **TEP07**

Referencia	Acabado	Descripción	Largo
TEP07-WH	○ Blanco/White	Perfil Superficie	2,00 Mt.
TEP07-BK	● Negro/Black	Perfil Superficie	2,00 Mt.
TEP07-END		Juego Tapa Final (x2)	
TEP07-GP		Clip Fijación (x1)	

Las tiras LED no están incluidas, se adquieren por separado.
The led strip is not included, it is purchased separately.









PERFIL **TEP10**

Referencia	Acabado	Descripción	Largo
TEP10-WH	Blanco/White	Perfil Superficie	2,00 Mt.
TEP10-AL	Aluminio/Aluminium	Perfil Superficie	2,00 Mt.
TEP10-END		Juego Tapa Final (x2)	
TEP10-GP		Clip Fijación (x1)	









PERFIL **TEP11**

Referencia	Acabado	Descripción	Largo
TEP11-WH	Blanco/White	Perfil Superficie	2,00 Mt.
TEP11-AL	Aluminio/Aluminium	Perfil Superficie	2,00 Mt.
TEP11-END		Juego Tapa Final (x2)	
TEP11-GP		Clip Fijación (x1)	









PERFIL CURVABLE **TEP14**


Referencia	Acabado	Descripción	Largo
TEP14-AL	Aluminio/Aluminium	Perfil Superficie	2,00 Mt.
TEP14-END		Juego Tapa Final (x2)	
TEP14-GP		Clip Fijación (x1)	

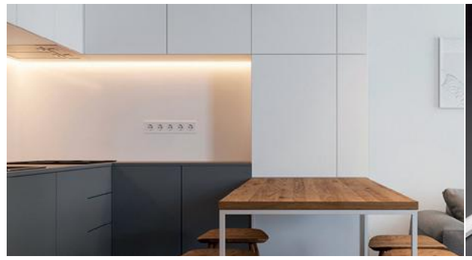












PERFIL **TEP62**

Referencia	Acabado	Descripción	Largo
TEP62-AL	Aluminio/Aluminium	Perfil Superficie	2,00 Mt.
TEP62-END		Juego Tapa Final (x2)	








PERFIL **TEP23**


Referencia	Acabado	Descripción	Largo
TEP23-WH	Blanco/White	Perfil Superficie	2,00 Mt.
TEP23-END		Juego Tapa Final (x2)	

Las tiras LED no están incluidas, se adquieren por separado.
The led strip is not included, it is purchased separately.

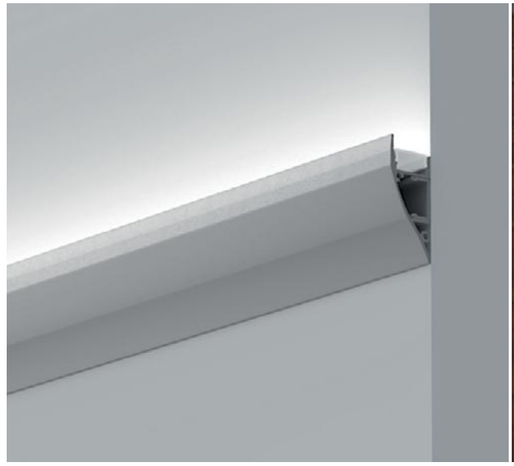







PERFIL **OUT38**

Código	Largo		Acabado	
OUT38	1140 mm	114	Aluminio	AL
	2280 mm	228	Blanco	WH
			Negro	BK

Referencia OUT38 - [ ] [ ]



TAPA FINAL **OUT38**


Referencia	Descripción
U38-END.AL	TAPA FINAL X 2 - ALUMINIO
U38-END.WH	TAPA FINAL X 2 - BLANCO
U38-END.BK	TAPA FINAL X 2 - NEGRO



CLIP SUJECIÓN **OUT38**

Referencia	Descripción
U38-GP	CLIP SUJECIÓN X1





PERFIL **OUT50**

Código	Largo		Acabado	
OUT50	1140 mm	114	Aluminio	AL
	2280 mm	228	Blanco	WH
			Negro	BK

Referencia OUT50 - [ ] [ ]



TAPA FINAL **OUT50**


Referencia	Descripción
U50-END.AL	TAPA FINAL X 2 - ALUMINIO
U50-END.WH	TAPA FINAL X 2 - BLANCO
U50-END.BK	TAPA FINAL X 2 - NEGRO




CLIP SUJECIÓN **OUT50**

Referencia	Descripción
U50-GP	CLIP SUJECIÓN X1

Las tiras LED no están incluidas, se adquieren por separado.
The led strip is not included, it is purchased separately.





PERFIL **OUT75**

Código	Largo		Acabado	
OUT75	1140 mm	114	Aluminio	AL
	2280 mm	228	Blanco	WH
			Negro	BK

Referencia OUT75 - [ ] [ ]



TAPA FINAL **OUT75**

Referencia	Descripción
U75-END.AL	TAPA FINAL X 2 - ALUMINIO
U75-END.WH	TAPA FINAL X 2 - BLANCO
U75-END.BK	TAPA FINAL X 2 - NEGRO



CLIP SUJECIÓN **OUT75**

Referencia	Descripción
U75-GP	CLIP SUJECIÓN X1





TIRAS.LED

SISTEMAS · CONTROL




SERIE **STANDAR 24V**

24V · IP 20 · CRI >80 · 25000h · 120º · DIM · 3M · CE · RoHS



Referencia	Potencia/Mt	Color	Lm/Mt	Tipo	Min.	NºLEDs	Ancho (A)
S4.8IP20.30	4.8W	3000ºK	320Lm	SMD3528	100mm	60	8mm
S9.6IP20.30	9.6W	3000ºK	640Lm	SMD3528	50mm	120	8mm
S9.6IP20.40		4000ºK	658Lm				
S14.4IP20.30	14.4W	3000ºK	1320Lm	SMD2835	100mm	60	8mm
S14.4IP20.40		4000ºK	1332Lm				
S23IP20.30	23W	3000ºK	2112Lm	SMD2835	70mm	96	10mm
S23IP20.40		4000ºK	2190Lm				

24V · IP 65 · CRI >80 · 25000h · 120º · DIM · 3M · CE · RoHS



Referencia	Potencia/Mt	Color	Lm/Mt	Tipo	Min.	NºLEDs	Ancho (A)
S14.4IP65.30	14.4W	3000ºK	1320Lm	SMD2835	100mm	60	8mm
S14.4IP65.40		4000ºK	1332Lm				


SERIE **PROFESIONAL 24V**

24V · IP 20 · CRI >90 · 50000h · 120º · DIM · 3M · CE · RoHS



Referencia	Potencia/Mt	Color	Lm/Mt	Tipo	Min.	NºLEDs	Ancho (A)
P4.8IP20.24	4.8W	2400ºK	456	SMD2835	100mm	60	8mm
P4.8IP20.27		2700ºK	466				
P4.8IP20.40		4000ºK	484				
P7.2IP20.27	7.2W	2700ºK	591	SMD2110	50mm	120	4mm
P7.2IP20.40		4000ºK	605				
P9.6IP20.24	9.6W	2400ºK	912	SMD2835	50mm	120	8mm
P14.4IP20.24	14.4W	2400ºK	1200	SMD2835	100mm	60	10mm
P14.4IP20.27		2700ºK	1224				
P28.8IP20.27	28.8	2700ºK	2448	SMD2835	50mm	120	10mm
P28.8IP20.30		3000ºK	2510				
P28.8IP20.40		4000ºK	2580				

24V · IP 65 · CRI >95 · 50000h · 120º · DIM · 3M · CE · RoHS



Referencia	Potencia/Mt	Color	Lm/Mt	Tipo	Min.	NºLEDs	Ancho (A)
P4.8IP65.27	4.8W	2700ºK	379	SMD2835	100mm	60	8mm
P4.8IP65.30		3000ºK	401				
P4.8IP65.40		4000ºK	423				
P14.4IP65.24	14.4W	2400ºK	1179	SMD2835	100mm	60	10mm
P14.4IP65.27		2700ºK	1180				
P14.4IP65.30		3000ºK	1200				



SERIE **PROFESIONAL RGB 24V**



Referencia	Potencia/Mt	Color	Lm/Mt	Tipo	Min.	NºLEDs	Ancho (A)
P14RGBCCT20	13,8W	RGB+CCT	720Lm	SMD5050	100 mm	60	13,8 mm



Referencia	Potencia/Mt	Color	Lm/Mt	Tipo	Min.	NºLEDs	Ancho (A)
P14RGBCCT65	13,8W	RGB+CCT	720Lm	SMD5050	100 mm	60	13,8 mm







SERIE **COB RGB+CCT 24V**

Luz continua sin puntos, sin sombras



Referencia	Potencia/Mt	Color	Lm/Mt	Tipo	Min.	NºLEDs	Ancho (A)
C16RGBCCT20	16W	RGB+CCT	720Lm	COB	41,6 mm	840	12 mm



ALIMENTADOR RAPIDO

Referencia	Ancho
C16RGB20-AL	12mm



UNION RAPIDA CENTRAL

Referencia	Ancho
C16RGB20-CEN	12mm




UNION RAPIDA 90º

Referencia	Ancho
C16RGB20-ANG	12mm



Referencia	Potencia/Mt	Color	Lm/Mt	Tipo	Min.	NºLEDs	Ancho (A)
C16RGBCCT65	16W	RGB+CCT	720Lm	COB	41,6 mm	840	12 mm

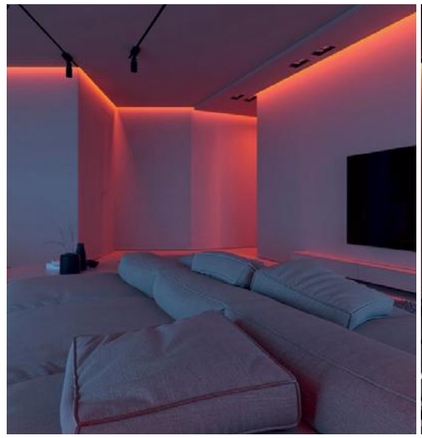







SERIE **COB 24V**

Luz continua sin puntos, sin sombras



Referencia	Potencia/Mt	Color	Lm/Mt	Tipo	Min.	NºLEDs	Ancho (A)
C8IP65.22	8W	2200ºK	640Lm	COB	100mm	320	8mm
C8IP65.27		2700ºK	760Lm				
C8IP65.30		3000ºK	800Lm				
C8IP65.40		4000ºK	840Lm				



Referencia	Potencia/Mt	Color	Lm/Mt	Tipo	Min.	NºLEDs	Ancho (A)
C15IP65.22	15W	2200ºK	1200Lm	COB	45,5mm	528	10mm
C15IP65.27		2700ºK	1425Lm				
C15IP65.30		3000ºK	1500Lm				
C15IP65.40		4000ºK	1575Lm				

ACCESPORIOS **COB 24V**



ALIMENTADOR RAPIDO

Referencia	Ancho
CIP20AL-5	5mm
CIP20AL-8	8mm
CIP20AL-10	10mm
CCTIP20AL-10	10mm



UNION RAPIDA CENTRAL

Referencia	Ancho
CIP20CEN-5	5mm
CIP20CEN-8	8mm
CIP20CEN-10	10mm
CCTIP20CEN-10	10mm




UNION RAPIDA 90º


Referencia	Ancho
CIP20ANG-5	5mm
CIP20ANG-8	8mm
CIP20ANG-10	10mm
CCT20ANG-10	10mm

SERIE **COB 24V**

Luz continua sin puntos, sin sombras



Referencia	Potencia/Mt	Color	Lm/Mt	CRI	Tipo	Min.	NºLEDs	Ancho (A)
C6IP20.27	6W	2700ºK	480Lm	>80	COB	13,9mm	504	5mm
C6IP20.30		3000ºK	510Lm					
C6IP20.40		4000ºK	540Lm					
C8IP20.22	8W	2200ºK	640Lm	>80	COB	10mm	320	8mm
C8IP20.27		2700ºK	760Lm					
C8IP20.30		3000ºK	800Lm					
C8IP20.40		4000ºK	840Lm					
C12IP20.27	12W	2700ºK	1140Lm	>90	COB	25mm	960	8mm
C12IP20.30		3000ºK	1200Lm					
C15IP20.22	15W	2200ºK	1200Lm	>80	COB	45,5mm	528	10mm
C15IP20.27		2700ºK	1425Lm					
C15IP20.30		3000ºK	1500Lm					
C15IP20.40		4000ºK	1575Lm					



Referencia	Potencia/Mt	Color	Lm/Mt	Tipo	Min.	NºLEDs	Ancho (A)
C16IP20.CCT	16W	2700-6500ºK	680-880Lm 1600Lm (Mixed)	COB	50mm	640	10mm





SERIE **NEON FLEX 24V**

24V · IP 67 · 120º · CRI >90 · DIM · 50000h · CE RoHS

Referencia	Potencia/Mt	Color	Lm/Mt	Tipo	✂ Min.	NºLEDs	Ancho x Alto
NEO24V.30	10W	3000ºK	520Lm	SMD2835	11,9 mm	168	10x10 mm



Referencia	Descripción
NEO24-AL1	CONECTOR TIPO 1



Referencia	Descripción
NEO24-END	TAPA FINAL



Referencia	Descripción
NEO24-CL	CLIP MONTAJE / ALUM




Referencia	Descripción
NEO24-PE	PERFIL MONTAJE / 1MT




Las fuentes de alimentación para las tiras de NEON 24V no están incluidas.
Power supplies for NEON 24V strips are not included





Distribución de Luz



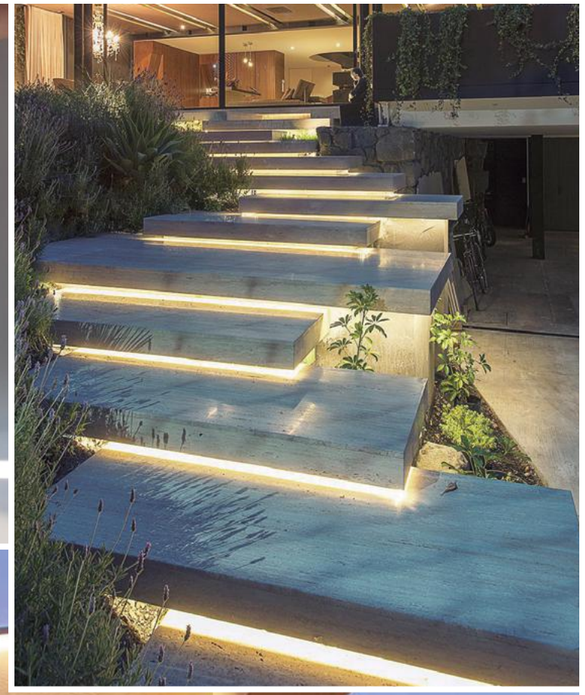











SERIE **NEON FLEX RGBW 24V**

RGBW · 24V · IP 67 · 120º · CRI >90 · DIM · 30000h · RoHS

Referencia	Potencia/Mt	Color	Lm/Mt	Tipo	Min.	NºLEDs	Ancho x Alto
NEO24RGBW	19W	RGB+W	720Lm	SMD5050	50 mm	60	10x18 mm



Referencia	Descripción
NEO24RGB-AL1	CONECTOR TIPO 1



Referencia	Descripción
NEO24RGB-AL2	CONECTOR TIPO 2



Referencia	Descripción
NEO24RGB-AL3	CONECTOR TIPO 3



Referencia	Descripción
NEO24RGB-END	TAPA FINAL



Referencia	Descripción
NEO24RGB-CL	CLIP MONTAJE / ALUM




Referencia	Descripción
NEO24RGB-PE	PERFIL MONTAJE / 1MT





Las fuentes de alimentación para las tiras de NEON 24V no están incluidas.
Power supplies for NEON 24V strips are not included






Distribución de Luz



SERIE **NEON 360º 24V**



Referencia	Potencia/Mt	Color	Lm/Mt	Tipo	Min.	NºLEDs	Ancho x Alto
NEO36024.30	9,6W	3000ºK	1349Lm	SMD2835	50 mm	120	Ø22 mm





Referencia	Descripción
NEO36024-END	TAPA FINAL



Referencia	Descripción
NEO36024-ALI	TAPA ALIMENTADOR



Referencia	Descripción
NEO36024-CL	CLIP MONTAJE / PVC

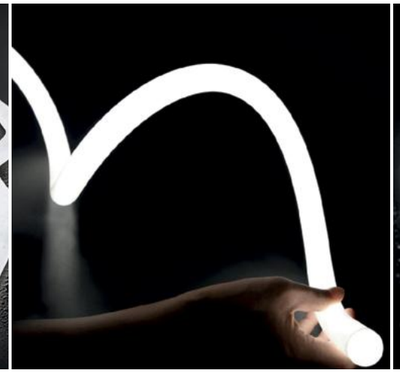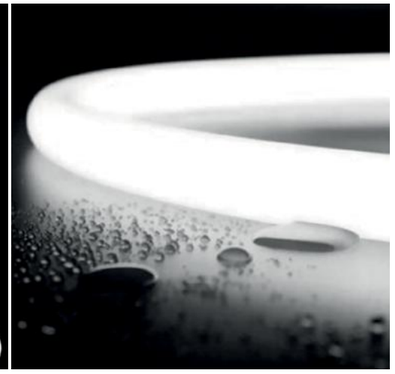

SERIE **COB 220V**

Luz continua sin puntos, sin sombras



Referencia	Potencia/Mt	Color	Lm/Mt	Tipo	Min.	NºLEDs	Ancho (A)
C13220V.27		2700ºK	715Lm				
C13220V.30	13W	3000ºK	780Lm	COB	250mm	432	12mm
C13220V.40		4000ºK	845Lm				




Referencia	Descripción
C13220V-KIT	CONECTOR RAPIDO+TAPA FINAL



Referencia	Descripción
C13220V-GP	KIT GRAPA FIJACION+TORNILLOS





NO REQUIERE RECTIFICADOR

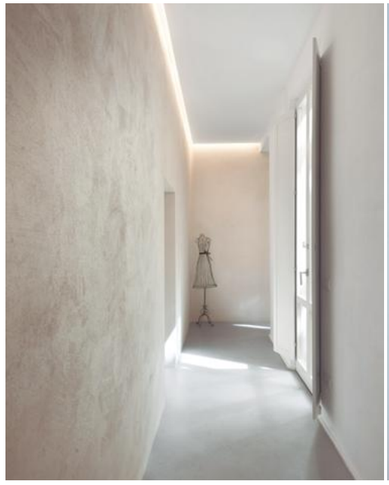





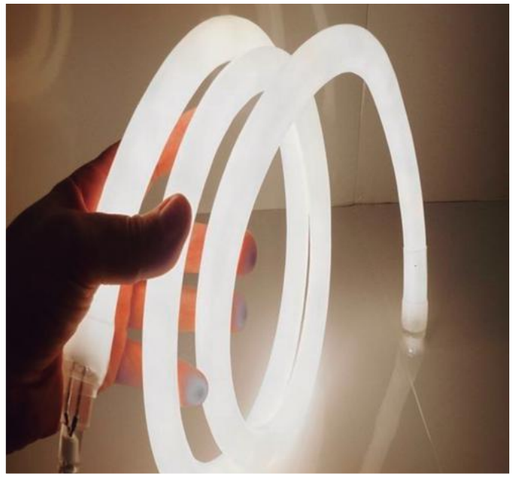

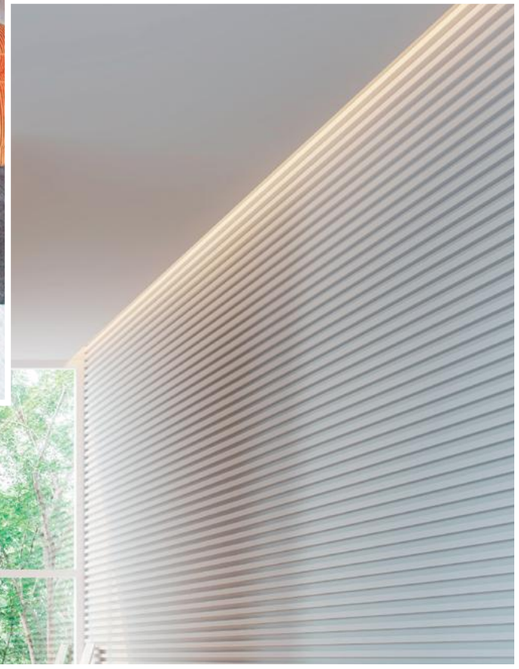





SERIE **NEON FLEX 360º 220V**

220 V/AC · 50/60 Hz · IP 67 · 270º · TRIAC · CRI >80 · 50000h · CE RoHS

Referencia	Potencia/Mt	Color	Lm/Mt	Tipo	✂ Min.	NºLEDs	Ancho x Alto
NEO360.30	9W	3000ºK	270Lm	SMD2835	1 Mt	120	Ø17 mm
NEO360.40	9W	4000ºK	280Lm	SMD2835	1 Mt	120	Ø17 mm



Referencia	Descripción
NEO360-ALI	ALIMENTADOR 220V IP67 MAX. 20 MTS



Referencia	Descripción
NEO360-PIN	PIN CONECTOR



Referencia	Descripción
NEO360-END	TAPA FINAL




Referencia	Descripción
NEO360-CL	CLIP MONTAJE / PVC




Referencia	Descripción
NEO360-PE	PERFIL MONTAJE PVC/ 1MT



Las tiras de NEON 220V se envían con la fuente de alimentación y la tapa final conectada y termo-sellada.
NEON 220V strips are shipped with power supply and end cap attached and thermo sealed




Distribución de Luz



DRIVER LED MEAN WELL 24V ON/OFF






Referencia	W	Modelo	VDC Out	IP	A(mm)	B (mm)	C (mm)
MW2416	16W	APV-16-24	24 VDC	42	77	40	29
MW2420	20W	LPV-20-24	24 VDC	67	138	35	26
MW2435	35W	LPV-35-24	24 VDC	67	148	40	30
MW2460	60W	LPV-60-24	24 VDC	67	162	42	32
MW24100	100W	LPV-100-24	24 VDC	67	190	52	37
MW24150	150W	LPV-150-24	24 VDC	67	190	63	37
MW24200	200W	ELG-200-24	24 VDC	65	144	71	37

DRIVER LED MEAN WELL 24V REGULABLE






Referencia	W	Modelo	VDC Out	IP	A(mm)	B (mm)	C (mm)
MW2440D	40W	PWM-40-24	24 VDC	67	150	53	35
MW2460D	60W	PWM-60-24	24 VDC	67	150	53	35
MW2475D	75W	ELG-75-V-B	24 VDC	67	180	63	36
MW24100D	100W	ELG-100-V-B	24 VDC	67	200	63	36
MW24150D	150W	ELG-150-V-B	24 VDC	67	219	63	36
MW24200D	200W	ELG-200-V-B	24 VDC	67	244	71	37,5
MW24240D	240W	ELG-240-V-B	24 VDC	67	244	71	37,5
MW24320D	320W	XLG-320-AB	24 VDC	67	246	77	40

DRIVER SLIM LED LIFUD 24V ON/OFF






Referencia	W	Modelo	VDC Out	IP	A(mm)	B (mm)	C (mm)
LIF2475	75W	GHY075H24-SP	24 VDC	20	173	41	30
LIF24150	150W	GH150H24-SP	24 VDC	20	206	41	30

DRIVER LED TRIDONIC 24V ON/OFF






Referencia	W	Modelo	VDC Out	IP	A(mm)	B (mm)	C (mm)
TDN2435	35W	87501050	24 VDC	20	142	43	29.8
TDN2460	60W	87501051	24 VDC	20	225	43	29.8
TDN24100	100W	87501052	24 VDC	20	295	43	29.8
TDN24200	200W	87501057	24 VDC	20	325	43	29.8

DRIVER LED TRIDONIC 24V REGULABLE






Referencia	W	Modelo	VDC Out	IP	A(mm)	B (mm)	C (mm)
TDN2435DAL	35W	28005503 LCA 35	24 VDC	20	195	43	30
TDN2460DAL	60W	28004431 LCA 60	24 VDC	20	225	43	30
TDN24100DAL	100W	28004433 LCA 100	24 VDC	20	295	43	30
TDN24200DAL	200W	28004438 LCA 200	24 VDC	20	325	43	30

DRIVER SLIM LED TRIDONIC 24V ON/OFF






Referencia	W	Modelo	VDC Out	IP	A(mm)	B (mm)	C (mm)
TDCP2460	60W	87501092	24 VDC	20	280	30	21
TDCP24100	100W	87501093	24 VDC	20	360	30	21

DRIVER SLIM LED LIFUD 24V TRIAC





Referencia	W	Modelo	VDC Out	IP	A(mm)	B (mm)	C (mm)
LIF2475T	75W	LF-GAT075	24 VDC	20	300	42	31
LIF24150T	150W	LF-GAT150	24 VDC	20	361	42	31


RF-R11

CT-V1


RF-R12


RF-R14


RF-R10


CT-WT5

Referencia	Descripción	Potencia Max.	VDC /In	Medidas (mm)		
RF-R11	Mando RF Mono	-	3VDC (CR20302)	139	36	11
RF-R12	Mando RF CCT	-	3VDC (CR20302)	139	36	11
RF-R14	Mando RF RGB+W	-	3VDC (CR20302)	139	36	11
RF-R10	Mando RF RGB+CCT	-	3VDC (CR20302)	139	36	11
CT-V1	Controlador RF Monocolor	1x8A (Max. 192W)	12-24VDC	114	38	20
CT-WT5	Controlador Pasarela TUYA	5x3A (Max. 360W)	12-24VDC	114	38	20






RF-T036 CT-FUT36


RF-T035 CT-FUT35


RF-T039 CT-FUT39


WL-BOX1


RGBW-WIFI

Referencia	Descripción	Potencia Max.	VDC /In	Medidas (mm)		
RF-T036	Mando RF Mono	-	3VDC (2xAAA)	70	70	24
RF-T035	Mando RF CCT	-	3VDC (2xAAA)	70	70	24
RF-T039	Mando RF RGB+CCT	-	3VDC (2xAAA)	70	70	24
CT-FUT36	Controlador RF Mono	1x12A (Max. 288W)	12-24VDC	74	36	17
CT-FUT35	Controlador RF CCT	1x12A (Max. 288W)	12-24VDC	74	36	17
CT-FUT39	Controlador RF RGB+CCT	1x12A (Max. 288W)	12-24VDC	74	36	17
WL-BOX1	Gateway WIFI 2.4GHz		5V DC / 500mA Micro USB	91	66	17
RGBW-WIFI	Controlador WIFI RGBW	5x3A (Max. 360W)	12-24VDC	106	45	26



FORMATO MAS COMODO DE SUJETAR





SOPORTE DE BASE MAGNETICA

Soporte magnético mas fuerte para sacar y poner de nuevo facilmente



LUCES DE COLORES PARA CAMBIAR

16 millones de Acabados y saturación de Acabado, toca el control remoto para obtener el Acabado que deseas.

TIRA LED **ACCESORIOS**
LED STRIP ACCESSOR



CT-RT6 CT-V1


CT-RT10 CT-WT5


CONTROLA **MULTIPLES ZONAS**

Referencia	Descripción	Potencia Max.	VDC /In	Medidas (mm)		
RF-RT6	Mando RF Mono 4 Zonas	-	3VDC (2xAAA)	122	53	18
RF-RT10	Mando RF RGB+CCT 4 Zonas	-	3VDC (2xAAA)	122	53	18
CT-V1	Controlador RF Monocolor	1x8A (Max. 192W)	12-24VDC	114	38	20
CT-WT5	Controlador Pasarela TUYA	5x3A (Max. 360W)	12-24VDC	114	38	20

Works with amazon alexa · Works with Smart Life · Works with Google Assistant · tuya · WiFi


RF-PK1


CT-V1


CT-WT5


CT-S1B


CT-L1

Referencia	Descripción	Potencia Max.	VDC /In	Medidas (mm)		
RF-PK1	Mando RF Mono	-	3VDC (CR20302)	86	86	27
CT-V1	Controlador RF Mono	1x8A (Max. 192W)	12-24VDC	114	38	20
CT-WT5	Controlador Pasarela TUYA	5x3A (Max. 360W)	12-24VDC	114	38	20
CT-S1B	Controladora RF PUSH-TRIAC	360W	100-240VAC	52	52	26
CT-L1	Controlador RF 0-1/10V Push	150-360W	100-240VAC	52	52	25


TEPSW

Referencia	Descripción	Potencia Max.	VDC /In	Medidas (mm)		
TEPSW	Interuptor/Regulador Táctil	1x8A (Max. 192W)	12-24VDC	48	10	1

LUZ DE **EMERGENCIA**
EMERGENCY LIGHT









LUZ EMERGENCIA SUPERFICIE
SURFACE EMERGENCY LIGHT

Referencia	Acabado
EM5052-WH	Blanco / White
EM5052-BK	Negro / Black
Fuente de Luz/Light Source	1.2W 150Lm 4000ºK
Tipo/Type	No Permanente
Batería/Battery	3,6V/0.8Ah Ni-Cd
Medidas/Dimensions	Ø100x39.5 mm
Material	Policarbonato / Polycarbonate

LED INTEGRATED · 120º · 220 V/AC · 50/60 Hz · IP 42 · 1-h. · CE · RoHS

MARCO EMPOTRAR
RECESSED FRAME

Referencia	Acabado
EM5053-WH	Blanco / White
EM5053-BK	Negro / Black
Medidas/Dimensions	Ø106 mm / Corte: Ø100 mm
Material	Policarbonato / Polycarbonate

LUZ EMERGENCIA SUPERFICIE
SURFACE EMERGENCY LIGHT

Referencia	Acabado
EM5057-WH	Blanco / White
EM5057-BK	Negro / Black
Fuente de Luz/Light Source	1.2W 150Lm 4000ºK
Tipo/Type	No Permanente
Batería/Battery	3,6V/0.8Ah Ni-Cd
Medidas/Dimensions	155x58.8x31.7 mm
Material	Policarbonato / Polycarbonate

LED INTEGRATED · 120º · 220 V/AC · 50/60 Hz · IP 20 · 1-h. · CE · RoHS

MARCO EMPOTRAR
RECESSED FRAME

Referencia	Acabado
EM5058-WH	Blanco / White
EM5058-BK	Negro / Black
Medidas/Dimensions	172x78 mm / Corte: 155x59 mm
Material	Policarbonato / Polycarbonate



AROS.EMPOTRAR

RECESSED · LIGHT

RCC03






ARO DE EMPOTRAR
RECESSED DOWNLIGHT

Referencia	Acabado
RCC03-WH	**Blanco /** White
RCC03-BK	**Negro /** Black
Medidas/Dimensions	**Ø85x40 mm /** Corte: 75 mm
Material	**Aluminio /** Aluminium

IP 20 · GU10 · W NO INCLUIDA · 30° · CE RoHS





RCC04





ARO DE EMPOTRAR
RECESSED DOWNLIGHT

Referencia	Acabado
RCC04-WH	**Blanco /** White
Medidas/Dimensions	**Ø95x40 mm /** Corte: 85 mm
Material	**Aluminio /** Aluminium

IP 20 · GU10 · W NO INCLUIDA · 30° · CE RoHS





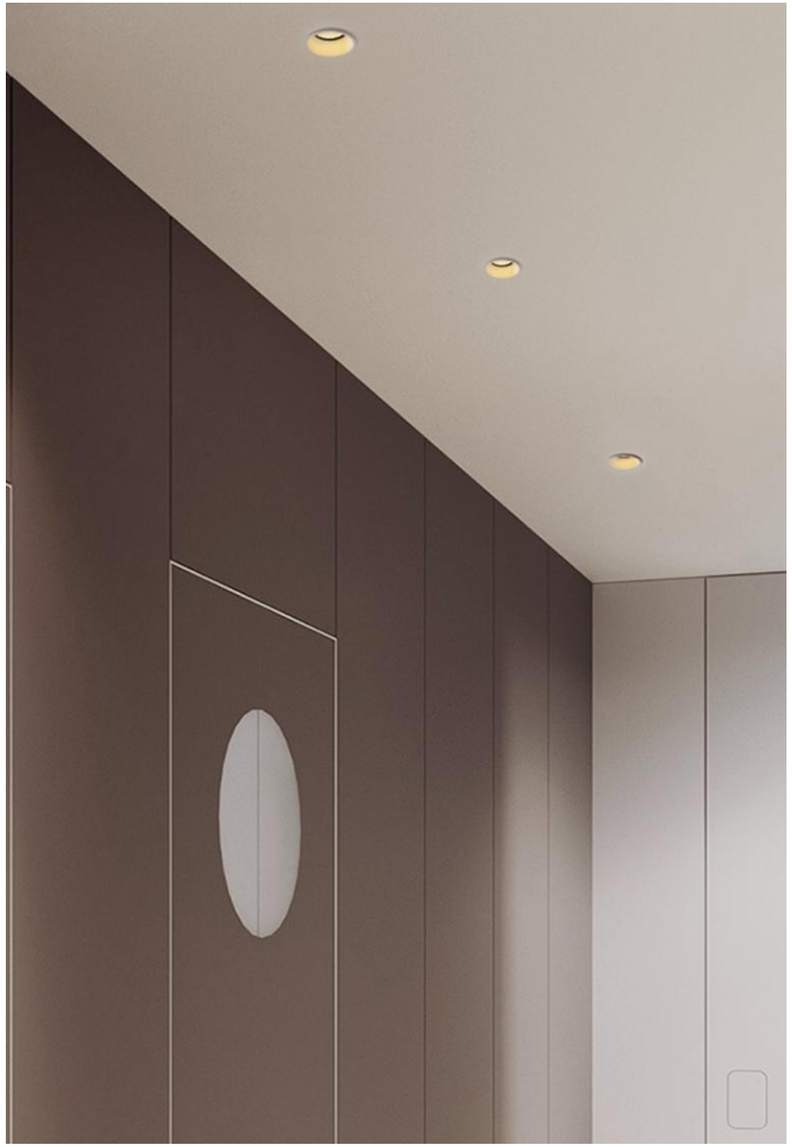


RCC06











ARO DE EMPOTRAR
RECESSED DOWNLIGHT

Referencia	Acabado
RCC06-WH	**Blanco /** White
RCC06-BK	**Negro /** Black
Medidas/Dimensions	**Ø85x40 mm /** Corte: 75 mm
Material	**Aluminio /** Aluminium

IP 20 · GU10 · W NO INCLUIDA · 30° · CE RoHS

RCC07






ARO DE EMPOTRAR
RECESSED DOWNLIGHT

Referencia	Acabado
RCC07-WH	**Blanco /** White
RCC07-BK	**Negro /** Black
Medidas/Dimensions	**Ø85x40 mm /** Corte: 75 mm
Material	**Aluminio /** Aluminium

IP 20 · GU10 · NO INCLUIDA · RoHS







RCC08






ARO DE EMPOTRAR
RECESSED DOWNLIGHT

Referencia	Acabado
RCC08-WH	**Blanco /** White
RCC08-BK	**Negro /** Black
Medidas/Dimensions	**Ø100x50 mm /** Corte: 90 mm
Material	**Aluminio /** Aluminium

IP 20 · GU10 · NO INCLUIDA · RoHS










RCC09









ARO DE EMPOTRAR
RECESSED DOWNLIGHT

Referencia	Acabado
RCC09-WH	**Blanco /** White
RCC09-BK	**Negro /** Black
Medidas/Dimensions	**Ø86x46 mm /** Corte: 80 mm
Material	**Aluminio /** Aluminium

IP 20 · GU10 · NO INCLUIDA · RoHS

RCC15






ARO DE EMPOTRAR
RECESSED DOWNLIGHT

Referencia	Acabado
RCC15-WH	**Blanco /** White
RCC15-BK	**Negro /** Black
Medidas/Dimensions	**Ø110x44 mm /** Corte: 90 mm
Material	**Aluminio /** Aluminium

IP 20 · GU10 · NO INCLUIDA · RoHS





RCC17







ARO DE EMPOTRAR
RECESSED DOWNLIGHT

Referencia	Acabado
RCC17-WH	**Blanco /** White
RCC17-BK	**Negro /** Black
Medidas/Dimensions	**Ø110x56 mm /** Corte: 90 mm
Material	**Aluminio /** Aluminium

IP 20 · GU10 · NO INCLUIDA · RoHS





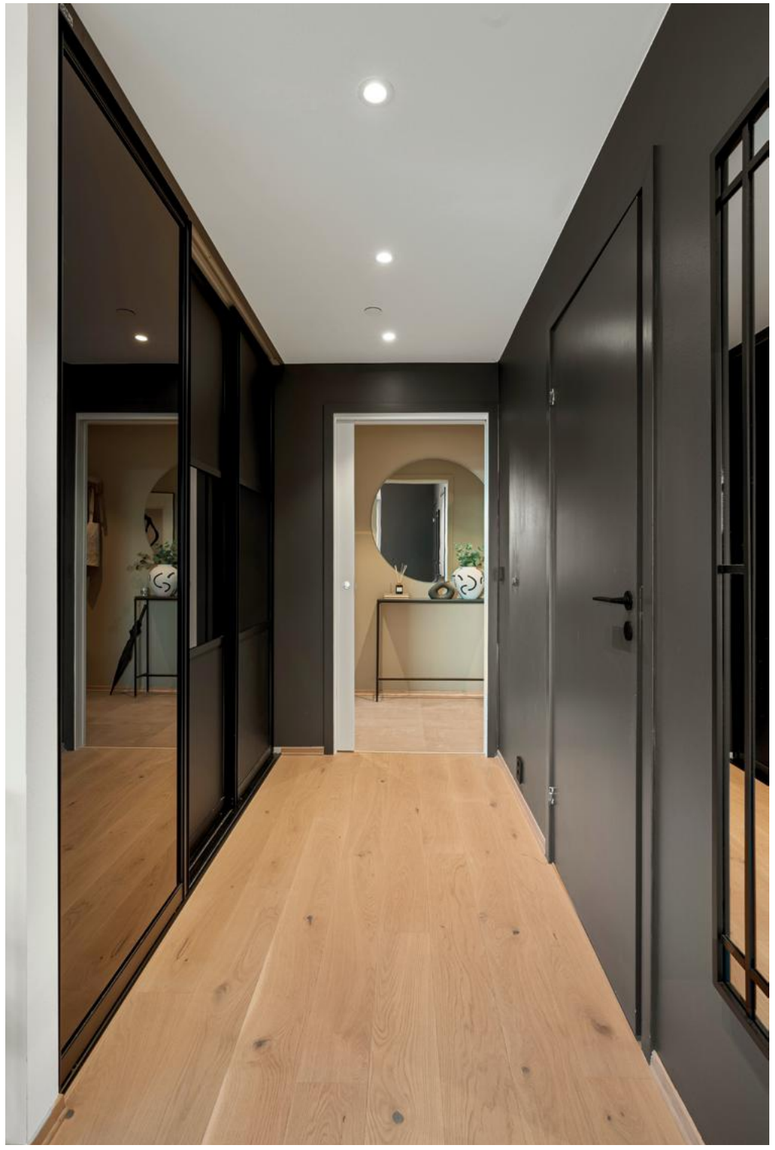


RCC14









ARO DE EMPOTRAR
RECESSED DOWNLIGHT

Referencia	Acabado
RCC14-WH	**Blanco /** White
RCC14-BK	**Negro /** Black
Medidas/Dimensions	**Ø74x31mm /** Corte: 68 mm
Material	**Aluminio /** Aluminium

IP 20 · GU10 · NO INCLUIDA · RoHS

RCC12






ARO DE EMPOTRAR POLICARBONATO
PC RECESSED DOWNLIGHT

Referencia	Acabado
RCC12-GD	**Dorado Brillo/** Shiny Gold
RCC12-CH	**Cromo Brillo/** Shiny Chrome
Medidas/Dimensions	**Ø85x36 mm /** Corte: Ø75 mm
Material	**Policarbonato /** PC

IP 20 · GU10 · NO INCLUIDA · UGR 19 · RoHS







RCC02






ARO DE EMPOTRAR
RECESSED DOWNLIGHT

Referencia	Acabado
RCC02-WH	**Blanco /** White
RCC02-BK	**Negro /** Black
Medidas/Dimensions	**Ø100x40 mm /** Corte: 90 mm
Material	**Aluminio /** Aluminium

IP 20 · GU10 · NO INCLUIDA · 30° · RoHS







RCC20




FOCO DE EMPOTRAR
RECESSED SPOT DOWNLIGHT

Referencia	Acabado
RCC20-WH	**Blanco /** White
RCC20-BK	**Negro /** Black
Medidas/Dimensions	**Ø130x60 mm /** Corte: 45 mm
Material	**Aluminio /** Aluminium

IP 20 · GU10 · NO INCLUIDA · 90° · 360° · RoHS







RCC36










ARO TRIMLEES
TRIMLESS DOWNLIGHT

Referencia	Acabado
RCC36-WH	**Blanco** / White
RCC36-BK	**Negro** / Black
Medidas/Dimensions	**Ø65x30 mm** / Corte: 70 mm
Material	**Aluminio** / Aluminium

IP 20 · GU10 · NO INCLUIDA · CE RoHS





RCC10




ARO DE EMPOTRAR
RECESSED DOWNLIGHT

Referencia	Acabado
RCC10-WH	**Blanco** / White
Medidas/Dimensions	**Ø85x40 mm** / Corte: 65 mm
Material	**Aluminio** / Aluminium

IP 20 · GU10 · NO INCLUIDA · CE RoHS





AHD251




ARO DE EMPOTRAR
RECESSED DOWNLIGHT

Referencia	Acabado
AHD251-WH	**Blanco** / White
AHD251-NQ	**Niquel** / Nickel
AHD251-SG	**Gris Plata** / Silver Grey
Medidas/Dimensions	**Ø80x30 mm** / Corte: 73 mm
Material	**Aluminio** / Aluminium

IP 20 · GU10 · NO INCLUIDA · 45° · CE RoHS






RCGUR61




ARO DE EMPOTRAR
RECESSED DOWNLIGHT

Referencia	Acabado
RCGUR61-WH	**Blanco+Negro** / White+Black
Medidas/Dimensions	**100x100x45 mm** / Corte: 90x90 mm
Material	**Aluminio** / Aluminium

IP 20 · GU10 · NO INCLUIDA · 30º · RoHS





RCGUR1




ARO DE EMPOTRAR
RECESSED DOWNLIGHT


Referencia	Acabado
RCGUR1-WH	**Blanco** / White
Medidas/Dimensions	**100x100x45 mm** / Corte: 90x90 mm
Material	**Aluminio** / Aluminium

IP 20 · GU10 · NO INCLUIDA · 30º · RoHS






RCGUR62




ARO DE EMPOTRAR
RECESSED DOWNLIGHT

Referencia	Acabado
RCGUR62-WH	**Blanco+Negro** / White+Black
Medidas/Dimensions	**185x100x45 mm** / Corte: 170x90 mm
Material	**Aluminio** / Aluminium

IP 20 · GU10 · NO INCLUIDA · 30º · RoHS





RCGUR2




ARO DE EMPOTRAR
RECESSED DOWNLIGHT

Referencia	Acabado
RCGUR2-WH	**Blanco** / White
Medidas/Dimensions	**185x100x45 mm** / Corte: 170x90 mm
Material	**Aluminio** / Aluminium

IP 20 · GU10 · NO INCLUIDA · 30º · RoHS





SCC03






ARO DE EMPOTRAR
RECESSED DOWNLIGHT

Referencia	Acabado
SCC03-WH	**Blanco** / White
SCC03-BK	**Negro** / Black
Medidas/Dimensions	**85x85x40 mm** / Corte: 75 mm
Material	**Aluminio** / Aluminium

IP 20 · GU10 · NO INCLUIDA · 30º · CE · RoHS








AHD260




ARO DE EMPOTRAR
RECESSED DOWNLIGHT

Referencia	Acabado
AHD260-WH	**Blanco** / White
AHD260-NQ	**Niquel** / Nickel
AHD260-SG	**Gris Plata** / Silver Grey
Medidas/Dimensions	**80x80x30 mm** / Corte: 73 mm
Material	**Aluminio** / Aluminium

IP 20 · GU10 · NO INCLUIDA · 30º · CE · RoHS







RCC01






ARO DE EMPOTRAR
RECESSED DOWNLIGHT

Referencia	Acabado
RCC01-WH	**Blanco** / White
RCC01-BK	**Negro** / Black
Medidas/Dimensions	**88x88x22 mm** / Corte: 76x76 mm
Material	**Aluminio** / Aluminium

IP 20 · GU10 · NO INCLUIDA · 30º · CE · RoHS







FH122



ARO DE EMPOTRAR IP65
IP65 RECESSED DOWNLIGHT

Referencia	Acabado
FH122-WH	**Blanco** / White
Medidas/Dimensions	**Ø83x35 mm** / Corte: 70 mm
Material	**Aluminio + Cristal** / Aluminium + Glass

IP 65 · GU10 · NO INCLUIDA · CE · RoHS





FH121



ARO DE EMPOTRAR IP65
IP65 RECESSED DOWNLIGHT

Referencia	Acabado
FH121-WH	**Blanco** / White
FH121-BK	**Negro** / Black
Medidas/Dimensions	**Ø85x70 mm** / Corte: 70 mm
Material	**Aluminio + Cristal** / Aluminium + Glass

IP 65 · GU10 · NO INCLUIDA · CE · RoHS




FH123



FOCO DE EMPOTRAR IP65
IP65 RECESSED DOWNLIGHT

Referencia	Acabado
FH123-WH	**Blanco** / White
Medidas/Dimensions	**85x85x35 mm** / Corte: 70 mm
Material	**Aluminio + Cristal** / Aluminium + Glass

IP 65 · GU10 · NO INCLUIDA · CE · RoHS



SH121




FOCO DE EMPOTRAR IP65
IP65 RECESSED DOWNLIGHT

Referencia	Acabado
SH121-WH	**Blanco** / White
Medidas/Dimensions	**85x85x70 mm** / Corte: 70 mm
Material	**Aluminio + Cristal** / Aluminium + Glass

IP 65 · GU10 · NO INCLUIDA · CE · RoHS





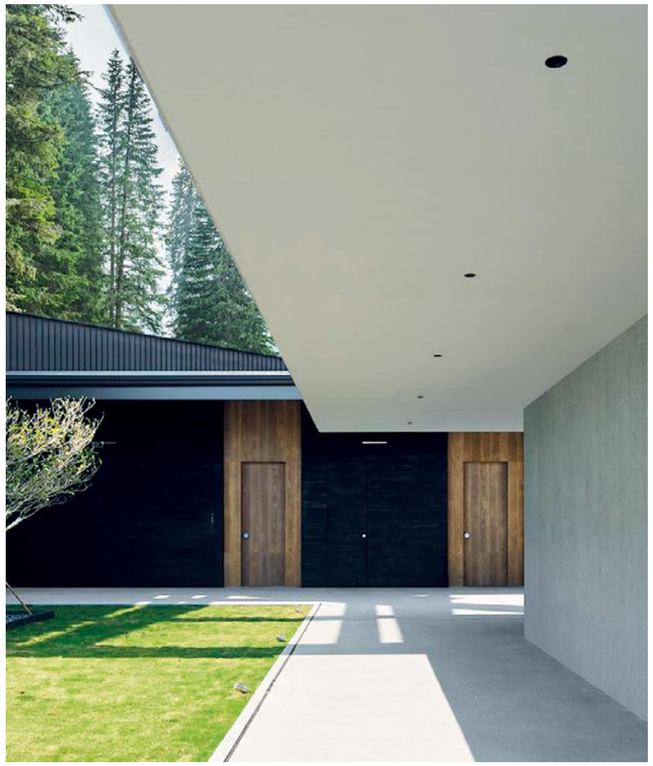


ARO DE EMPOTRAR IP65
IP65 RECESSED DOWNLIGHT


Referencia	
FH127-BASE	**1xGU10**
Medidas/Dimensions	**Ø78x35 mm** / Corte: 70 mm
Material	**Aluminio + Cristal** / Aluminium + Glass

IP 65 · GU10 · NO INCLUIDA · CE · RoHS

ARO INTERCAMBIABLE
INTERCHANGEABLE BEZELS



Acabado/Finish	**Blanco** White	**Negro** Black	**Niquel Satinado** Satin Nickel	**Cromo Brillo** Chrome	**Dorado Brillo** Gold
Referencia	**AC127-WH**	**AC127-BK**	**AC127-NQ**	**AC127-CH**	**AC127-GD**
Referencia	**AC128-WH**	**AC128-BK**	**AC128-NQ**	**AC128-CH**	**AC128-GD**

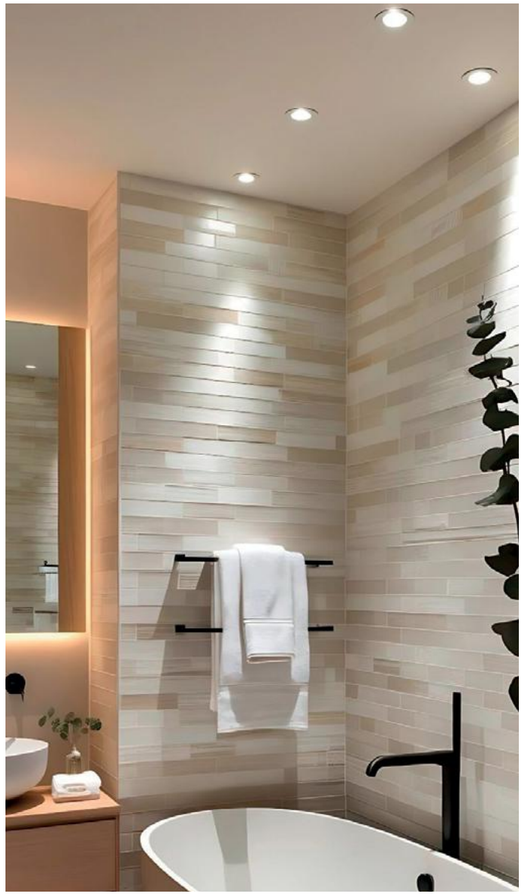


ARO DE EMPOTRAR IP65
IP65 RECESSED DOWNLIGHT

Referencia	
FH125-BASE	**1xGU10**
Medidas/Dimensions	**Ø78x42 mm** / Corte: 70 mm
Material	**Aluminio + Cristal** / Aluminium + Glass

IP 65 · GU10 · NO INCLUIDA · CE · RoHS



ARO INTERCAMBIABLE
INTERCHANGEABLE BEZELS



Acabado/Finish	**Blanco** White	**Negro** Black	**Niquel Sat.** Satin Nickel	**Cromo Brillo** Chrome	**Dorado Brillo** Gold
Referencia	**AC125-WH**	**AC125-BK**	**AC125-NQ**	**AC125-CH**	**AC125-GD**

FH126






ARO DE EMPOTRAR IP65
IP65 **RECESSED DOWNLIGHT**

Referencia	Acabado
FH126-WH	**Blanco** / White
FH126-BK	**Negro** / Black
Medidas/Dimensions	**Ø77x38 mm** / Corte: 68 mm
Material	**Aluminio + Cristal** / Aluminium + Glass





FH130






ARO DE EMPOTRAR IP65
IP65 **RECESSED DOWNLIGHT**

Referencia	Acabado
FH130-WH	**Blanco** / White
FH130-BK	**Negro** / Black
Medidas/Dimensions	**Ø85x40 mm** / Corte: 75 mm
Material	**Aluminio + Cristal** / Aluminium + Glass








FH124











ARO DE EMPOTRAR IP65
IP65 **RECESSED DOWNLIGHT**

Referencia	Acabado
FH124-WH	**Blanco** / White
FH124-BK	**Negro** / Black
Medidas/Dimensions	**Ø75x39 mm** / Corte: 68 mm
Material	**Aluminio + Cristal** / Aluminium + Glass

FH137

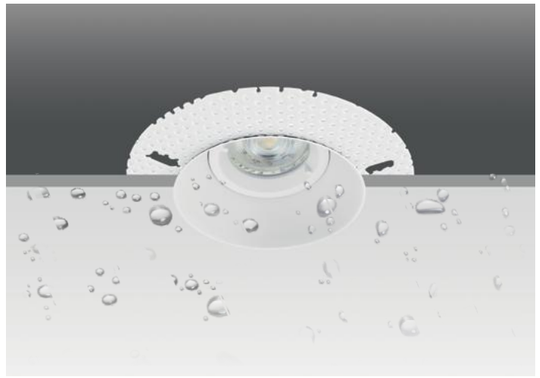

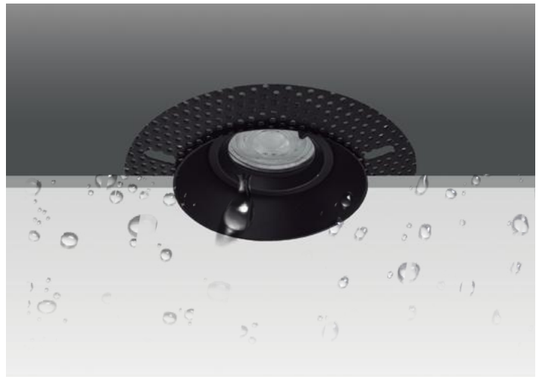




ARO TRIMLEES
TRIMLESS DOWNLIGHT

Referencia	Acabado
FH137-WH	**Blanco /** White
FH137-BK	**Negro /** Black
Medidas/Dimensions	**Ø125x40 mm /** Corte : 85 mm
Material	**Aluminio + Cristal /** Aluminium + Glass

IP 65 · GU10 · NO INCLUIDA · CE · RoHS

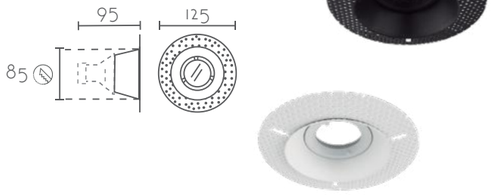

GUIA DE ALTURA MINIMA NECESARIA PARA LA INSTALACION EN TECHOS (mm)

TIPO BOMBILLA	GU10/PAR16	MODULO X1A7	MODULO X3A7	MODULO X2A9	MODULO X4A9	MODULO SLA12	MODULO SLA10
MODELO							
AHD251	65	40	✕	✕	30	58	66
AHD260	65	40	✕	✕	30	58	66
FH127	70	45	✕	✕	35	63	71
RCC36	70	45	55	63	35	63	71
FH125	75	50	✕	✕	40	68	76
FH122	80	55	65	73	45	73	81
FH123	80	55	65	73	45	73	81
FH124	80	55	65	73	45	73	81
RCC06	80	55	✕	✕	45	73	81
RCC14	80	55	65	73	45	73	81
SCC03	80	55	✕	✕	45	73	81
FH121	85	60	✕	78	50	78	86
RCC02	85	60	70	78	50	78	86
RCC03	85	60	✕	✕	50	✕	✕
RCC04	85	60	✕	✕	50	78	86
RCGUR1	85	60	✕	✕	50	78	86
RCGUR2	85	60	✕	✕	50	78	86
RCGUR61	85	60	✕	✕	50	78	86
RCGUR62	85	60	✕	✕	50	78	86
SH121	85	60	✕	78	50	78	86
FH126	90	65	75	83	55	83	91
FH130	90	65	75	83	55	83	91
RCC07	90	65	✕	83	55	83	91
RCC17	90	65	75	83	55	83	91
FH137	95	70	✕	✕	60	✕	✕
RCC01	95	70	✕	✕	60	88	96
RCC08	95	70	80	88	60	88	96
RCC09	95	70	80	88	60	88	96
RCC10	95	70	80	88	60	88	96
RCC12	95	✕	80	✕	60	88	96
RCC15	95	70	80	88	60	88	96

✕ No compatible

NUEVA LINEA DE MODULOS **LED**
N E W L I N E L E D M O D U L E S

Compatible y reemplazable
con bombillas standar
MR16/GU10

Luz **UNIFORME** , **BRILLANTE**
y eficiente en todas las
configuraciones

IP20, **IP54** y **IP65**, adaptables
a distintos entornos

Protección y **DURABILIDAD**

Gran **COMPATIBILIDAD** con
empotrables **INTEGRADOS** de
escayola y gran parte de los
AROS estándar

Diseño
compacto y **EFICIENTE**

Alta eficiencia lumínica
y consistencia **CROMÁTICA**

Opción de regulación **DALI**,
para un control **AVANZADO**
según necesidad

DIY
CUSTOM
PRODUCT





Compatible and replaceable
with standard
MR16/GU10 bulbs

UNIFORM, **BRIGHT**, and
efficient light in all
configurations

IP20, IP54 and **IP65** Ratings
for Versatile Applications

Protection and **DURABILITY**

Highly **COMPATIBLE** with
INTEGRATED plaster-in recessed fix-
tures and most standard trim rings

Compact and **EFFICIENT**
design

High luminous efficiency and
CHROMATIC consistency

DALI dimming option for
AVANCED control as needed

MODULOS **LED**
L E D M O D U L E S



MODULO LED **IP65 SLIM**

IP65 · LED INTEGRATED · DRIVER LiFUd INCLUIDO · CRI >80 · 36º · 50000h · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE · RoHS


Referencia	Potencia	Color	Lm	Driver	Medidas (mm)	
X4A9-ON	9W	3000ºK	1100Lm	ON/OFF	Ø50	22





IP65 · LED INTEGRATED · DRIVER TRIDONIC INCLUIDO · CRI >80 · 36º · DALI · 50000h · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE · RoHS

Referencia	Potencia	Color	Lm	Driver	Medidas (mm)	
X4A9-DAL	9W	3000ºK	1100Lm	DALI/PUSH	Ø50	22






MODULO LED **IP65**

IP65 · LED INTEGRATED · DRIVER LiFUd INCLUIDO · CRI >80 · 38º · 30000h · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE · RoHS

Referencia	Potencia	Color	Lm	Driver	Medidas (mm)	
X2A9	9W	3000ºK	800Lm	ON/OFF	Ø50	49,5






MODULO LED **IP54 3CCT**

IP54 · LED INTEGRATED · CRI >80 · 3 CCT · 30º · 30000h · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE · RoHS

Referencia	Potencia	CCT	Lm	Medidas (mm)	
X3A7	7W	3000 4000 6000ºK	600Lm	Ø54	42




MODULO LED **IP20 SLIM**



IP20 · LED INTEGRATED · DRIVER INCLUIDO · CRI >80 · 38º · 40000h · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE · RoHS

Referencia	Potencia	Color	Lm	Driver	Medidas (mm)	
X1A7.27	7W	2700ºK	620Lm	ON/OFF	Ø50	32
X1A7.30	7W	3000ºK	650Lm	ON/OFF	Ø50	32




MODULO LED **IP20**



IP20 · LED INTEGRATED · TRIDONIC · CRI >90 · 12º · TRIAC · 50000h · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE · RoHS


Referencia	Potencia	Color	Lm	Driver	Medidas (mm)	
SLA1012.27	10W	2700ºK	800Lm	TRIAC	Ø49,6	58
SLA1012.30	10W	3000ºK	830Lm	TRIAC	Ø49,6	58
SLA1012.40	10W	4000ºK	865Lm	TRIAC	Ø49,6	58





IP20 · LED INTEGRATED · TRIDONIC · CRI >90 · 24º · TRIAC · 50000h · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE · RoHS


Referencia	Potencia	Color	Lm	Driver	Medidas (mm)	
SLA1024.27	10W	2700ºK	800Lm	TRIAC	Ø49,6	58
SLA1024.30	10W	3000ºK	830Lm	TRIAC	Ø49,6	58
SLA1024.40	10W	4000ºK	865Lm	TRIAC	Ø49,6	58





IP20 · LED INTEGRATED · TRIDONIC · CRI >90 · 36º · TRIAC · 50000h · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE · RoHS

Referencia	Potencia	Color	Lm	Driver	Medidas (mm)	
SLA1036.27	10W	2700ºK	800Lm	TRIAC	Ø49,6	58
SLA1036.30	10W	3000ºK	830Lm	TRIAC	Ø49,6	58
SLA1036.40	10W	4000ºK	865Lm	TRIAC	Ø49,6	58




MODULO LED **IP20**



IP20 · LED INTEGRATED · TRIDONIC · CRI >90 · 12º · DALI · 50000h · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE · RoHS


Referencia	Potencia	Color	Lm	Driver	Medidas (mm)	
SLA1212.27	10,8W	2700ºK	1037	ON/OFF	Ø49,6	50
SLA1212.30	12W	3000ºK	1370	ON/OFF	Ø49,6	50
SLA1212.40	12W	4000ºK	1370	ON/OFF	Ø49,6	50
SLA1212.27D	10,8W	2700ºK	1037	DALI/PUSH	Ø49,6	50
SLA1212.30D	12W	3000ºK	1370	DALI/PUSH	Ø49,6	50
SLA1212.40D	12W	4000ºK	1370	DALI/PUSH	Ø49,6	50





IP20 · LED INTEGRATED · TRIDONIC · CRI >90 · 24º · DALI · 50000h · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE · RoHS


Referencia	Potencia	Color	Lm	Driver	Medidas (mm)	
SLA1224.27	10,8W	2700ºK	1097	ON/OFF	Ø49,6	50
SLA1224.30	12W	3000ºK	1500	ON/OFF	Ø49,6	50
SLA1224.40	12W	4000ºK	1500	ON/OFF	Ø49,6	50
SLA1224.27D	10,8W	2700ºK	1097	DALI/PUSH	Ø49,6	50
SLA1224.30D	12W	3000ºK	1500	DALI/PUSH	Ø49,6	50
SLA1224.40D	12W	4000ºK	1500	DALI/PUSH	Ø49,6	50





IP20 · LED INTEGRATED · TRIDONIC · CRI >90 · 36º · DALI · 50000h · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE · RoHS

Referencia	Potencia	Color	Lm	Driver	Medidas (mm)	
SLA1236.27	10,8W	2700ºK	1140	ON/OFF	Ø49,6	50
SLA1236.30	12W	3000ºK	1535	ON/OFF	Ø49,6	50
SLA1236.40	12W	4000ºK	1535	ON/OFF	Ø49,6	50
SLA1236.27D	10,8W	2700ºK	1140	DALI/PUSH	Ø49,6	50
SLA1236.30D	12W	3000ºK	1535	DALI/PUSH	Ø49,6	50
SLA1236.40D	12W	4000ºK	1535	DALI/PUSH	Ø49,6	50





DOWNLIGHT
EMPOTRABLES


Cubic 1

Cubic 3

Cubic 5

Cubic 10



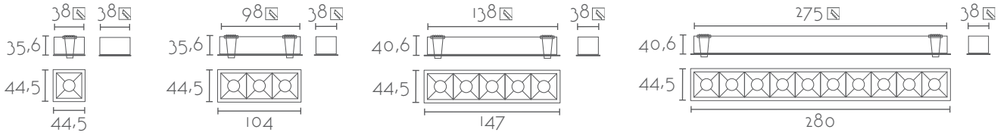



Referencia	Color	Potencia	Lumens	Driver	Medidas (mm) LA	AN	AL	Corte (mm)
CUBIC1	3000ºK	2.5W	200Lm	ON/OFF	44.5	44.5	35.6	38X38
CUBIC3	3000ºK	7.5W	600Lm	ON/OFF	104	44.5	35.6	98X38
CUBIC5	3000ºK	12.5W	1000Lm	ON/OFF	147	44.5	40.6	138X35
CUBIC10	3000ºK	25W	2000Lm	ON/OFF	280	44.5	40.6	275X38
Material	**PC + Aluminio /** Aluminium + PC							

Referencia	Color	Potencia	Lumens	Regulable	Medidas (mm) L	AN	AL	Corte
CUBIC3-D	3000ºK	7.5W	600Lm	TRIAC	104	44.5	35.6	98X38
CUBIC5-D	3000ºK	12.5W	1000Lm	TRIAC	147	44.5	40.6	138X35
CUBIC10-D	3000ºK	25W	2000Lm	TRIAC	280	44.5	40.6	275X38
Material	**PC + Aluminio /** Aluminium + PC							

***Opción de regulación DALI, disponible bajo consulta /** DALI regulation option, available upon request.





MINI9010




FOCO DE EMPOTRAR MINI
MINI RECESSED DOWNLIGHT

Referencia	Acabado
MINI9010-WH	Blanco / White
Fuente de Luz/Light Source	3W 260Lm 3000ºK EPISTAR
Haz de luzº/Beam Angle	60º
Medidas/Dimensions	48x48x38 mm / Corte: Ø39 mm
Material	Aluminio / Aluminium

IP 20 · LED INTEGRATED · DRIVER INCLUIDO · CRI >80 · 60º · 30000h · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE · RoHS







MINI9020




FOCO DE EMPOTRAR MINI
MINI RECESSED DOWNLIGHT

Referencia	Acabado
MINI9020-WH	Blanco / White
Fuente de Luz/Light Source	3W 260Lm 3000ºK EPISTAR
Haz de luzº/Beam Angle	60º
Medidas/Dimensions	Ø48x38 mm / Corte: Ø39 mm
Material	Aluminio / Aluminium

IP 20 · LED INTEGRATED · DRIVER INCLUIDO · CRI >80 · 60º · 30000h · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE · RoHS









MINI9040




FOCO DE EMPOTRAR MINI
MINI RECESSED DOWNLIGHT

Referencia	Acabado
MINI9040-WH	Blanco / White
Fuente de Luz/Light Source	COB 6.5W 650Lm 3000ºK
Medidas/Dimensions	Ø66x80 mm / Corte: Ø60 mm
Material	Aluminio+Cristal / Aluminium+Glass


IP 65 · LED INTEGRATED · CRI >90 · 36º · TRIAC · 40000h · FLICKER FREE · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE · RoHS





MINI9031



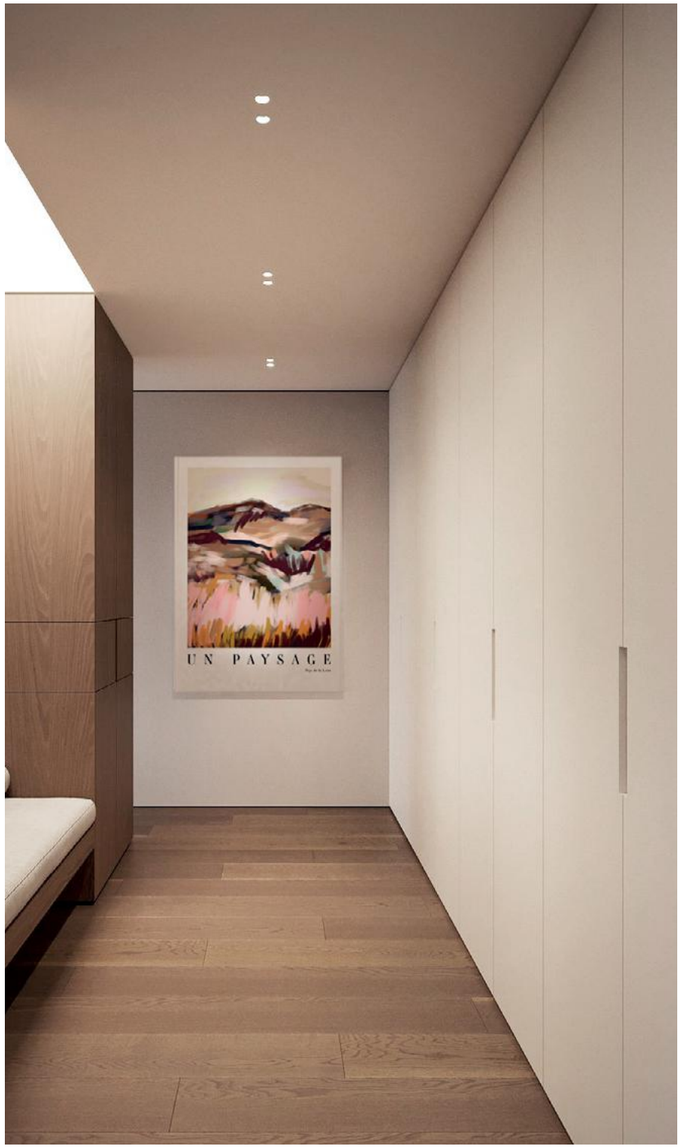


FOCO DE EMPOTRAR MINI
MINI RECESSED DOWNLIGHT

Referencia	Acabado
MINI9031-WH	Blanco / White
Fuente de Luz/Light Source	COB 6.5W 650Lm 3000ºK
Medidas/Dimensions	Ø55x70 mm / Corte: Ø52 mm
Material	Aluminio / Aluminium

IP 20 · LED INTEGRATED · CRI >90 · 36º · TRIAC · 40000h · FLICKER FREE · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE · RoHS





MINI9032




FOCO DE EMPOTRAR MINI
MINI RECESSED DOWNLIGHT

Referencia	Acabado
MINI9032-WH	Blanco / White
Fuente de Luz/Light Source	COB 13W 1300Lm 3000ºK
Medidas/Dimensions	55x110x70 mm / Corte: 52x100 mm
Material	Aluminio / Aluminium

IP 20 · LED INTEGRATED · CRI >90 · 36º · TRIAC · 40000h · FLICKER FREE · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE · RoHS





MINI9033




FOCO DE EMPOTRAR MINI
MINI RECESSED DOWNLIGHT


Referencia	Acabado
MINI9033-WH	Blanco / White
Fuente de Luz/Light Source	COB 19.5W 1950Lm 3000ºK
Medidas/Dimensions	55x162x70 mm / Corte: 52x152 mm
Material	Aluminio / Aluminium

IP 20 · LED INTEGRATED · CRI >90 · 36º · TRIAC · 40000h · FLICKER FREE · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE · RoHS





DL3502






FOCO DE EMPOTRAR
RECESSED DOWNLIGHT

Referencia	Acabado	Potencia	Color	Lm	Driver
DL3502-WH	Blanco / White	7W	3000ºK	780Lm	ON/OFF
DL3502-BK	Negro / Black				
DL3502DAL-WH	Blanco / White	7W	3000ºK	780Lm	DALI/PUSH
DL3502DAL-BK	Negro / Black				
Medidas/Dimensions	Ø60x60 mm / Corte: Ø55 mm				
Material	Aluminio / Aluminium				

IP 65 · LED INTEGRATED · DRIVER LiFud INCLUIDO · CRI >90 · 36º · DALI · 40000h · UGR 17 · FLICKER FREE · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE RoHS








DL3504

SELECTOR DE LUZ 3 CCT — 2700ºK · 3000ºK · 4000ºK







FOCO DE EMPOTRAR
RECESSED DOWNLIGHT

Referencia	Color CCT	Potencia	Lumens	Regulación	Medidas (mm) A	B	C
DL3504-6	2700 3000 4000ºK	6W	680Lm	TRIAC	85	70	31
DL3504-9	2700 3000 4000ºK	9W	1050Lm	TRIAC	105	85	35
Acabado/Finish	Blanco / White						
Material	PC + Aluminio / Aluminium + PC						

IP 54 · LED INTEGRATED · DRIVER INCLUIDO · 3 CCT · CRI >80 · 36º · 25º · 40000h · FLICKER FREE · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE RoHS



DL3506




FOCO DE EMPOTRAR
RECESSED DOWNLIGHT

Referencia	Color	Potencia	Lumens	Driver
DL3506-27	2700ºK	5W	600Lm	ON/OFF
DL3506-30	3000ºK	5W	600Lm	ON/OFF
Acabado/Finish	Blanco / White			
Medidas/Dimensions	Ø60x25 mm / Corte: Ø55 mm			
Material	Aluminio / Aluminium			

IP 20 · LED INTEGRATED · DRIVER LiFud INCLUIDO · CRI >90 · 36º · 20º · 40000h · FLICKER FREE · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE RoHS





DL3508






FOCO DE EMPOTRAR
RECESSED DOWNLIGHT

Referencia		Acabado	Potencia	Color	Lumens	Driver
DL3508-WH	○	**Blanco** / White	5W	3000ºK	510Lm	ON/OFF
DL3508-BK	●	**Negro** / Black				
DL3508DAL-WH	○	**Blanco** / White	5W	3000ºK	510Lm	DALI/PUSH
DL3508DAL-BK	●	**Negro** / Black				
Medidas/Dimensions		Ø62x41 mm / Corte: Ø52 mm				
Material		**Aluminio** / Aluminium				

IP 44 · LED INTEGRATED · DRIVER LiFud INCLUIDO · CRI >90 · 90º · DALI · 40000h · FLICKER FREE · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE · RoHS





DL3509






FOCO DE EMPOTRAR
RECESSED DOWNLIGHT


Referencia		Acabado	Potencia	Color	Lumens	Driver
DL3509-WH	○	**Blanco** / White	8W	3000ºK	805Lm	ON/OFF
DL3509-BK	●	**Negro** / Black				
DL3509DAL-WH	○	**Blanco** / White	8W	3000ºK	805Lm	DALI/PUSH
DL3509DAL-BK	●	**Negro** / Black				
Medidas/Dimensions		Ø83x45 mm / Corte: Ø72 mm				
Material		**Aluminio** / Aluminium				

IP 44 · LED INTEGRATED · DRIVER LiFud INCLUIDO · CRI >90 · 90º · DALI · 40000h · FLICKER FREE · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE · RoHS








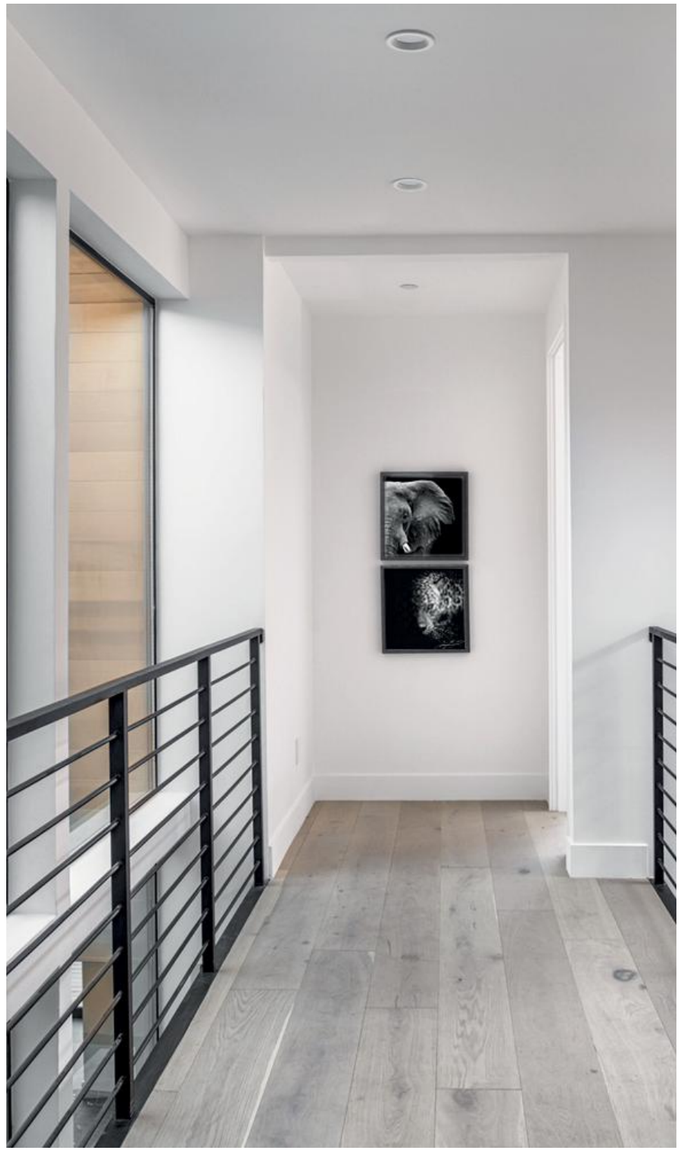

SELECTOR DE LUZ 3 CCT 3000ºK 4000ºK 5700ºK

DIY CUSTOM ACCESORIES





FOCO DE EMPOTRAR
RECESSED DOWNLIGHT

Referencia	Acabado
DL3522-WH	○ **Blanco** / White
Fuente de Luz/Light Source	COB 8W 800Lm CCT 3000 4000 5700ºK
Medidas/Dimensions	Ø106x47 mm / Corte: Ø90 mm
Material	PC / PC


IP 54 · LED INTEGRATED · DRIVER INCLUIDO · CRI >80 · 100º · TRIAC · 3 CCT · 40000h · FLICKER FREE · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE · RoHS

ARO OPCIONAL / OPTIONAL BEZELS

Acabado/Finish	**Gris Plata**/Silver	**Negro**/Black	**Niquel Satinado** Satin Nickel
			
Referencia	AC122-SL	AC122-BK	AC122-NQ

DIY CUSTOM ACCESORIES





FOCO DE EMPOTRAR
RECESSED DOWNLIGHT

Referencia	Potencia	Color	Lumens	Driver
DL3510	10,5W	3000ºK	1200Lm	ON/OFF
DL3510DAL	10,5W	3000ºK	1200Lm	DALI/PUSH
Medidas/Dimensions	**Ø78x45 mm** / Corte: Ø70 mm			
Material	**Aluminio** / Aluminium			

IP 65 · LED INTEGRATED · DRIVER LiFUd INCLUIDO · CRI >90 · 40º · DALI · 40000h · FLICKER FREE · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE · RoHS

ARO INTERCAMBIABLE
INTERCHANGEABLE BEZELS


Acabado/Finish	Blanco White	Negro Black	Niquel Satinado Satin Nickel	Cromo Brillo Chrome	Dorado Brillo Gold
Referencia	AC127-WH	AC127-BK	AC127-NQ	AC127-CH	AC127-GD
Referencia	AC128-WH	AC128-BK	AC128-NQ	AC128-CH	AC128-GD



DL70








FOCO DE EMPOTRAR
RECESSED DOWNLIGHT

Referencia	Color	Potencia	Lumens	Medidas (mm) A	B	C
DL7010	3000ºK	10W	650Lm	110	95	61
DL7022	3000ºK	22W	1000Lm	135	125	81
DL7035	3000ºK	35W	2000Lm	182	170	108
Material	**Aluminio + Cristal** / Aluminium + Glass					


IP 40 · LED INTEGRATED · DRIVER INCLUIDO · CRI >80 · 60º · 360º · 60º · UGR 19 · 25000h · 100-240 V/AC · 50/60 Hz · CE · RoHS

DLA 10,15,20





FOCO DE EMPOTRAR DLA
DLA RECESSED DOWNLIGHT




TRIDONIC
enlightening your ideas

Referencia	Color	Potencia	Lumens	Medidas (mm) A	B	C
DLA10-30	3000ºK	10.2W	1060Lm	120	100	100
DLA10-40	4000ºK					
DLA15-30	3000ºK	20.2W	2130Lm	170	150	130
DLA15-40	4000ºK					
DLA20-30	3000ºK	29.8W	3070Lm	220	200	150
DLA20-40	4000ºK					

Material	PC + Aluminio / Aluminium + PC
Driver / LED	Driver y LED TRIDONiC / TRIDONIC LED and Driver

IP 20 · LED INTEGRATED · DRIVER INCLUIDO · CRI >80 · 60º · UGR 20 · 50000h · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE RoHS

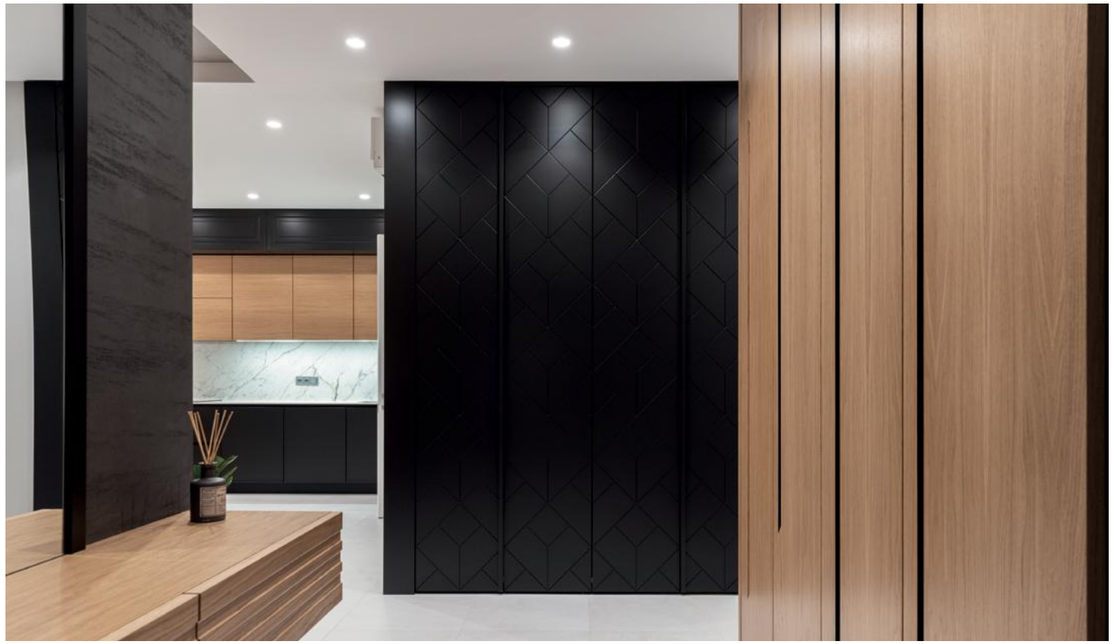


DL3530

SELECTOR DE LUZ 3 CCT SWITCH — 3000ºK · 4000ºK · 5700ºK



FOCO DE EMPOTRAR
RECESSED DOWNLIGHT



Referencia	Acabado
DL3530-5	Blanco / White
Fuente de Luz/Light Source	COB 5W 450Lm CCT 3000 4000 5700ºK
Medidas/Dimensions	Ø85x60 mm / Corte: Ø70 mm
Material	PC / PC


IP 54 · LED INTEGRATED · DRIVER INCLUIDO · 3 CCT · CRI >80 · 90º · TRIAC · 40000h · FLICKER FREE · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE RoHS

DL3525





FOCO DE EMPOTRAR
RECESSED DOWNLIGHT



Referencia	Acabado
DL3525-10	Blanco / White
Fuente de Luz/Light Source	COB 10W 1040Lm 3000ºK
Medidas/Dimensions	Ø100x65 mm / Corte: Ø85 mm
Material	Aluminio / Aluminium


IP 44 · LED INTEGRATED · DRIVER INCLUIDO · CRI >80 · 60º · 40000h · FLICKER FREE · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE RoHS

DL1914












FOCO DE EMPOTRAR
RECESSED SPOTLIGHT

Referencia	Acabado
DL1914	**Blanco** / White
Fuente de Luz/Light Source	10W 950Lm 3000ºK
Medidas/Dimensions	Ø90x90 mm / Corte: Ø75 mm
Material	**Aluminio + Plastico** / Aluminium + Plastic



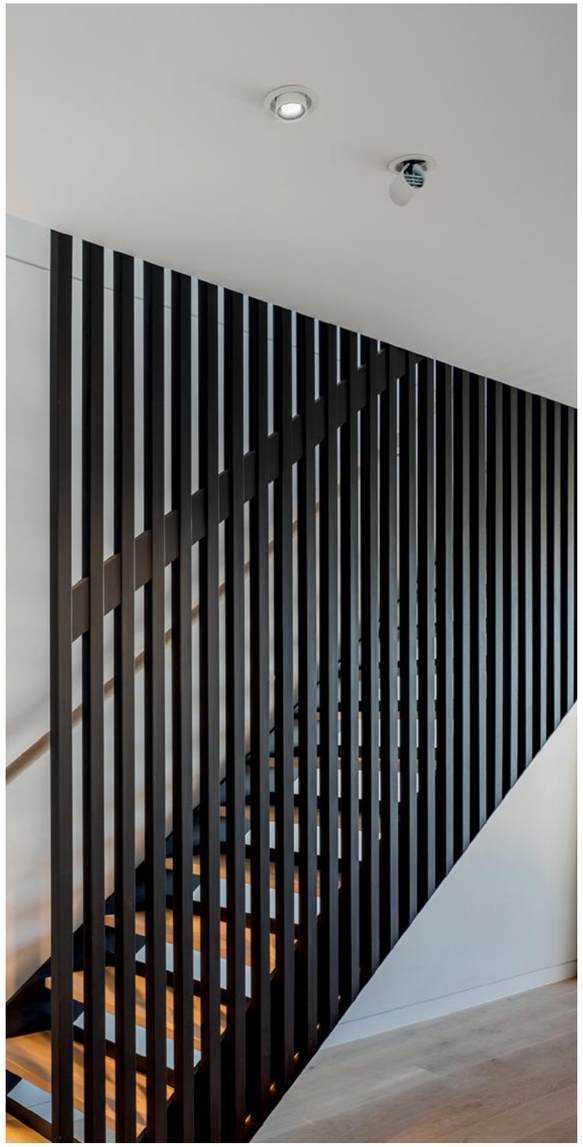

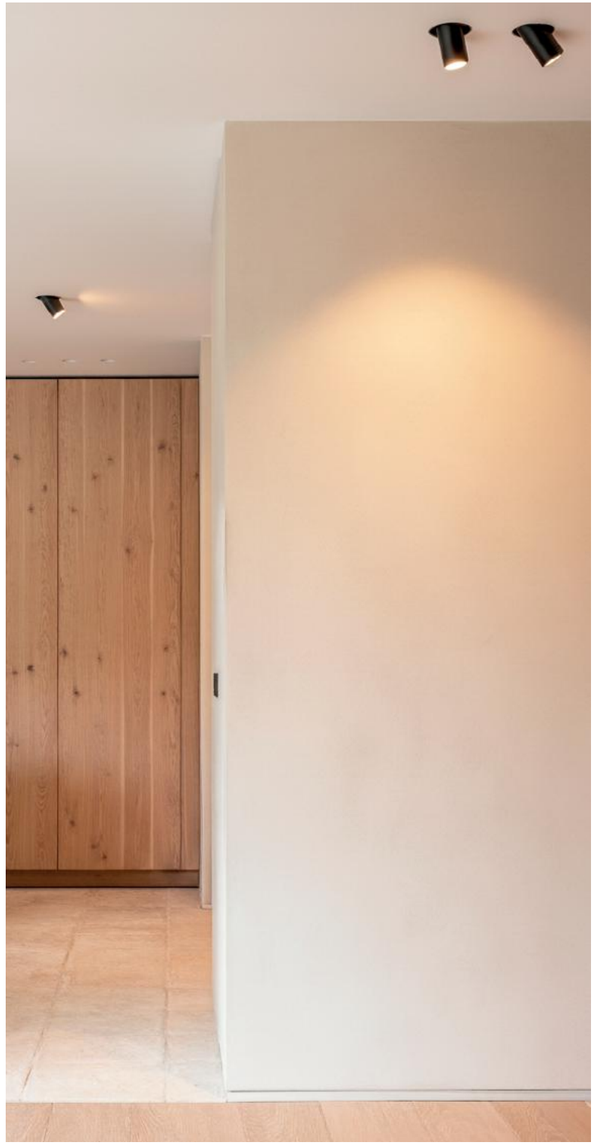


DL8127









FOCO TECHO/PARED
CEILING/WALL LAMP

Referencia	Acabado
DL8127-WH	**Blanco** / White
DL8127-BK	**Negro** / Black
Bombilla/Bulb:	1xGU10 LED no incl.
Medidas/Dimensions	Ø88x109 mm / Corte: Ø75 mm
Material	**Aluminio + Cristal** / Glass + Aluminium



DL3500





FOCO DE EMPOTRAR
RECESSED DOWNLIGHT

Referencia	Acabado
DL3500-WH	Blanco / White
DL3500-BK	Negro / Black
LED	COB 8W 730Lm 3000ºK
Medidas/Dimensions	Ø70x95 mm / Corte: Ø60 mm
Material	Aluminio + PC / Aluminium + PC

IP 20 · LED INTEGRATED · DRIVER INCLUIDO · CRI >90 · 38º · TRIAC · 40º · 360º · 40000h · FLICKER FREE · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE · RoHS








DL3515






FOCO DE EMPOTRAR
RECESSED DOWNLIGHT



Referencia	Acabado
DL3515-WH	Blanco / White
Fuente de Luz/Light Source	COB 7W 850Lm 3000ºK
Medidas/Dimensions	Ø95x30 mm / Corte: Ø75 mm
Material	Aluminio / Aluminium

IP 54 · LED INTEGRATED · DRIVER INCLUIDO · CRI >80 · 38º · TRIAC · 90º · 350º · 40000h · FLICKER FREE · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE · RoHS



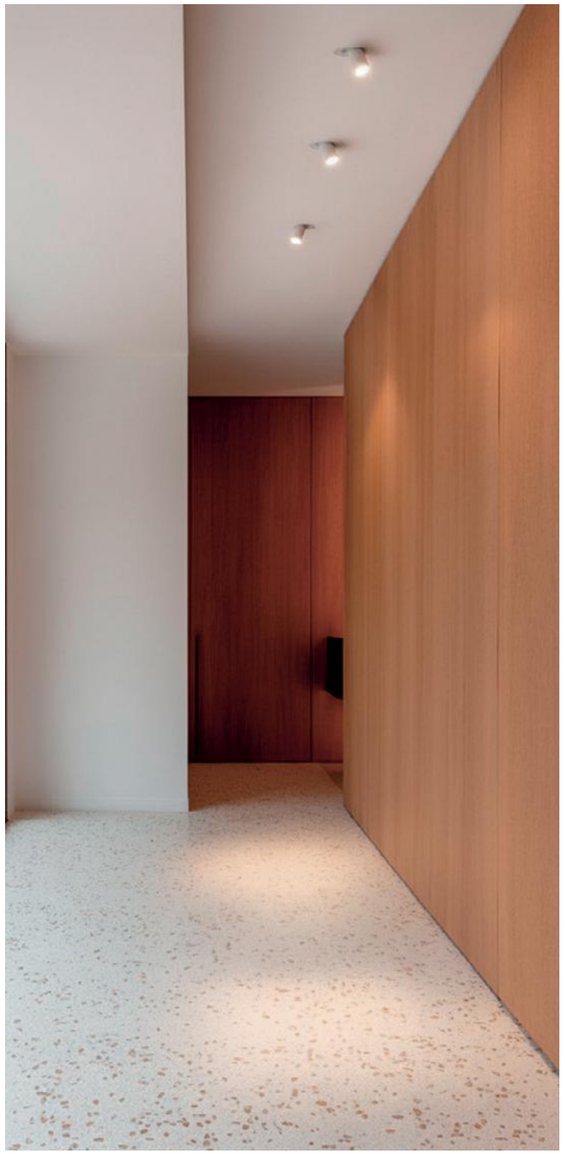


DL1213,1214














PLACA DE EMPOTRAR SLIM
RECESSED DOWNLIGHT

Referencia	Color CCT	Potencia	Lumens	Driver	Medidas (mm) AN		AL
DL1213-WH	2700 3000 4000ºK	6W	360-500Lm	ON/OFF	85	70	112
DL1214-WH	2700 3000 4000ºK	12W	750-1100Lm	ON/OFF	100	85	132
Material	Aluminio / Aluminium						


IP 20 · LED INTEGRATED · DRIVER INCLUIDO · 3 CCT · CRI >90 · 36º · 360º · 20º · 40000h · FLICKER FREE · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE · RoHS


DL80


















FOCO DE EMPOTRAR ALIMENTOS
FOODS RECESSED DOWNLIGHT

TRIDONIC enlightening your ideas

Referencia	Color	Potencia	Lumens
DL80-PA	PAN	36.5W	3380Lm
DL80-PE	PESCADO	36.5W	5260Lm
DL80-CA	CARNE	36.5W	3250Lm
DL80-FR	FRUTA	36.5W	4550Lm

Medidas/Dimensions	**Ø165x155 mm** / Corte: Ø145 mm
Material	**Aluminio +Pc** / Aluminium +Pc

IP 20 · LED INTEGRATED · DRIVER INCLUIDO · CRI >90 · 24º · 60º · 355º · UGR 19 · 30000h · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE · RoHS


DL82

SWITCH SELECTOR DE LUZ 3 CCT: 2700ºK · 3000ºK · 5000ºK











FOCO DE EMPOTRAR
RECESSED DOWNLIGHT

Referencia	Acabado
DL82-CCT	○ **Blanco** / White
Fuente de Luz/Light Source	COB 30W 3000Lm CCT 2700 3000 5000ºK
Medidas/Dimensions	**Ø165x155 mm** / Corte: Ø145 mm
Material	**Aluminio +Pc** / Aluminium +Pc

IP 20 · LED INTEGRATED · DRIVER INCLUIDO · 3 CCT · CRI >80 · 24º · 60º · 355º · UGR 19 · 30000h · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE · RoHS

DL3560

SELECTOR DE LUZ 3 CCT — 3000ºK / 4000ºK / 5500ºK



PLACA DE EMPOTRAR
RECESSED DOWNLIGHT

TRIDONIC enlightening your ideas

Referencia	Color CCT	Potencia	Lumens	Driver	Medidas (mm) A	B	C
DL3560-9	3000 4000 5500ºK	8.8W	880Lm	ON/OFF	120	110	27
DL3560-13	3000 4000 5500ºK	13W	1469Lm	ON/OFF	170	165	27
DL3560-18	3000 4000 5500ºK	18W	2160Lm	ON/OFF	220	210	27

Material: PC + **Aluminio** / Aluminium + PC

IP 44 · LED INTEGRATED · DRIVER INCLUIDO · CRI >80 · 3 CCT · 110º · 50000h · FLICKER FREE · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE · RoHS




TRIDONIC enlightening your ideas


PLACA DE EMPOTRAR DALI
RECESSED DOWNLIGHT

Referencia	Color CCT	Potencia	Lumens	Regulable	Medidas (mm) A	B	C
DL3560DAL-9	3000 4000 5500ºK	8.8W	880Lm	DALI/PUSH	120	110	27
DL3560DAL-13	3000 4000 5500ºK	13W	1469Lm	DALI/PUSH	170	165	27
DL3560DAL-18	3000 4000 5500ºK	18W	2160Lm	DALI/PUSH	220	210	27

Material: PC + **Aluminio** / Aluminium + PC

IP 44 · LED INTEGRATED · DRIVER INCLUIDO · CRI >80 · 3 CCT · 110º · DALI · 50000h · FLICKER FREE · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE · RoHS




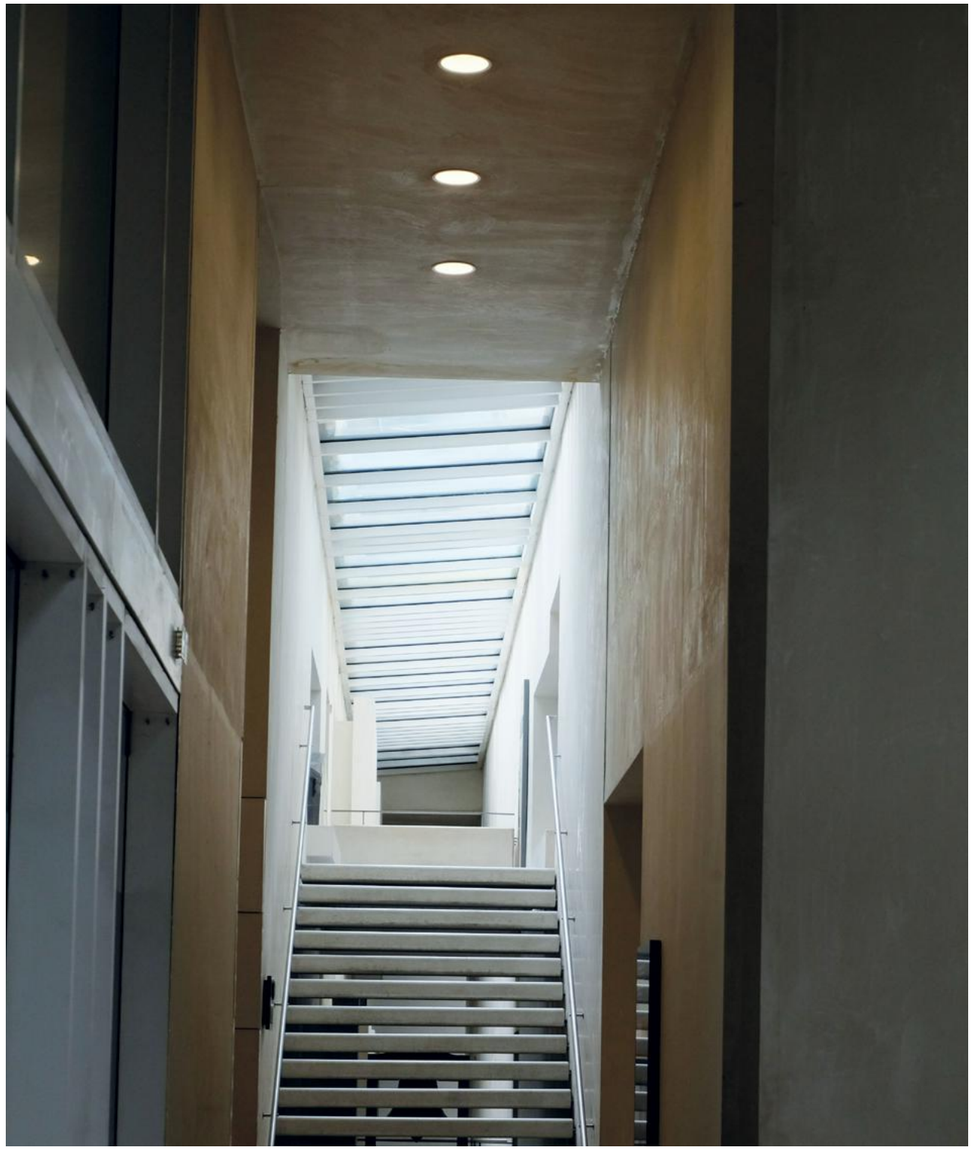

SLIMR

SWITCH SELECTOR DE LUZ 3 CCT — 3000ºK 4000ºK 6500ºK





PLACA DE EMPOTRAR SLIM
RECESSED DOWNLIGHT

Referencia	Color CCT	Potencia	Lumens	Driver	Medidas (mm) A	B	C
SLIMR6-CCT	3000 4000 6500ºK	6W	425Lm	ON/OFF	120	100	20
SLIMR9-CCT	3000 4000 6500ºK	9W	700Lm	ON/OFF	146	136	20
SLIMR18-CCT	3000 4000 6500ºK	18W	1450Lm	ON/OFF	225	200	20

Material: **PC + Aluminio** / Aluminium + PC

IP 20 · LED INTEGRATED · DRIVER LiFUd INCLUIDO · 3 CCT · CRI >80 · 120º · 40000h · FLICKER FREE · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE RoHS




DL3520

SWITCH SELECTOR DE LUZ 3 CCT — 3000ºK 4000ºK 5700ºK







PLACA DE EMPOTRAR
RECESSED DOWNLIGHT

Referencia	Color CCT	Potencia	Lumens	Driver	Medidas (mm) A	B	C
DL3520-7	3000 4000 5700ºK	7W	610-680Lm	ON/OFF	85	70	36
DL3520-8	3000 4000 5700ºK	8W	780-910Lm	ON/OFF	110	90	36
DL3520-12	3000 4000 5700ºK	12W	1300-1450Lm	ON/OFF	145	120	46
DL3520-18	3000 4000 5700ºK	18W	2150-2190Lm	ON/OFF	170	140	46
DL3520-25	3000 4000 5700ºK	25W	2700-3180Lm	ON/OFF	190	160	46

Material: **PC + Aluminio** / Aluminium + PC

IP 54 · LED INTEGRATED · DRIVER INCLUIDO · CRI >80 · 3 CCT · 100º · 40000h · FLICKER FREE · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE RoHS

PLACA DE EMPOTRAR DALI
DALI RECESSED DOWNLIGHT


Referencia	Color CCT	Potencia	Lumens	Regulable	Medidas (mm) A	B	C
DL3520DAL-7	3000 4000 5700ºK	7W	610-680Lm	DALI/PUSH	85	70	36
DL3520DAL-8	3000 4000 5700ºK	8W	780-910Lm	DALI/PUSH	110	90	36
DL3520DAL-12	3000 4000 5700ºK	12W	1300-1450Lm	DALI/PUSH	145	120	46
DL3520DAL-18	3000 4000 5700ºK	18W	2150-2190Lm	DALI/PUSH	170	140	46
DL3520DAL-25	3000 4000 5700ºK	25W	2700-3180Lm	DALI/PUSH	190	160	46

Material: **PC + Aluminio** / Aluminium + PC

IP 54 · LED INTEGRATED · DRIVER INCLUIDO · CRI >80 · 3 CCT · 100º · DALI · 40000h · FLICKER FREE · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE RoHS



PANEL LED SLIM 60X60
LED PANEL LIGHT




Referencia	Potencia/Power
PA1701.40	40W 4000Lm 4000ºK LIFUD
Marco/Frame	○ **Blanco** / White
Medidas/Dimensions	595x595x34 mm
Material	**PC + Aluminio** / Aluminium + PC

IP 20 · LED INTEGRATED · DRIVER LIFUD INCLUIDO · CRI >80 · 120º · SMD 3030 · UGR 19 · 40000h · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE · RoHS



MARCO KIT SUPERFICIE PANELES 60x60
FRAME PANEL LIGHT




Referencia	
FR17KIT	Marco Superficie para paneles 60x60/ Surface Frame Panel 60x60
Acabado	○ **Blanco** / White
Medidas/Dimensions	600x600x50 mm
Material	**Aluminio** / Aluminium



SLIMC





PLACA DE EMPOTRAR SLIM
RECESSED DOWNLIGHT

Referencia	Potencia/Power
SLIMC18.30	18W 1450Lm 3000ºK
Acabado	○ **Blanco** / White
Medidas/Dimensions	**225x225x20 mm** / Corte: 200x200 mm
Material	**PC + Aluminio** / Aluminium + PC

IP 20 · LED INTEGRATED · DRIVER INCLUIDO · CRI >80 · 120º · 20000h · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE · RoHS















APLIQUE TRIMLEES
TRIMLESS WALL LAMP


Referencia	Acabado
1014G01-WH	Blanco / White
1014G01-BK	Negro / Black
Fuente de Luz/Light Source	EDISON LED 3W 200Lm 3000ºK
Medidas/Dimensions	185x35x40 mm / Corte: 149x30x38 mm
Material	Aluminio / Aluminium

IP 20 · LED INTEGRATED · DRIVER INCLUIDO · CRI >80 · 36º · 30000h · FLICKER FREE · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE RoHS

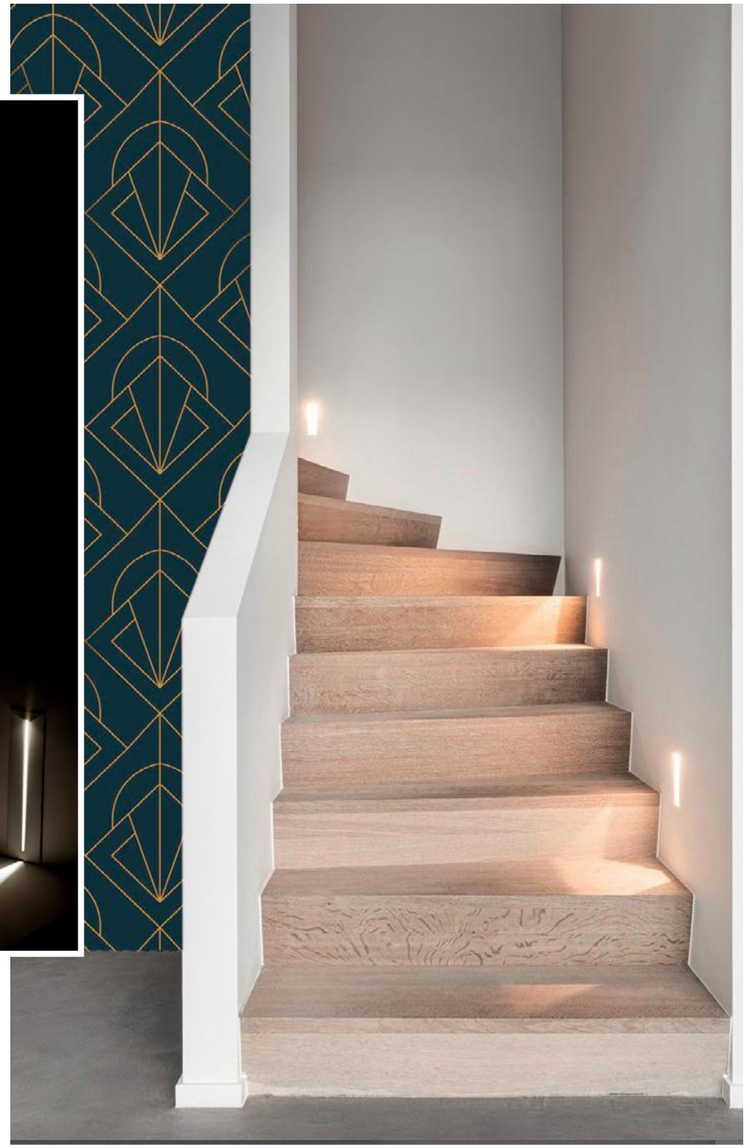








APLIQUE TRIMLEES
TRIMLESS WALL LAMP

Referencia	Acabado
1017G01-WH	Blanco / White
1017G01-BK	Negro / Black
Fuente de Luz/Light Source	COB 6.5W 650Lm 3000ºK
Medidas/Dimensions	240x91x60 mm / Corte: 210x55 mm
Material	Aluminio + Acero/ Aluminium + Steel

IP 20 · LED INTEGRATED · CRI >90 · 30º · TRIAC · 40000h · FLICKER FREE · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE RoHS

DIY CUSTOM ACCESORIES






FOCO DE EMPOTRAR
RECESSED DOWNLIGHT


Referencia	Acabado
1019G01	Blanco / White
Fuente de Luz/Light Source	COB 3W 90-200Lm 3000ºK
Medidas/Dimensions	Ø55x31 mm / Corte: Ø45 mm
Material	Aluminio + PC / Aluminium + PC

IP 54 · LED INTEGRATED · DRIVER LiFUd INCLUIDO · CRI >90 · 30º · 40000h · FLICKER FREE · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE · RoHS

ARO INTERCAMBIABLE
INTERCHANGEABLE BEZELS

Acabado/Finish			
Blanco / White			
Referencia	AC1019A-WH	AC1019B-WH	AC1019C-WH
Negro / Black			
Referencia	AC1019A-BK	AC1019B-BK	AC1019C-BK

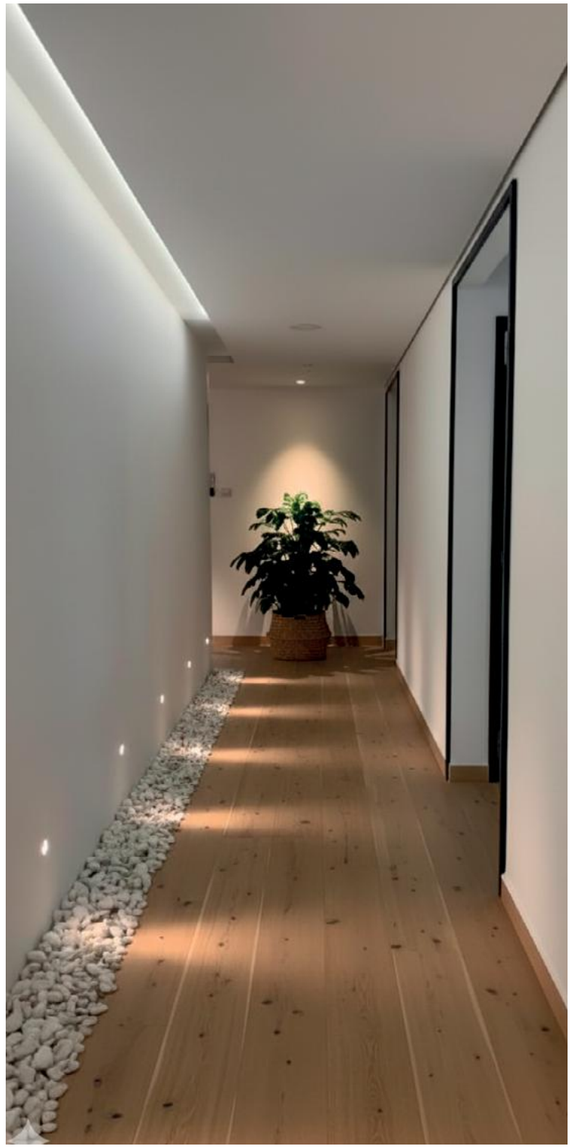


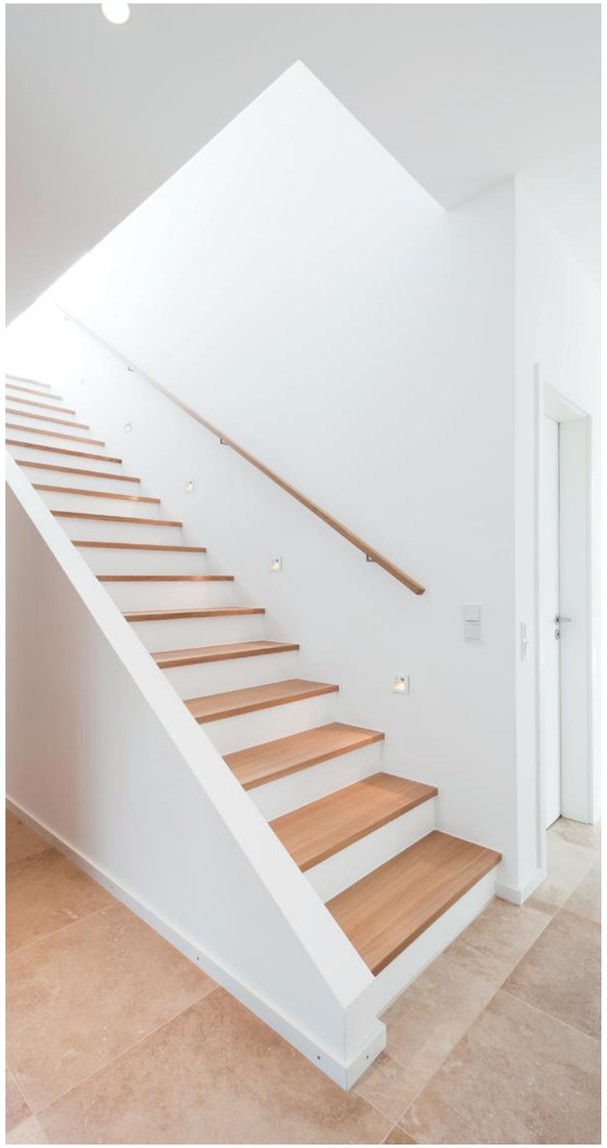









APLIQUE EMPOTRADO SENSOR
RECESSED WALL LAMP

Referencia	Acabado
1002G01-WH	Blanco / White
Fuente de Luz/Light Source	LED 2W 60-80Lm CCT 2700 3000 4000ºK
Medidas/Dimensions	80x80x41 mm
Material	Policarbonato / PC
Características/ Features	**Sensor Movimiento PIR- Sensor Luz Diurna** / Sensor PIR-Daylight Sensor **Compatible con mecanismo Universal Ø68x60mm** / Compatible with Universal Mechanism

IP 44 · LED INTEGRATED · DRIVER INCLUIDO · 3 CCT · CRI >80 · 90º · 30000h · FLICKER FREE · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE · RoHS



FOCOS & PLAFONES


SUPERFICIE

















APLIQUE TECHO MINI
CEILING LAMP

Referencia	Acabado
MINI9043-WH	Blanco / White
MINI9043-BK	Negro / Black
Fuente de Luz/Light Source	COB 6.5W 650Lm 3000ºK
Medidas/Dimensions	Ø40x140 mm
Material	Aluminio / Aluminium

IP 20 · LED INTEGRATED · CRI >90 · 36º · TRIAC · 360º · 90º · 40000h · FLICKER FREE · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE · RoHS



APLIQUE TECHO MINI
CEILING LAMP


Referencia	Acabado	Medidas/Dimensions
MINI9044-WH	Blanco / White	Ø40 x 95 mm
MINI9044-BK	Negro / Black	
MINI9045-WH	Blanco / White	Ø40 x 200 mm
MINI9045-BK	Negro / Black	
MINI9046-WH	Blanco / White	Ø40 x 300 mm
MINI9046-BK	Negro / Black	
Fuente de Luz/Light Source	COB 6.5W 650Lm 3000ºK	
Material	Aluminio / Aluminium	

IP 20 · LED INTEGRATED · CRI >90 · 36º · TRIAC · 40000h · FLICKER FREE · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE · RoHS





FOCO TECHO
CEILING LAMP



Referencia	Acabado
MX8107-WH	Blanco / White
MX8107-BK	Negro / Black
Bombilla/Bulb:	1xGU10 LED no incl.
Medidas/Dimensions	90x90x115 mm
Material	Aluminio / Aluminium


IP 20 · GU10 · NO INCLUIDA · 30º · CE RoHS


FOCO TECHO
CEILING LAMP




Referencia	Acabado
MX8108-WH	Blanco / White
MX8108-BK	Negro / Black
Bombilla/Bulb:	1xGU10 LED no incl.
Medidas/Dimensions	Ø85X115 mm
Material	Aluminio / Aluminium

IP 20 · GU10 · NO INCLUIDA · 30º · CE RoHS

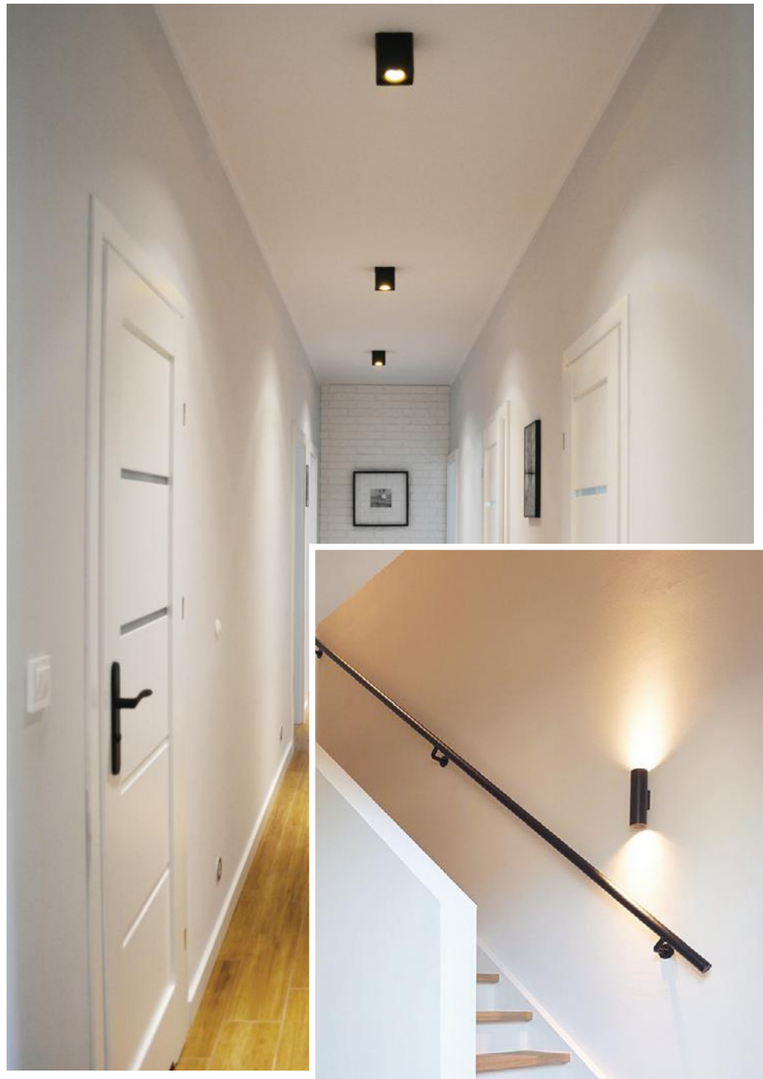

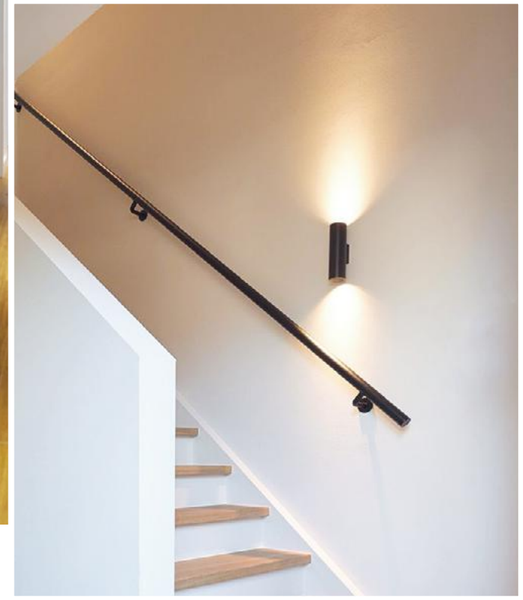






APLIQUE PARED
WALL LAMP

Referencia	Acabado
MB8125-WH	Blanco / White
MB8125-BK	Negro / Black
Bombilla/Bulb:	2xGU10 LED no incl.
Medidas/Dimensions	88x60x175 mm
Material	Aluminio / Aluminium

IP 20 · GU10 · NO INCLUIDA · CE RoHS






APLIQUE TECHO IP65
IP65 CEILING LAMP

Referencia	Acabado
1020C02-WH	**Blanco** / White
Bombilla/Bulb:	1xGU10 LED no incl.
Medidas/Dimensions	Ø85x116 mm
Material	**Aluminio + Cristal** / Aluminium + Glass






APLIQUE TECHO IP65
IP65 CEILING LAMP

Referencia	Acabado
1022C02-WH	**Blanco** / White
Bombilla/Bulb:	1xGU10 LED no incl.
Medidas/Dimensions	90x90x116 mm
Material	**Aluminio + Cristal** / Aluminium + Glass





FOCO TECHO/PARED
CEILING/WALL LAMP




Referencia	Acabado
MX8122-WH	**Blanco** / White
MX8122-BK	**Negro** / Black
Bombilla/Bulb:	1xGU10 LED no incl.
Medidas/Dimensions	Ø93x124 mm
Material	**Aluminio + Cristal** / Glass + Aluminium

ACCESORIO ARO OPCIONAL
OPCIONAL BEZELS

Acabado/Finish	**Grafito Brillo** Grafite	**Negro** Black	**Niquel Satinado** Satin Nickel	**Cromo Brillo** Chrome	**Dorado Brillo** Gold
Referencia	AC8122-GRA	AC8122-BK	AC8122-NQ	AC8122-CH	AC8122-GD






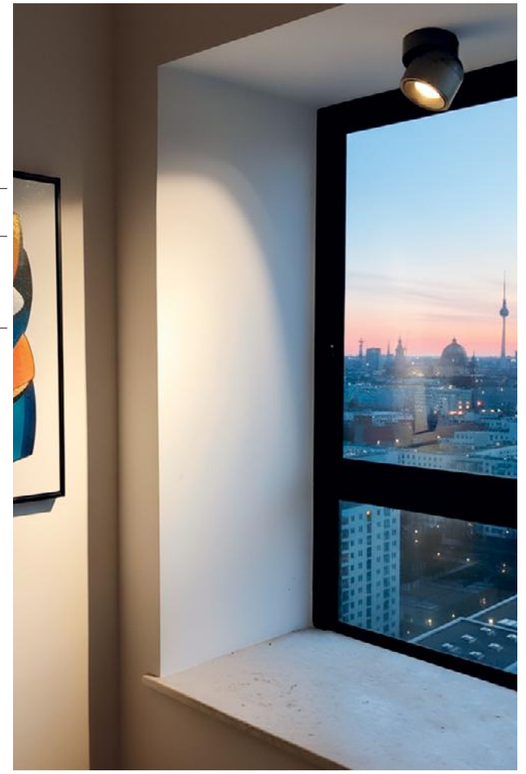





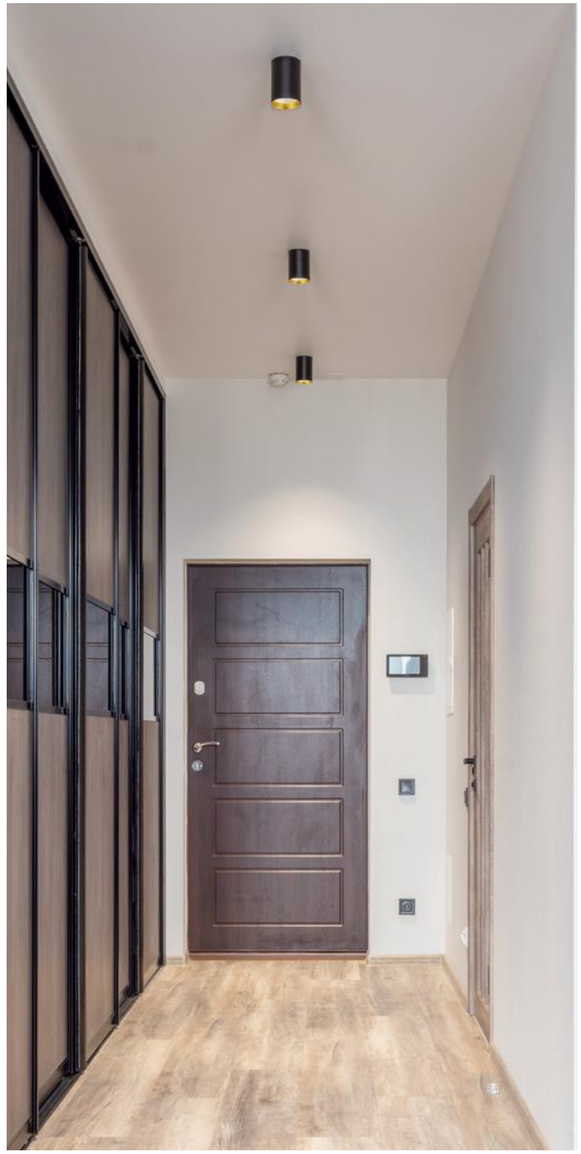






APLIQUE TECHO IP20
CEILING LAMP


Referencia	Acabado
MX8116-WH	Blanco / White
MX8116-BK	Negro / Black
Bombilla/Bulb:	1xGU10 LED no incl.
Medidas/Dimensions	Ø54x98 mm
Material	**Aluminio** / Aluminium





APLIQUE TECHO IP20
CEILING LAMP

Referencia	Acabado
MX8103-WH	Blanco / White
MX8103-BK	Negro / Black
Bombilla/Bulb:	1xGU10 LED no incl.
Medidas/Dimensions	Ø60x85 mm
Material	**Aluminio** / Aluminium




ARO / ACCESORIO
ACCESSORY / RING

Referencia	Acabado
AC5012-GD	Dorado / Gold

Aro Metal intercambiable opcional (MX8103)
Optional interchangeable metal ring (MX8103)






FOCO TECHO/PARED
CEILING/WALL LAMP

Referencia	Acabado
MX7502-WH	**Blanco** / White
MX7502-BK	**Negro** / Black
Bombilla/Bulb:	**1xGU10 LED no incl.**
Medidas/Dimensions	**Ø60x200 mm** Base: Ø65x25 mm
Material	**Aluminio + Acrílico** / Aluminium + Acrylic







APLIQUE TECHO
CEILING LAMP


Referencia	Acabado
MX7504-WH	**Blanco** / White
MX7504-BK	**Negro** / Black
Bombilla/Bulb:	**1xGU10 LED no incl.**
Medidas/Dimensions	**Ø60x134 mm**
Material	**Aluminio + Acrílico** / Aluminium + Acrylic












LÁMPARA COLGANTE
PENDANT LAMP


Referencia	Acabado:
MD7505-WH	**Blanco** / White
MD7505-BK	**Negro** / Black
Bombilla/Bulb	**1xGU10 LED no incl.**
Material	**Aluminio + Acrílico** / Aluminium + Acrylic
Medidas/Dimensions	**Ø60x300x1300 mm**







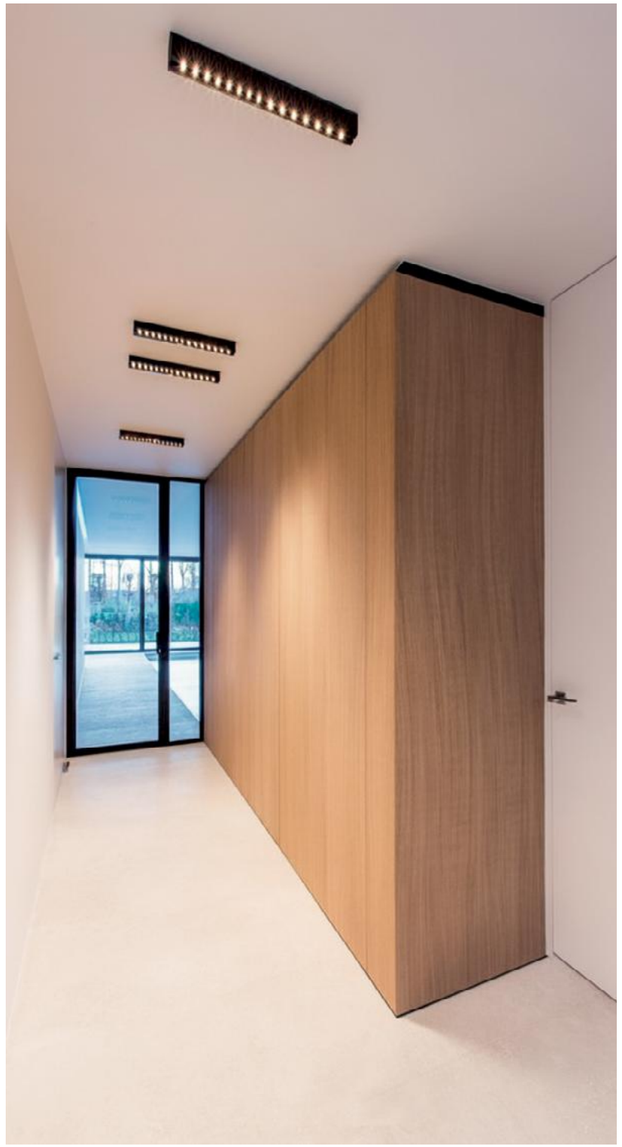




APLIQUE TECHO
CEILING LAMP

Referencia	Acabado
MX1362-BK	Negro / Black
Fuente de Luz/Light Source:	COB 24W 1920Lm 2700ºK
Medidas/Dimensions	403x35x67 mm
Material	Aluminio / Aluminium

IP 20 · LED INTEGRATED · DRIVER INCLUIDO · CRI >90 · 36º · 40000h · UGR 16 · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE · RoHS






FOCO TECHO/PARED
CEILING/WALL LAMP

Referencia	Acabado
MX7506-WH	Blanco / White
MX7506-BK	Negro / Black
Bombilla/Bulb:	1xGU10 LED no incl.
Medidas/Dimensions	130x65x95 mm
Material	Aluminio + Acrílico / Aluminium + Acrylic

IP 20 · GU10 · NO INCLUIDA · 90º · 360º · CE · RoHS






FOCO TECHO/PARED
CEILING/WALL LAMP

Referencia	Acabado
MX8106-WH	Blanco / White
MX8106-BK	Negro / Black
Bombilla/Bulb:	1xGU10 LED no incl.
Medidas/Dimensions	130x65x95 mm
Material	Aluminio/ Aluminium

IP 20 · GU10 · NO INCLUIDA · 90º · 360º · CE · RoHS






LÁMPARA COLGANTE
PENDANT LAMP

Referencia	Acabado:
MD8105-WH	**Blanco** / White
MD8105-BK	**Negro** / Black
Bombilla/Bulb	1xGU10 LED no incl.
Material	**Aluminio** / Aluminium
Medidas/Dimensions	Ø60x300x1300 mm

IP 20 · GU10 · NO INCLUIDA · CE · RoHS






APLIQUE TECHO
CEILING LAMP

Referencia	Acabado
MX8104-WH	**Blanco** / White
MX8104-BK	**Negro** / Black
Bombilla/Bulb:	1xGU10 LED no incl.
Medidas/Dimensions	Ø60x130 mm
Material	**Aluminio** / Aluminium

IP 20 · GU10 · NO INCLUIDA · CE · RoHS






FOCO TECHO/PARED
CEILING/WALL LAMP

Referencia	Acabado
MX8102-WH	**Blanco** / White
MX8102-BK	**Negro** / Black
Bombilla/Bulb:	1xGU10 LED no incl.
Medidas/Dimensions	Ø60x170 mm Base: Ø65x25 mm
Material	**Aluminio** / Aluminium


IP 20 · GU10 · NO INCLUIDA · 90º · 360º · CE · RoHS

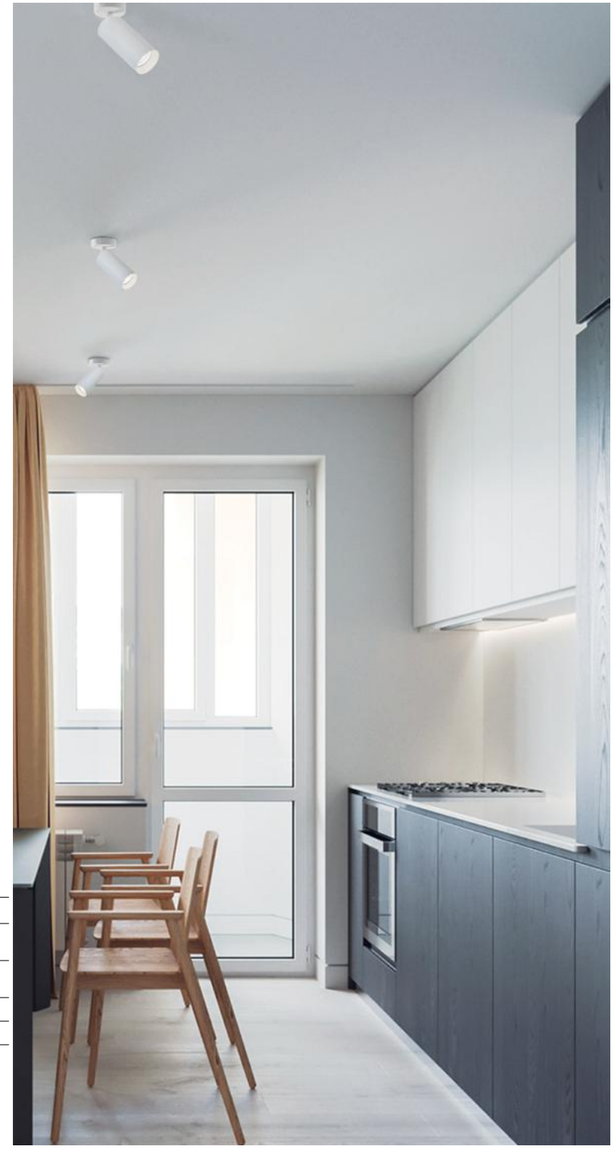













APLIQUE PARED/TECHO
WALL/CEILING LAMP

Referencia	Medidas/Dimensions	
MX5012-WH	300x50x140 mm	2xGU10 no incl
MX5013-WH	450x50x140 mm	3xGU10 no incl
MX5014-WH	600x50x140 mm	4xGU10 no incl
Acabado	○ Blanco / White	
Material	Hierro + Aluminio / Iron + Aluminium	

IP 20 · GU10 · NO INCLUIDA · 90º · 360º · CE · RoHS

APLIQUE PARED/TECHO
WALL/CEILING LAMP

Referencia	Medidas/Dimensions	
MX5012-BK	300x50x140 mm	2xGU10 no incl
MX5013-BK	450x50x140 mm	3xGU10 no incl
MX5014-BK	600x50x140 mm	4xGU10 no incl
Acabado	● Negro / Black	
Material	Hierro + Aluminio / Iron + Aluminium	


IP 20 · GU10 · NO INCLUIDA · 90º · 360º · CE · RoHS

ARO / ACESORIO
ACCESSORY / RING





Referencia	Acabado	
AC5010-BK	●	Negro / Black
AC5010-GD	●	Dorado / Gold

Aro Metal intercambiable opcional (MX5012-MX5013-MX5014-MX5015)
Optional interchangeable metalring (MX5012-MX5013-MX5014-MX5015)

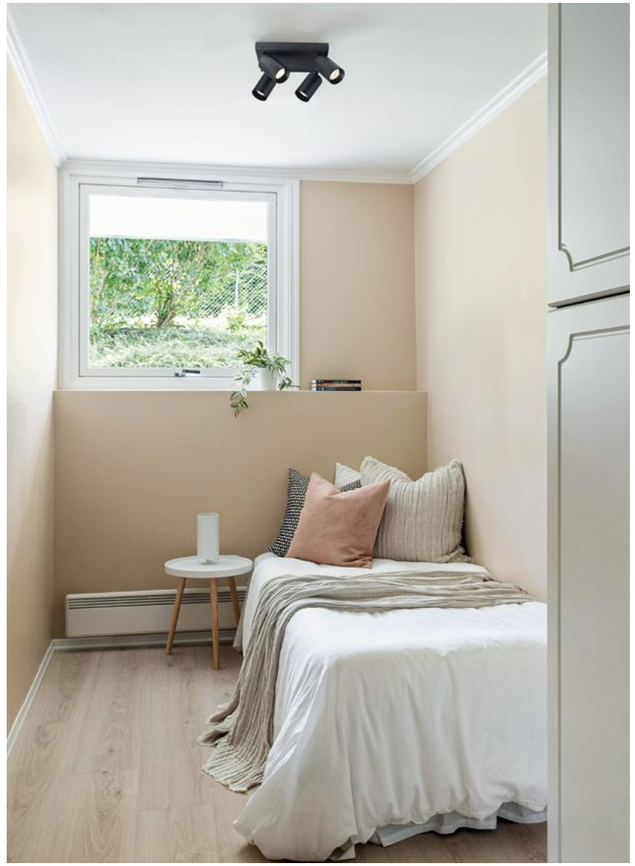







PLAFÓN TECHO
CEILING LAMP

Referencia	Acabado:	
MX5015-WH	○	Blanco / White
MX5015-BK	●	Negro / Black
Bombilla/Bulb	4xGU10 no incl.	
Material	Hierro + Aluminio / Iron + Aluminium	
Medidas/Dimensions	250x250x140 mm	


IP 20 · GU10 · NO INCLUIDA · 90º · 360º · CE · RoHS












FOCO TECHO/PARED
CEILING/WALL LAMP

Referencia	Acabado
MX8124-WH	**Blanco** / White
MX8124-BK	**Negro** / Black
Bombilla/Bulb:	1xGU10 LED no incl.
Medidas/Dimensions	Ø60x154 mm Base: Ø62x25 mm
Material	**Aluminio** / Aluminium

IP 20 · GU10 · NO INCLUIDA · 90° · 360° · CE · RoHS



APLIQUE TECHO
CEILING LAMP


Referencia	Acabado
MX8200-WH	**Blanco** / White
MX8200-BK	**Negro** / Black
Bombilla/Bulb:	1xGU10 LED no incl.
Medidas/Dimensions	Ø60x160 mm
Material	**Aluminio** / Aluminium

IP 20 · GU10 · NO INCLUIDA · 90° · 360° · CE · RoHS










APLIQUE PARED/TECHO
CEILING/WALL LAMP

Referencia	Acabado
MX1212-WH	Blanco / White
MX1212-BK	Negro / Black
Fuente de Luz/Light Source	COB 10W 900Lm 3000ºK
Medidas/Dimensions	Ø73x150 mm
Material	Aluminio / Aluminium

IP 20 · LED INTEGRATED · DRIVER LiFUd INCLUIDO · CRI >80 · 24º · 360º · 90º · 40000h · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE RoHS





APLIQUE PARED/TECHO
CEILING/WALL LAMP

Referencia	Acabado
MX1218-WH	Blanco / White
MX1218-BK	Negro / Black
Fuente de Luz/Light Source	COB 18W 1800Lm 3000ºK
Medidas/Dimensions	Ø73x180 mm
Material	Aluminio / Aluminium

IP 20 · LED INTEGRATED · DRIVER LiFUd INCLUIDO · CRI >80 · 24º · 360º · 90º · 40000h · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE RoHS








APLIQUE PARED/TECHO
CEILING/WALL LAMP

Referencia	Acabado
MX1205-WH	Blanco / White
MX1205-BK	Negro / Black
Fuente de Luz/Light Source	COB 5W 500Lm 3000ºK
Medidas/Dimensions	Ø85x44 mm
Material	Aluminio / Aluminium


IP 20 · LED INTEGRATED · DRIVER INCLUIDO · CRI >90 · 24º · 360º · 90º · UGR 19 · 40000h · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE RoHS

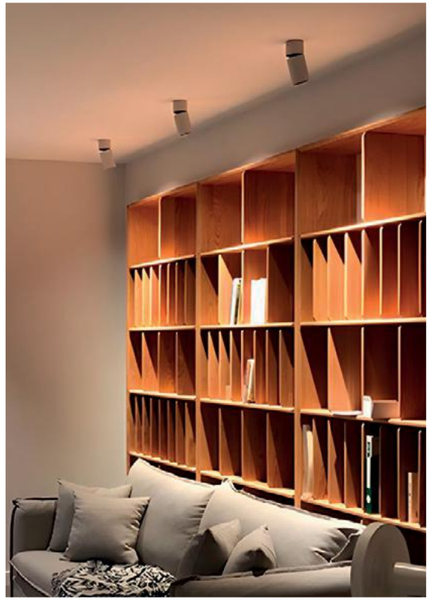





APLIQUE PARED/TECHO
CEILING/WALL LAMP




Referencia	Acabado
MX1210-WH	Blanco / White
MX1210-BK	Negro / Black
Fuente de Luz/Light Source	COB 10W 900Lm 3000ºK
Medidas/Dimensions	Ø70x100 mm
Material	Aluminio / Aluminium

IP 20 · LED INTEGRATED · DRIVER LiFud INCLUIDO · CRI >80 · 36º · 360º · 90º · 40000h · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE · RoHS



APLIQUE PARED/TECHO
CEILING/WALL LAMP



Referencia	Acabado
MX1220-WH	Blanco / White
MX1220-BK	Negro / Black
Fuente de Luz/Light Source	COB 20W 2000Lm 3000ºK
Medidas/Dimensions	Ø90x110 mm
Material	Aluminio / Aluminium


IP 20 · LED INTEGRATED · DRIVER LiFud INCLUIDO · CRI >80 · 36º · 360º · 90º · 40000h · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE · RoHS







APLIQUE PARED/TECHO
CEILING/WALL LAMP




Referencia	Acabado
MX1230-WH	Blanco / White
MX1230-BK	Negro / Black
Fuente de Luz/Light Source	COB 30W 3000Lm 3000ºK
Medidas/Dimensions	Ø110x115 mm
Material	Aluminio / Aluminium

IP 20 · LED INTEGRATED · DRIVER LiFud INCLUIDO · CRI >80 · 36º · 360º · 90º · 40000h · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE · RoHS



ARO DE SUPERFICIE
SURFACE DOWNLIGHT




Referencia	Acabado
MX8210-WH	Blanco / White
Medidas/Dimensions	Ø120x85 mm
Material	Aluminio+PC / PC+Aluminium

IP 20 · GU10 · AR111 · NO INCLUIDA · CE · RoHS





SWITCH SELECTOR DE LUZ 3 CCT — 3000ºK · 4000ºK · 6500ºK



PLAFÓN TECHO **TULIO**
CEILING LAMP

Referencia	Acabado
TULIO18-CCT	Blanco / White
Fuente de Luz/Light Source	18W 1480Lm CCT 3000 4000 6500ºK
Medidas/Dimensions	Ø215x32 mm
Material	PC + Aluminio / Aluminium + PC

IP 20 · LED INTEGRATED · DRIVER LiFud INCLUIDO · CRI >80 · 3 CCT · 120º · 40000h · FLICKER FREE · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE · RoHS



















PANTALLA ESTANCA IP65
IP65 WATERPROOF



Referencia	**Fuente de Luz**/Light Source	Medidas (mm) A	B	C
EST1X600	1xG13 T8 No incl.	660	50	68
EST1X1200		1270	50	68
EST1X1500		1570	50	68
Material	Policarbonato / PC			

Referencia	**Fuente de Luz**/Light Source	Medidas (mm) A	B	C
EST2X600	2xG13 T8 No incl.	660	60	113
EST2X1200		1270	60	113
EST2X1500		1570	60	113
Material	Policarbonato / PC			

IP 65 · G13 · NO INCLUIDA · 220 V/AC · CE · RoHS





EXTERIOR
OUTDOOR










SOBREMESA EXTERIOR **PLANET**
OUTDOOR TABLE LAMP

Referencia	Medidas/Dimensions
PLA TG3/OP/EX	Ø 300x303 mm
PLA TG4/OP/EX	Ø 400x404 mm
PLA TG5/OP/EX	Ø 500x504 mm
PLA TG6/OP/EX	Ø 600x605 mm
Acabado	○ PMMA Opal / Opal PMMA
Bombilla/Bulb	1xE27 A60 no incl.
Material	Base Policarbonato + PMMA / PMMA + PC Base
Cable/Wire	Negro / Black

IP 54 · E27 · NO INCLUIDA · 1.7 Mt · CE RoHS




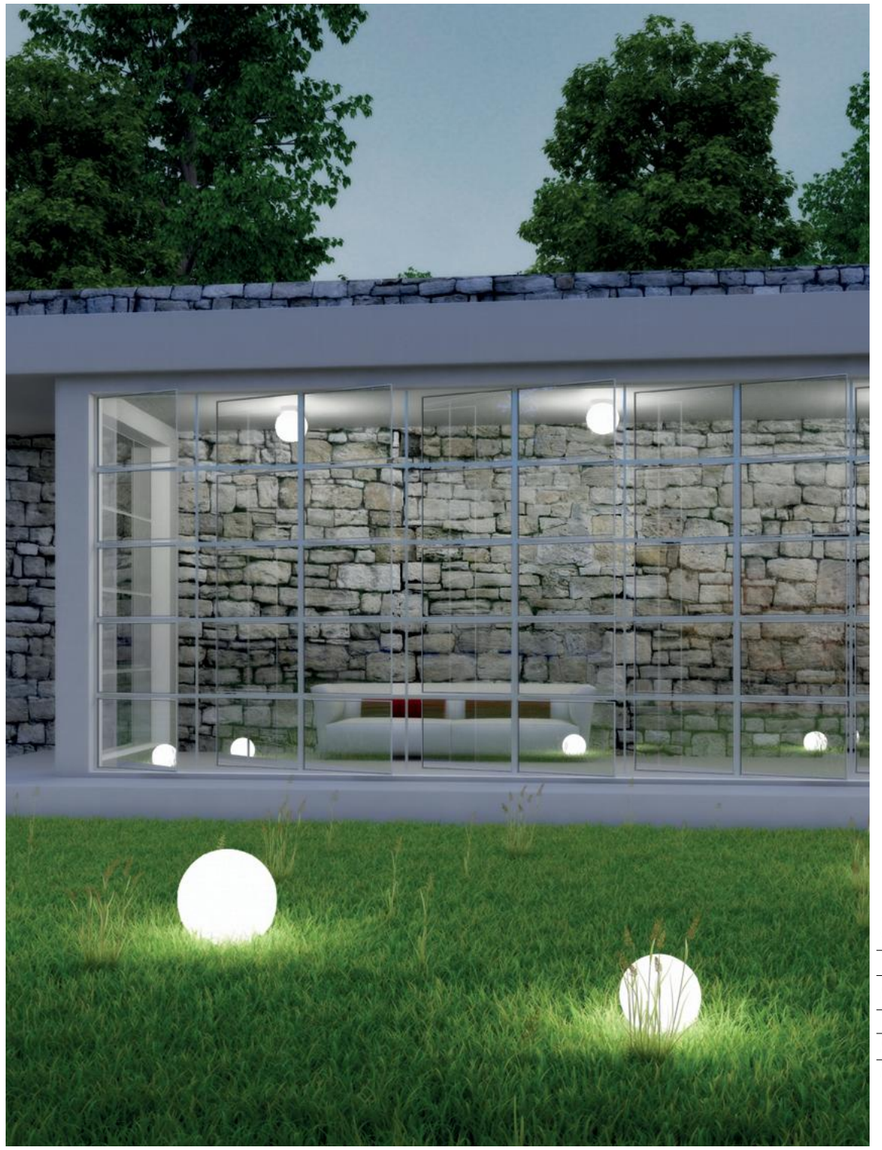





APLIQUE DE PARED **MARTE**
WALL LAMP




Referencia	Acabado
MART WG25/OP	○ PMMA Opal / Opal PMMA
Bombilla/Bulb	1xE27 A60 no incl.
Material	Base Policarbonato + PMMA / PMMA + PC Base
Medidas/Dimensions	Ø250x280x280 mm

IP 54 · E27 · NO INCLUIDA · CE RoHS



APLIQUE DE PARED
WALL LAMP




Referencia		
MB5034-WH	○	Blanco / White
MB5034-GA	●	Gris Antracita / Anthracite Gray
Fuente de Luz/Light Source		LED 10W 810Lm 3000ºK Incl.
Medidas/Dimensions		285x65x65 mm
Material		Concreto+Aluminio / Concrete+Aluminium

IP 54 · LED INTEGRATED · DRIVER INCLUIDO · CRI >80 · 40000h · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE · RoHS



APLIQUE DE PARED
WALL LAMP



Referencia		
MB5037-WH	○	Blanco / White
MB5037-GA	●	Gris Antracita / Anthracite Gray
Fuente de Luz/Light Source		LED 10W 810Lm 3000ºK Incl.
Medidas/Dimensions		320x60x80 mm
Material		Concreto+Aluminio / Concrete+Aluminium


IP 54 · LED INTEGRATED · DRIVER INCLUIDO · CRI >80 · 40000h · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE · RoHS







APLIQUE DE PARED
WALL LAMP




Referencia		
MB5036-WH	○	Blanco / White
Fuente de Luz/Light Source		LED 2x5W 640Lm 3000ºK Incl.
Ángulo Luz/Bearn Angle		Regulable de 0º a 100º
Medidas/Dimensions		285x140x130 mm
Material		Concreto+Aluminio / Concrete+Aluminium

IP 54 · LED INTEGRATED · DRIVER INCLUIDO · CRI >80 · 40000h · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE · RoHS




APLIQUE DE PARED
WALL LAMP




Referencia	
MB5032-WH	Blanco / White
MB5032-GA	Gris Antracita / Anthracite Gray
Fuente de Luz/Light Source	LED 5W 490Lm 3000ºK Incl.
Medidas/Dimensions	150x120x45 mm
Material	Concreto+Aluminio / Concrete+Aluminium

IP 54 · LED INTEGRATED · DRIVER INCLUIDO · CRI >80 · 40000h · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE RoHS

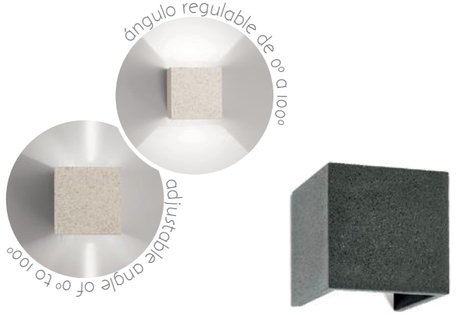

APLIQUE DE PARED
WALL LAMP



Referencia	
MB5038-WH	Blanco / White
MB5038-GA	Gris Antracita / Anthracite Gray
Fuente de Luz/Light Source	LED 2x5W 640Lm 3000ºK Incl.
Ángulo Luz/Bearn Angle	Regulable de 0º a 100º
Medidas/Dimensions	120x120x120 mm
Material	Concreto+Aluminio / Concrete+Aluminium

IP 54 · LED INTEGRATED · DRIVER INCLUIDO · CRI >80 · 40000h · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE RoHS











APLIQUE DE PARED
WALL LAMP



Referencia	
MB5039-GA	Gris Antracita / Anthracite Gray
Fuente de Luz/Light Source	LED 2x5W 640Lm 3000ºK Incl.
Ángulo Luz/Bearn Angle	Regulable de 0º a 100º
Medidas/Dimensions	120x110x200 mm
Material	Concreto+Aluminio / Concrete+Aluminium

IP 54 · LED INTEGRATED · DRIVER INCLUIDO · CRI >80 · 40000h · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE RoHS







PINCHO
SPIKE LAMP

Referencia	Acabado
EX1095-BK	Negro / Black
Bombilla/Bulb:	1xGU10 no incl.
Medidas/Dimensions	100x63x250 mm
Material	Aluminio + Cristal/ Glass + Aluminium

IP65 · GU10 · NO INCLUIDA · CE · RoHS

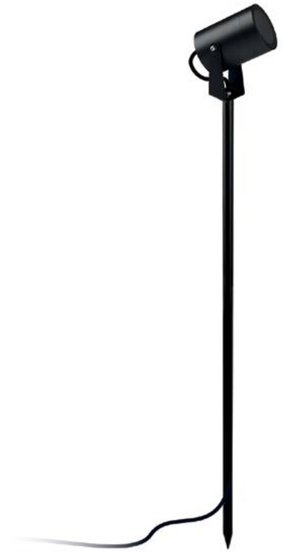





PINCHO
SPIKE LAMP

Referencia	Acabado
EX1096-BK	Negro / Black
Bombilla/Bulb:	1xGU10 no incl.
Medidas/Dimensions	100x63x840 mm
Material	Aluminio + Cristal/ Glass + Aluminium

IP65 · GU10 · NO INCLUIDA · CE · RoHS

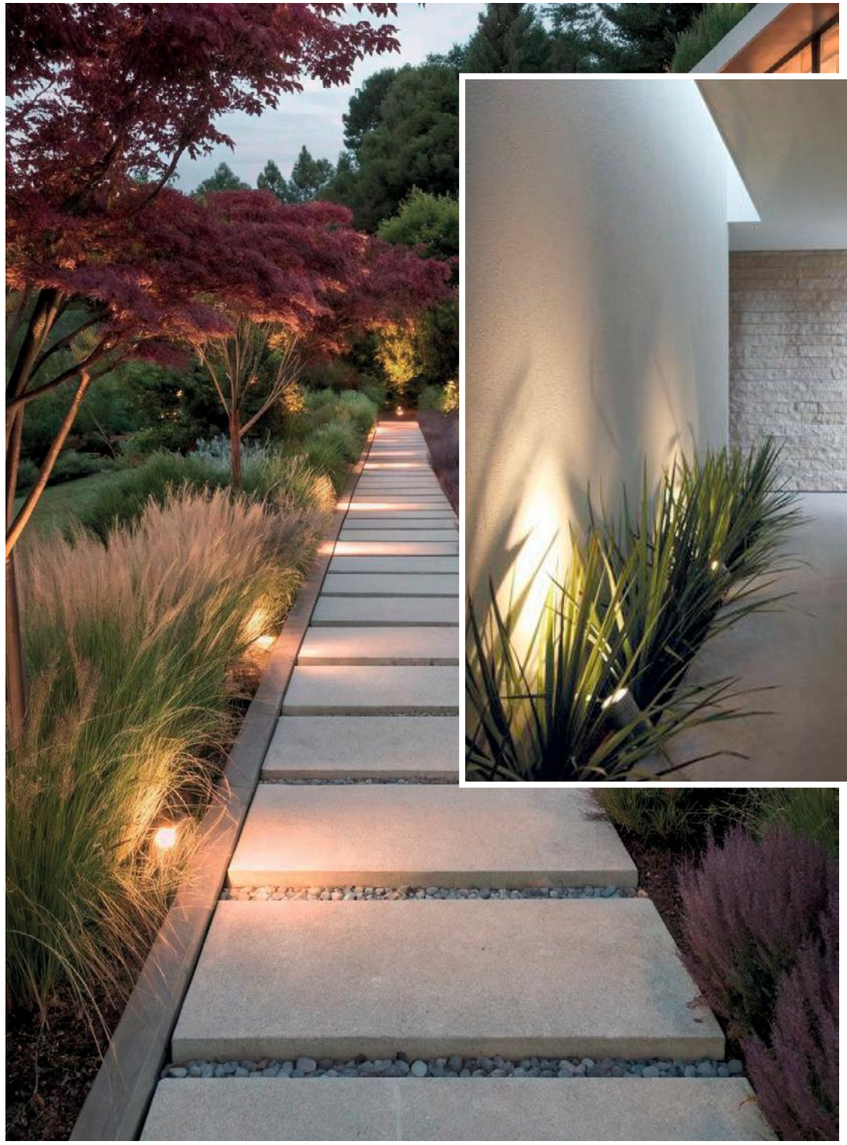






APLIQUE PARED
WALL LAMP

Referencia	Acabado
EX1091-BK	Negro / Black
Bombilla/Bulb:	1xGU10 no incl.
Medidas/Dimensions	113x80x92 mm
Material	Aluminio + Cristal/ Glass + Aluminium

IP65 · GU10 · NO INCLUIDA · CE · RoHS

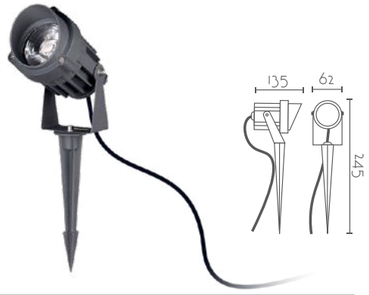

ESTACA SPIKE
SPIKE LAMP

Referencia	Acabado
EX1140-GA	Gris Antracita / Antracite Gray
Fuente de Luz/Light Source	COB LED 9W 720Lm 3000ºK
Medidas/Dimensions	62x135x245 mm
Accesorios/Accessories	Incluye Piqueta/Spike included
Material	Aluminio / Aluminium


IP65 · LED INTEGRATED · DRIVER INCLUIDO · CRI >80 · 60º · 50000h · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE · RoHS












APLIQUE PARED
WALL LAMP

Referencia	Acabado
EX1145-WH	Blanco / White
EX1145-BK	Negro / Black
Fuente de Luz/Light Source	SMD LED 6W 420Lm 3000K
Medidas/Dimensions	90x115x30 mm
Material	Aluminio + Cristal / Aluminium + Glass

IP 65 · LED INTEGRATED · DRIVER INCLUIDO · CRI >80 · 120º · 40000h · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE · RoHS






APLIQUE PARED
WALL LAMP

Referencia	Acabado
EX1146-WH	Blanco / White
EX1146-BK	Negro / Black
Fuente de Luz/Light Source	SMD LED 12W 840Lm 3000K
Medidas/Dimensions	84x175x30 mm
Material	Aluminio + Cristal / Aluminium + Glass

IP 65 · LED INTEGRATED · DRIVER INCLUIDO · CRI >80 · 120º · 40000h · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE · RoHS



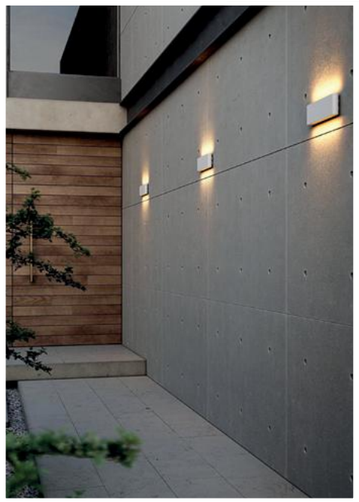







APLIQUE PARED
WALL LAMP

Referencia	Acabado
EX1148-WH	Blanco / White
EX1148-BK	Negro / Black
Fuente de Luz/Light Source	SMD LED 20W 1400Lm 3000K
Medidas/Dimensions	90x300x30 mm
Material	Aluminio + Cristal / Aluminium + Glass

IP 65 · LED INTEGRATED · DRIVER INCLUIDO · CRI >80 · 120º · 40000h · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE · RoHS










APLIQUE PARED
WALL LAMP



Referencia	Acabado
EX1138-WH	Blanco / White
EX1138-GA	Gris Antracita / Antracite Gray
Fuente de Luz/Light Source	SMD LED 13W 1200Lm 3000K
Medidas/Dimensions	270x60x100 mm
Material	Aluminio + PMMA / Aluminium + PMMA

IP 65 · OSRAM LED · DRIVER INCLUIDO · CRI >80 · 40000h · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE · RoHS







APLIQUE PARED
WALL LAMP



Referencia	Acabado
EX1060-WH	Blanco / White
EX1060-GA	Gris Antracita / Antracite Gray
Fuente de Luz/Light Source	SMD LED 7W 600Lm 3000K
Medidas/Dimensions	180x118x60 mm
Material	Aluminio + PMMA / Aluminium + PMMA

IP 65 · OSRAM LED · DRIVER INCLUIDO · CRI >80 · 40000h · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE · RoHS





APLIQUE PARED
WALL LAMP




Referencia	Acabado
EX1061-WH	Blanco / White
EX1061-GA	Gris Antracita / Antracite Gray
Fuente de Luz/Light Source	SMD LED 13W 1200Lm 3000K
Medidas/Dimensions	250x130x64 mm
Material	Aluminio + PMMA / Aluminium + PMMA

IP 65 · OSRAM LED · DRIVER INCLUIDO · CRI >80 · 40000h · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE · RoHS






APLIQUE PARED
WALL LAMP




Referencia	Acabado
EX1108-GA	Gris Antracita / Antracite Gray
Fuente de Luz/Light Source	SMD LED 13W 1200Lm 3000ºK
Medidas/Dimensions	90x100x87 mm
Material	Aluminio / Aluminium

IP 65 · OSRAM LED · DRIVER INCLUIDO · CRI >80 · 40000h · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE · RoHS






APLIQUE PARED
WALL LAMP



Referencia	Acabado
EX1041-GA	Gris Antracita / Antracite Gray
Fuente de Luz/Light Source	SMD LED 7W 610Lm 3000ºK
Medidas/Dimensions	125x137x50 mm
Material	Aluminio + PMMA / Aluminium + PMMA

IP 65 · OSRAM LED · DRIVER INCLUIDO · CRI >80 · 40000h · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE · RoHS

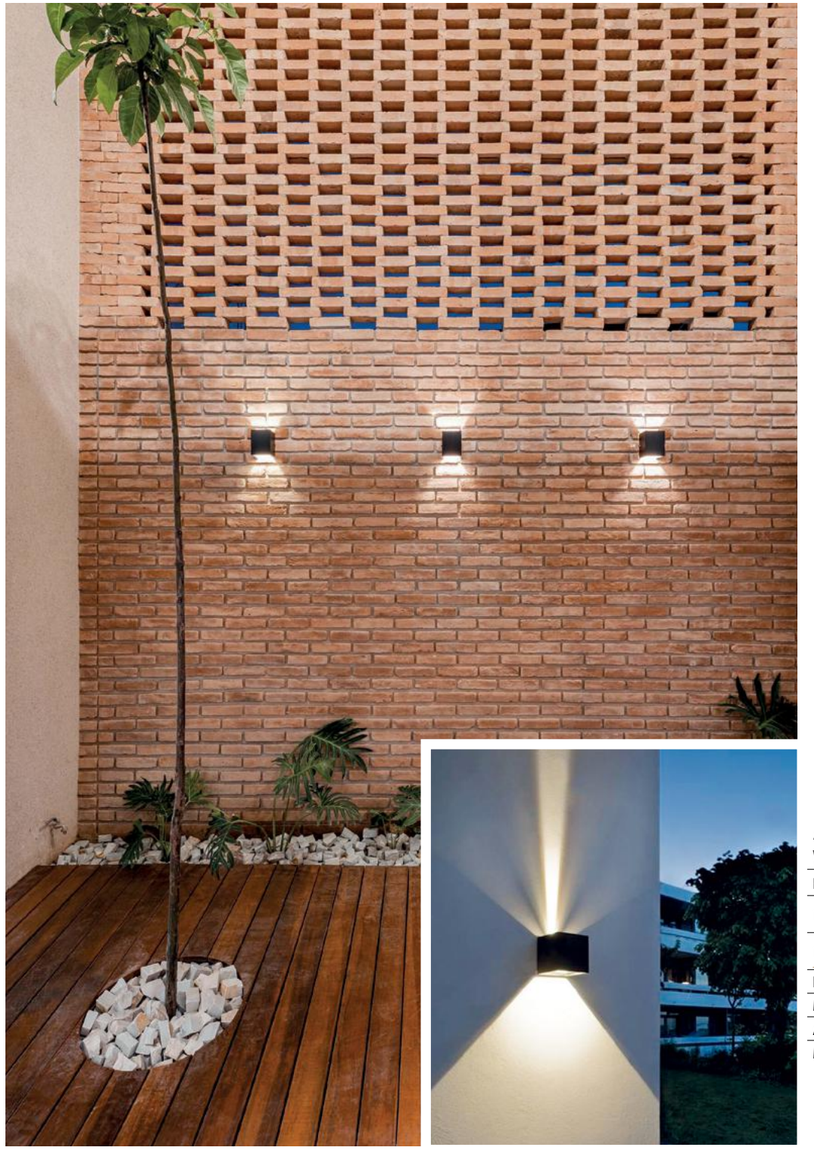










APLIQUE PARED CORE
WALL LAMP



Referencia	Acabado
1080G01-WH	Blanco / White
1080G01-BK	Negro / Blanco
Fuente de Luz/Light Source	LED 6W 380Lm 3000K
Medidas/Dimensions	100x100x100 mm
Ángulo Luz/Bearn Angle	Regulable de 0º a 120º
Material	Aluminio / Aluminium


IP 55 · LED INTEGRATED · DRIVER INCLUIDO · CRI >80 · 40000h · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE · RoHS







APLIQUE PARED
WALL LAMP



Referencia	Acabado
EX1110-GA	Gris Antracita / Antracite Gray
Fuente de Luz/Light Source	SMD LED 13W 1200Lm 3000ºK
Medidas/Dimensions	134x113x106 mm
Material	Aluminio + PMMA / Aluminium + PMMA

IP 65 · OSRAM LED · DRIVER INCLUIDO · CRI >80 · 180º · 40000h · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE · RoHS







APLIQUE PARED
WALL LAMP




Referencia	Acabado
EX1114-GA	Gris Antracita / Antracite Gray
Fuente de Luz/Light Source	SMD LED 13W 1200Lm 3000ºK
Medidas/Dimensions	172x141x52 mm
Material	Aluminio + PMMA / Aluminium + PMMA

IP 65 · OSRAM LED · DRIVER INCLUIDO · CRI >80 · 350º · 40000h · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE · RoHS










APLIQUE PARED
WALL LAMP


Referencia	Acabado
EX1055-GA	Gris Antracita / Antracite Gray
Fuente de Luz/Light Source	SMD LED 13W 1200Lm 3000ºK
Medidas/Dimensions	96x133x250 mm
Material	Aluminio + PMMA / Aluminium + PMMA

IP 65 · OSRAM LED · DRIVER INCLUIDO · CRI >80 · 40000h · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE · RoHS





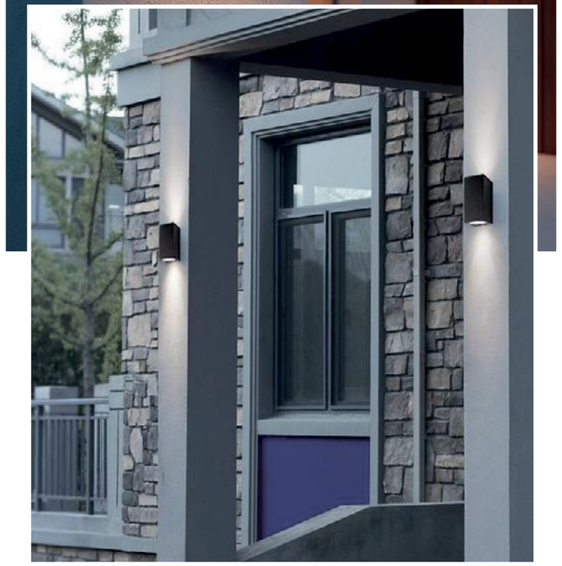



APLIQUE PARED
WALL LAMP

Referencia	Acabado
EX1085-WH	Blanco / White
EX1085-BK	Negro / Black
Bombilla/Bulb:	2xGU10 no incl.
Medidas/Dimensions	88x60x168 mm
Material	Aluminio + Cristal/ Glass + Aluminium

IP 54 · GU10 · NO INCLUIDA · CE · RoHS







APLIQUE PARED
WALL LAMP

Referencia	Acabado
EX1036-WH	Blanco / White
EX1036-BK	Negro / Black
Bombilla/Bulb:	2xGU10 no incl.
Medidas/Dimensions	90x70x150 mm
Material	Aluminio + Cristal/ Glass + Aluminium

IP 54 · GU10 · NO INCLUIDA · CE · RoHS







APLIQUE PARED
WALL LAMP

Referencia	Acabado
EX1037-WH	Blanco / White
EX1037-BK	Negro / Black
Bombilla/Bulb:	2xGU10 no incl.
Medidas/Dimensions	80x70x150 mm
Material	Aluminio + Cristal/ Glass + Aluminium


IP 54 · GU10 · NO INCLUIDA · CE · RoHS



APLIQUE PARED
WALL LAMP

Referencia	Acabado
EX1109-GA	Gris Antracita / Antracite Gray
Bombilla/Bulb:	1xE27 A60 no incl.
Medidas/Dimensions	120x170x250 mm
Material	Aluminio + PMMA / PMMA + Aluminium


IP 44 · E27 · NO INCLUIDA · CE · RoHS

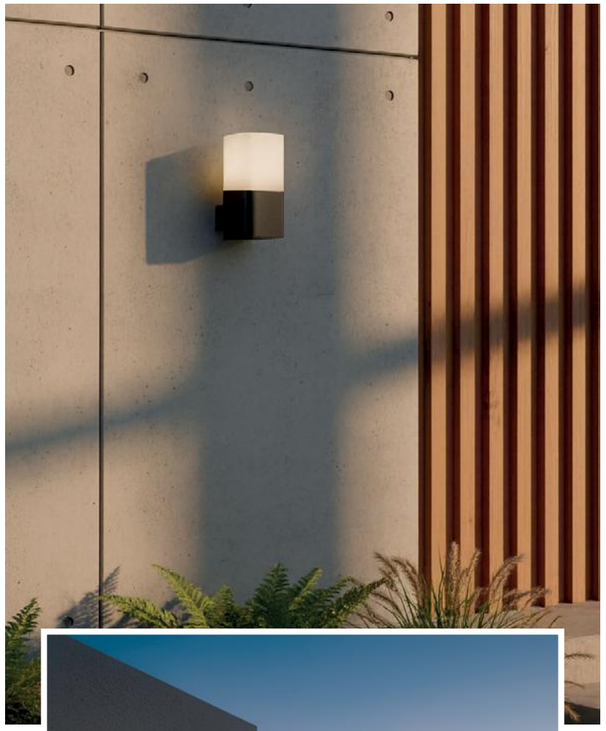










APLIQUE PARED
WALL LAMP

Referencia	Acabado
EX1034-WH	Blanco / White
EX1034-BK	Negro / Black
Bombilla/Bulb:	1xGU10 no incl.
Medidas/Dimensions	80x70x80 mm
Material	Aluminio + Cristal/ Glass + Aluminium

IP 54 · GU10 · NO INCLUIDA · CE · RoHS







APLIQUE PARED
WALL LAMP

Referencia	Acabado
EX1033-WH	Blanco / White
EX1033-BK	Negro / Black
Bombilla/Bulb:	1xGU10 no incl.
Medidas/Dimensions	80x70x80 mm
Material	Aluminio + Cristal/ Glass + Aluminium

IP 54 · GU10 · NO INCLUIDA · CE · RoHS






BALIZA/SOBREMURO EXTERIOR
OUTDOOR/WALL-TOP LAMP

Referencia	Acabado
EX1165-GA	Gris Antracita / Antracite Gray
Bombilla/Bulb:	1xE27 A60 no incl.
Medidas/Dimensions	Ø200x311 mm
Material	Aluminio + Cristal / Glass + Aluminium

IP 54 · E27 · NO INCLUIDA · 1.5 Mt · CE · RoHS





APLIQUE PARED
WALL LAMP


Referencia	Acabado
EX1167-GA	Gris Antracita / Antracite Gray
Bombilla/Bulb:	1xE27 A60 no incl.
Medidas/Dimensions	233x168x300 mm
Material	Aluminio + Cristal / Glass + Aluminium

IP 54 · E27 · NO INCLUIDA · CE · RoHS










BALIZA/SOBREMURO EXTERIOR
OUTDOOR/WALL-TOP LAMP

Referencia	Acabado
EX1166-GA	Gris Antracita / Antracite Gray
Bombilla/Bulb:	1xE27 A60 no incl.
Medidas/Dimensions	Ø330x520 mm
Material	Aluminio + Cristal / Glass + Aluminium

IP 54 · E27 · NO INCLUIDA · 1.5 Mt · CE · RoHS








APLIQUE PARED SENSOR
SENSOR WALL LAMP

Referencia	Acabado	Sensor
EX1050-GA	**Gris Antracita** / Antracite Gray	✗
EX1050SEN-GA	**Gris Antracita** / Antracite Gray	✓
Fuente de Luz/Light Source	COB LED 13,5W 1200Lm 3000ºK	
Medidas/Dimensions	141x157x184 mm	
Material	**Aluminio + Acrílico** / Aluminium + Acrylic	

IP 65 · OSRAM LED · DRIVER INCLUIDO · CRI >80 · 40000h · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE · RoHS







APLIQUE PARED
WALL LAMP

Referencia	Acabado
EX1056-GA	**Gris Antracita** / Antracite Gray
Fuente de Luz/Light Source	COB LED 13W 1200Lm 3000ºK
Medidas/Dimensions	120x176x240 mm
Material	**Aluminio + Acrílico** / Aluminium + Acrylic

IP 65 · LED INTEGRATED · DRIVER INCLUIDO · CRI >80 · 40000h · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE · RoHS






BALIZA EXTERIOR
OUTDOOR LAMP

Referencia	Acabado
EX1117-GA	**Gris Antracita** / Antracite Gray
Fuente de Luz/Light Source	COB LED 13W 1200Lm 3000ºK
Medidas/Dimensions	152x121x300 mm
Material	**Aluminio** / Aluminium

IP 65 · OSRAM LED · DRIVER INCLUIDO · CRI >80 · 40000h · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE · RoHS








BALIZA EXTERIOR
OUTDOOR LAMP

Referencia	Acabado
EX1118-GA	**Gris Antracita** / Antracite Gray
Fuente de Luz/Light Source	COB LED 13W 1200Lm 3000ºK
Medidas/Dimensions	152x121x500 mm
Material	**Aluminio** / Aluminium

IP 65 · OSRAM LED · DRIVER INCLUIDO · CRI >80 · 40000h · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE · RoHS






APLIQUE PARED
WALL LAMP

Referencia	Acabado
EX1032-GA	**Gris Antracita** / Antracite Gray
Bombilla/Bulb:	1xE27 A60 no incl.
Medidas/Dimensions	140x90x212 mm
Material	**Aluminio + PMMA** / PMMA + Aluminium

IP 54 · E27 · NO INCLUIDA · CE RoHS






BALIZA EXTERIOR
OUTDOOR LAMP

Referencia	Acabado
EX1031-GA	**Gris Antracita** / Antracite Gray
Bombilla/Bulb:	1xE27 A60 no incl.
Medidas/Dimensions	90x90x300 mm
Material	**Aluminio + PMMA** / PMMA + Aluminium

IP 54 · E27 · NO INCLUIDA · CE RoHS








APLIQUE PARED
WALL LAMP

Referencia	Acabado
EX1126-GA	**Gris Antracita** / Antracite Gray
Bombilla/Bulb:	1xE27 A60 no incl.
Medidas/Dimensions	170x112x230 mm
Material	**Aluminio + Cristal** / Glass + Aluminium

IP 54 · E27 · NO INCLUIDA · CE RoHS





BALIZA EXTERIOR
OUTDOOR LAMP

Referencia	Acabado
EX1127-GA	**Gris Antracita** / Antracite Gray
Bombilla/Bulb:	1xE27 A60 no incl.
Medidas/Dimensions	194x112x600 mm
Material	**Aluminio + Cristal** / Glass + Aluminium

IP 54 · E27 · NO INCLUIDA · CE RoHS







APLIQUE PARED SENSOR
SENSOR WALL LAMP





Referencia	Acabado	Sensor
EX1106-GA	Gris Antracita / Antracite Gray	✗
EX1106SEN-GA	Gris Antracita / Antracite Gray	✓


Fuente de Luz/Light Source	SMD LED 13,5W 1200Lm 3000ºK
Medidas/Dimensions	230x135x72 mm
Material	Aluminio + PMMA / Aluminium + PMMA

IP 65 · OSRAM LED · DRIVER INCLUIDO · CRI >80 · 40000h · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE · RoHS






APLIQUE PARED SENSOR
SENSOR WALL LAMP



Referencia	Acabado	Sensor
EX1212-GA	Gris Antracita / Antracite Gray	✗
EX1212SEN-GA	Gris Antracita / Antracite Gray	✓


Fuente de Luz/Light Source	LED 10W 850Lm 3000ºK
Medidas/Dimensions	118x66x222 mm
Material	Aluminio + PMMA / Aluminium + PMMA

IP 65 · OSRAM LED · DRIVER INCLUIDO · CRI >80 · 40000h · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE · RoHS

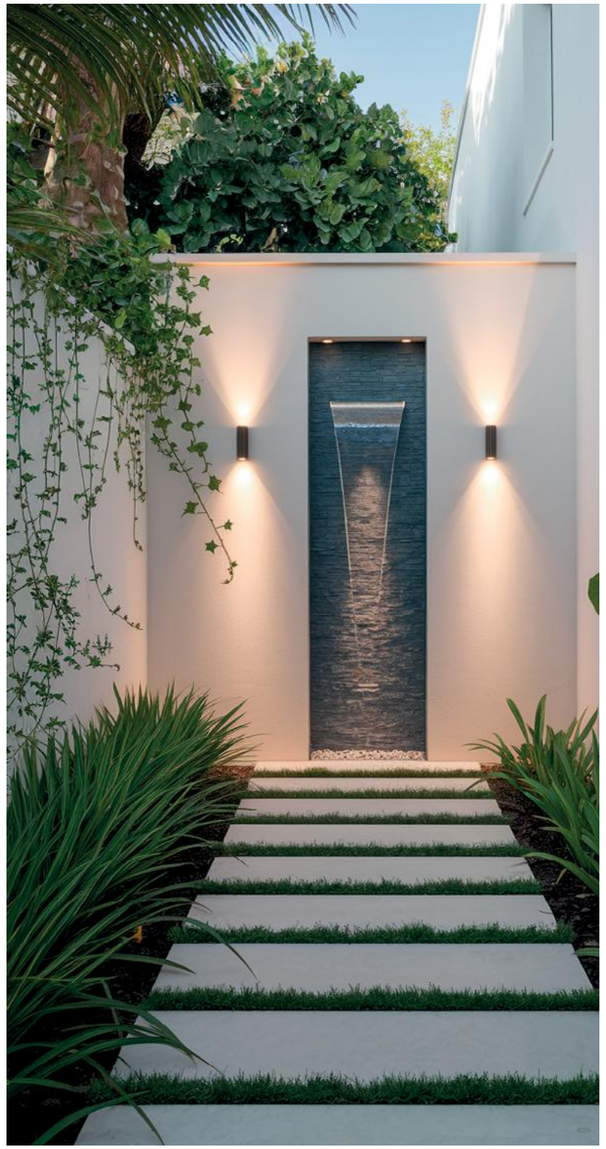



APLIQUE PARED
WALL LAMP




Referencia	Acabado
EX1101-GA	Gris Antracita / Antracite Gray

Bombilla/Bulb:	1xGU10 no incl.
Medidas/Dimensions	108x73x153 mm
Material	Aluminio + Cristal/ Glass + Aluminium

IP 54 · GU10 · NO INCLUIDA · CE · RoHS



APLIQUE PARED
WALL LAMP




Referencia	Acabado
EX1102-GA	Gris Antracita / Antracite Gray

Bombilla/Bulb:	2xGU10 no incl.
Medidas/Dimensions	108x73x240 mm
Material	Aluminio + Cristal/ Glass + Aluminium

IP 54 · GU10 · NO INCLUIDA · CE · RoHS






APLIQUE PARED
WALL LAMP

Referencia	Acabado
EX1104-GA	Gris Antracita / Antracite Gray
Bombilla/Bulb:	1xE27 A60 no incl.
Medidas/Dimensions	70x106x250 mm
Material	Aluminio + PMMA / PMMA + Aluminium

IP 44 · E27 · NO INCLUIDA · CE · RoHS






BALIZA EXTERIOR
OUTDOOR LAMP

Referencia	Acabado
EX1103-GA	Gris Antracita / Antracite Gray
Bombilla/Bulb:	1xE27 A60 no incl.
Medidas/Dimensions	70x70x500 mm
Material	Aluminio + PMMA / PMMA + Aluminium

IP 44 · E27 · NO INCLUIDA · CE · RoHS








BALIZA EXTERIOR
OUTDOOR LAMP

Referencia	Acabado
EX1133-GA	Gris Antracita / Antracite Gray
Fuente de Luz/Light Source	COB LED 13W 1200Lm 3000ºK
Medidas/Dimensions	245x121x500 mm
Material	Aluminio + PMMA / Aluminium + PMMA

IP 54 · OSRAM LED · DRIVER INCLUIDO · CRI >80 · 40000h · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE · RoHS








APLIQUE PARED
WALL LAMP

Referencia	Acabado
EX1128-GA	Gris Antracita / Antracite Gray
Fuente de Luz/Light Source	SMD LED 13W 1200Lm 3000ºK
Medidas/Dimensions	76x105x320 mm
Material	Aluminio + PMMA / Aluminium + PMMA

IP 65 · OSRAM LED · DRIVER INCLUIDO · CRI >80 · 40000h · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE · RoHS




APLIQUE PARED
WALL LAMP

Referencia	Acabado
EX1135-GA	Gris Antracita / Antracite Gray
Bombilla/Bulb:	2xE27 A60 no incl.
Medidas/Dimensions	95x140x300 mm
Material	Aluminio + PMMA / PMMA Frosted + Aluminium

IP 54 · E27 · NO INCLUIDA · CE · RoHS








APLIQUE PARED
WALL LAMP

Referencia	Acabado
EX1162-GA	Gris Antracita / Antracite Gray
Bombilla/Bulb:	2xE27 A60 no incl.
Medidas/Dimensions	158x109x310 mm
Material	Aluminio + PMMA / PMMA Frosted + Aluminium

IP 54 · E27 · NO INCLUIDA · CE · RoHS



PLAFÓN IP65
IP65 CEILING LAMP




Referencia	Acabado
CL1235-GA	Gris Antracita / Antracite Gray
Fuente de Luz/Light Source	SMD LED 30W 3000Lm 3000K
Medidas/Dimensions	Ø320x60 mm
Material	Aluminio + PMMA / Aluminium + PMMA

IP65 · OSRAM LED · DRIVER INCLUIDO · CRI >80 · 40000h · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE · RoHS



PLAFÓN IP65
IP65 CEILING LAMP



Referencia	Acabado
CL1236-GA	Gris Antracita / Antracite Gray
Fuente de Luz/Light Source	SMD LED 20W 2000Lm 3000K
Medidas/Dimensions	250x250x60 mm
Material	Aluminio + PMMA / Aluminium + PMMA


IP65 · OSRAM LED · DRIVER INCLUIDO · CRI >80 · 40000h · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE · RoHS








APLIQUE PARED
WALL LAMP



Referencia	Acabado
EX1075-BK	Negro / Black
Fuente de Luz/Light Source	COB 10W 750Lm CCT 3000 4000
Medidas/Dimensions	200x100x60 mm
Material	Aluminio+Cristal / Aluminium+Glass

IP65 · LED INTEGRATED · DRIVER INCLUIDO · CRI >80 · 110° · 2 CCT · 40000h · FLICKER FREE · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE · RoHS







APLIQUE PARED
WALL LAMP

Referencia	Acabado
EX1027-GA	Gris Antracita / Antracite Gray
Fuente de Luz/Light Source	COB LED 7W 650Lm 3000ºK
Medidas/Dimensions	90x100x200 mm
Material	Aluminio + PMMA / Aluminium + PMMA

IP 65 · OSRAM LED · DRIVER INCLUIDO · CRI >80 · 40000h · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE · RoHS







BALIZA EXTERIOR
OUTDOOR LAMP

Referencia	Acabado
EX1026-GA	Gris Antracita / Antracite Gray
Fuente de Luz/Light Source	COB LED 7W 650Lm 3000ºK
Medidas/Dimensions	140x90x600 mm
Material	Aluminio + PMMA / Aluminium + PMMA

IP 65 · OSRAM LED · DRIVER INCLUIDO · CRI >80 · 40000h · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE · RoHS








APLIQUE PARED
WALL LAMP

Referencia	Color	Potencia	Lumens	Medidas (mm) AL	AN	PR
EX1062-10W	3000ºK	10W	1257Lm	80	300	25
EX1062-20W	3000ºK	20W	2696Lm	80	600	25

Acabado	Negro / Black
Material	PC + Aluminio / Aluminium + PC

IP 65 · LED INTEGRATED · DRIVER INCLUIDO · CRI >80 · 30000h · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE · RoHS






APLIQUE PARED
WALL LAMP

Referencia	Acabado
EX1174-BK	Negro / Black
Fuente de Luz/Light Source	LED 5W 170Lm 3000ºK
Medidas/Dimensions	114x114x40 mm
Material	Aluminio + Cristal / Aluminium + Glass

IP 65 · LED INTEGRATED · DRIVER INCLUIDO · CRI >80 · 60º · 40000h · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE · RoHS





APLIQUE PARED
WALL LAMP

Referencia	Acabado
EX1175-BK	Negro / Black
Fuente de Luz/Light Source	LED 5W 170Lm 3000ºK
Medidas/Dimensions	Ø114x40 mm
Material	Aluminio + Cristal / Aluminium + Glass


IP 65 · LED INTEGRATED · DRIVER INCLUIDO · CRI >80 · 60º · 40000h · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE · RoHS








APLIQUE PARED
WALL LAMP




Referencia	Acabado
EX1067-BK	Negro / Black
Fuente de Luz/Light Source	LED 6W 600Lm 3000ºK
Medidas/Dimensions	Ø130x42 mm
Material	PC / PC

IP 65 · LED INTEGRATED · DRIVER INCLUIDO · CRI >80 · 30000h · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE · RoHS

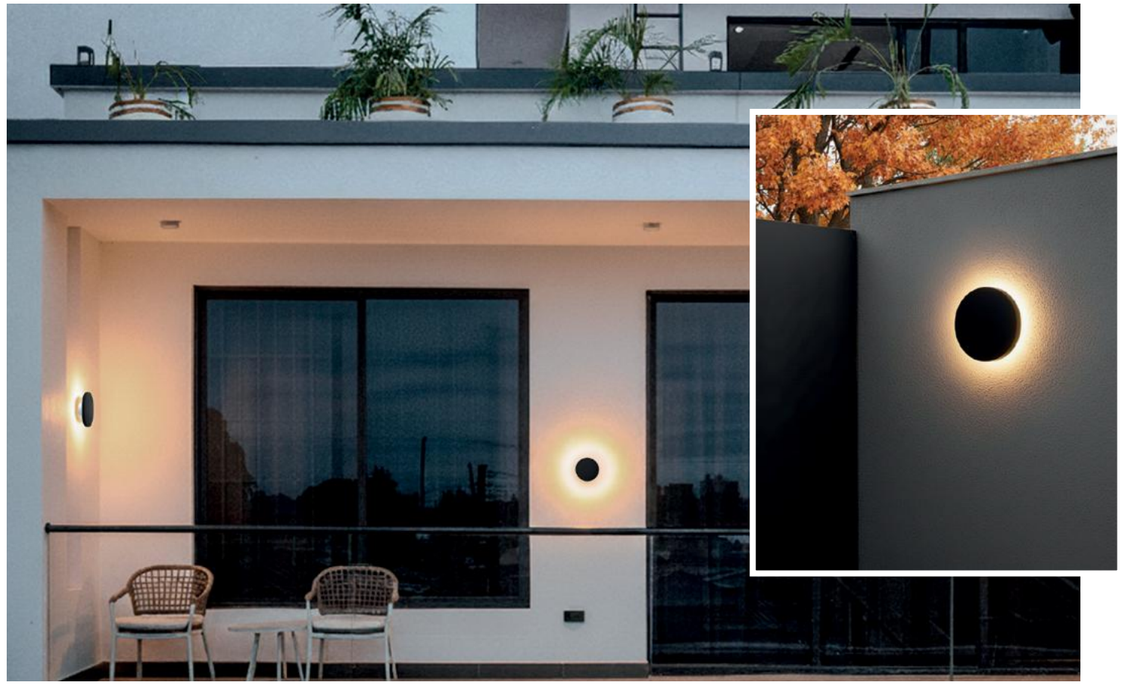





APLIQUE PARED
WALL LAMP


Referencia	Acabado
EX1131-GA	Gris Antracita / Antracite Gray
Bombilla/Bulb:	1xE27 A60 no incl.
Medidas/Dimensions	175x234x300 mm
Material	Aluminio + PMMA / PMMA + Aluminium

IP 54 · E27 · NO INCLUIDA · CE · RoHS










APLIQUE PARED
WALL LAMP

Referencia	Acabado
EX1177-BK	Negro / Black
Bombilla/Bulb:	1xE27 A60 no incl.
Medidas/Dimensions	120x180xx300 mm
Material	Acero + Cristal / Steel + Glass

IP 65 · E27 · NO INCLUIDA · CE · RoHS




PORTATIL/SOBREMURO SOLAR
PORTABLE/WALL-TOP SOLAR LAMP




Referencia	Acabado
SL1083-BK	Negro / Black
Fuente de Luz/Light Source	LED SMD 2W 11-220Lm 3000ºK
Medidas/Dimensions	140x140x163 mm
Material	Aluminio + Pc / Aluminium + Pc
Características/ Specifications	**Sensor Movimiento 180º Max. 6Mtr**/Motion Sensor 180º Max. 6Mtr **Sensor Crepuscular 20 Lux On - 20-39 Lux Off**/ Dusk Sensor: Turns On at ≤ 20 Lux, Turns Off between 20–39 Lux **Tiempo Carga Bateria al Sol 4-6Hs**/Solar Charging Time: 4–6 Hours **Autonomía 3~12hs**/3~12Hs Autonomy **Batería Litio 3.7V 2600mAh**/ 3.7V 2600mAh Lithium Battery



APLIQUE PARED SOLAR
SOLAR WALL LAMP



Referencia	Acabado
SL1084-BK	Negro / Black
Fuente de Luz/Light Source	LED SMD 2W 11-220Lm 3000ºK
Medidas/Dimensions	140x141x290 mm
Material	Aluminio + Pc / Aluminium + Pc
Características/ Specifications	**Sensor Movimiento 180º Max. 6Mtr**/Motion Sensor 180º Max. 6Mtr **Sensor Crepuscular 20 Lux On - 20-39 Lux Off**/ Dusk Sensor: Turns On at ≤ 20 Lux, Turns Off between 20–39 Lux **Tiempo Carga Bateria al Sol 4-6Hs**/Solar Charging Time: 4–6 Hours **Autonomía 4~12hs**/4~8Hs Autonomy **Batería Litio 3.7V 2600mAh**/ 3.7V 2600mAh Lithium Battery

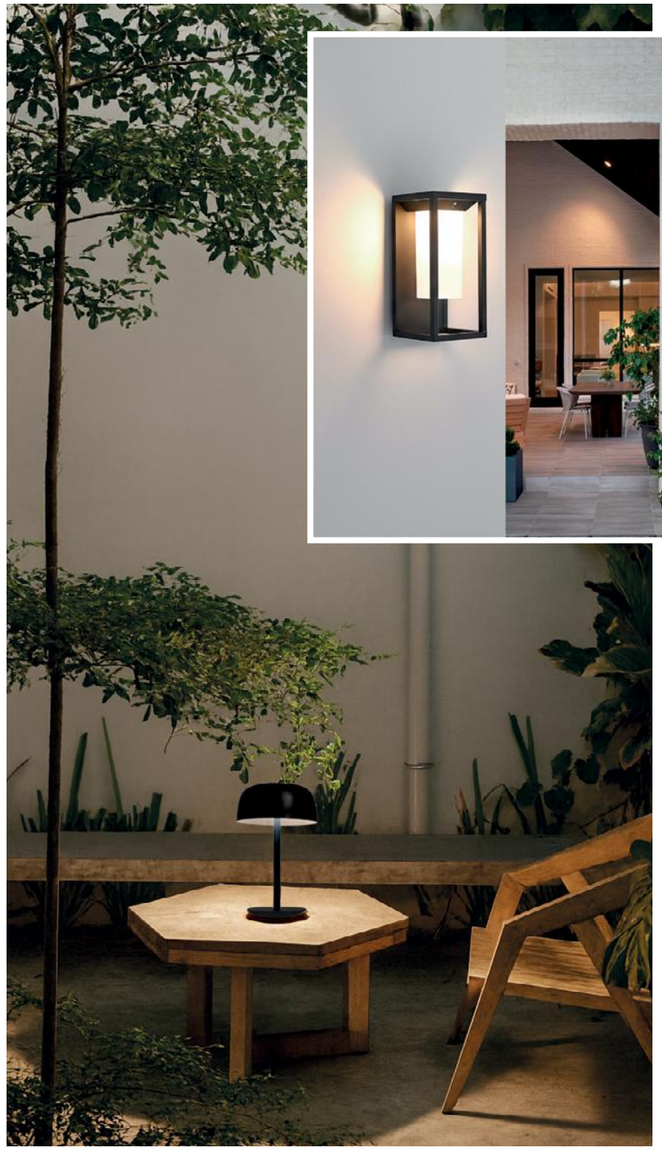



PORTATIL SOLAR
PORTABLE SOLAR LAMP




Referencia	Acabado
SL1071-BK	Negro / Black
Fuente de Luz/Light Source	LED SMD 2.5W 150Lm 3000ºK
Medidas/Dimensions	Ø180x300 mm
Material	Aluminio + Pc + ABS/ Aluminium + Pc + ABS
Características/ Specifications	**Regulación Táctil**/ Touch Control **Tiempo Carga Bateria al Sol 5-6Hs**/Solar Charging Time: 5–6 Hours **Carga por USB type-c 5.V**/USB type-c 5.v charging **Autonomía 3~6hs**/3~6Hs Autonomy **Batería Litio 2V 1800mAh**/ 2V 1800mAh Lithium Battery












APLIQUE EMPOTRADO
RECESSED WALL LAMP

Referencia	Acabado
1105G02	Blanco / White
Fuente de Luz/Light Source	CREE LED 3W 50Lm 3000ºK
Medidas/Dimensions	95x95x82 mm
Corte/Cut Size	Ø90x82 mm
Material	Aluminio / Aluminium

IP 54 · LED INTEGRATED · DRIVER INCLUIDO · CRI >80 · 40000h · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE · RoHS



APLIQUE EMPOTRADO
RECESSED WALL LAMP

Referencia	Acabado
1015G01	Blanco / White
Fuente de Luz/Light Source	EDISON LED 3W 200Lm 3000ºK
Medidas/Dimensions	75x145x63 mm
Corte/Cut Size	62x123x60 mm
Material	Aluminio / Aluminium


IP 54 · LED INTEGRATED · DRIVER INCLUIDO · CRI >80 · 40000h · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE · RoHS











APLIQUE EMPOTRADO
RECESSED WALL LAMP

Referencia	Acabado
EX1220-WH	Blanco / White
EX1220-GA	Gris Antracita / Antracite Gray
Fuente de Luz/Light Source	COB LED 3,5W 270Lm 3000ºK
Medidas/Dimensions	89x148x55 mm
Corte/Cut Size	68x140x58 mm
Material	Aluminio + PMMA / Aluminium + PMMA


IP 54 · OSRAM LED · DRIVER INCLUIDO · CRI >80 · 40000h · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE · RoHS







APLIQUE EMPOTRADO
RECESSED WALL LAMP



Referencia	Acabado
EX1183-GA	Gris Antracita / Antracite Gray
Fuente de Luz/Light Source	COB LED 6W 500Lm 3000ºK
Medidas/Dimensions	128x55x65 mm
Corte/Cut Size	126x52x65 mm
Material	Aluminio + PMMA / Aluminium + PMMA


IP 65 · OSRAM LED · DRIVER INCLUIDO · CRI >80 · 100º · 40000h · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE · RoHS







APLIQUE EMPOTRADO
RECESSED WALL LAMP



Referencia	Acabado
EX1181-WH	Blanco / White
EX1181-GA	Gris Antracita / Antracite Gray
Fuente de Luz/Light Source	COB LED 6W 500Lm 3000ºK
Medidas/Dimensions	128x55x65 mm
Corte/Cut Size	126x52x65 mm
Material	Aluminio + PMMA / Aluminium + PMMA


IP 65 · OSRAM LED · DRIVER INCLUIDO · CRI >80 · 30º · 40000h · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE · RoHS







APLIQUE EMPOTRADO
RECESSED WALL LAMP




Referencia	Acabado
EX1182-WH	Blanco / White
EX1182-GA	Gris Antracita / Antracite Gray
Fuente de Luz/Light Source	COB LED 6W 500Lm 3000ºK
Medidas/Dimensions	128x55x65 mm
Corte/Cut Size	126x52x65 mm
Material	Aluminio + PMMA / Aluminium + PMMA

IP 65 · OSRAM LED · DRIVER INCLUIDO · CRI >80 · 30º · 40000h · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE · RoHS



APLIQUE EMPOTRADO
RECESSED WALL LAMP




Referencia	Acabado
EMP1240-BK	Negro / Black
Fuente de Luz/Light Source	SMD LED 3W 180Lm 3000ºK
Medidas/Dimensions	58x58x45 mm
Corte/Cut Size	50x50x45 mm
Material	Aluminio + PC / Aluminium + PC

IP 65 · LED INTEGRATED · DRIVER INCLUIDO · CRI >80 · 75º · 30000h · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE · RoHS



APLIQUE EMPOTRADO
RECESSED WALL LAMP




Referencia	Acabado
EMP1241-BK	Negro / Black
Fuente de Luz/Light Source	SMD LED 5W 380Lm 3000ºK
Medidas/Dimensions	84x84x50 mm
Corte/Cut Size	70x70x50 mm
Material	Aluminio + PC / Aluminium + PC

IP 65 · LED INTEGRATED · DRIVER INCLUIDO · CRI >80 · 75º · 30000h · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE · RoHS



APLIQUE EMPOTRADO
RECESSED WALL LAMP




Referencia	Acabado
EMP1243-BK	Negro / Black
Fuente de Luz/Light Source	SMD LED 6W 490Lm 3000ºK
Medidas/Dimensions	210x65x60 mm
Corte/Cut Size	200x52x60 mm
Material	Aluminio + PC / Aluminium + PC

IP 65 · LED INTEGRATED · DRIVER INCLUIDO · CRI >80 · 75º · 30000h · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE · RoHS










FOCO EMPOTRAR
RECESSED LAMP

Referencia	Acabado
EMP1171-WH	Blanco / White
Fuente de Luz/Light Source	LED 2W 230Lm 3000ºK
Medidas/Dimensions	Ø48x61,5 mm
Corte/Cut Size	Ø42x61mm
Material	Aluminio + PC / Aluminium + PC

IP 67 · LED INTEGRATED · DRIVER INCLUIDO · CRI >80 · 75º · CE · RoHS · 30000h · 220 V/AC · 50/60 Hz





FOCO EMPOTRAR
RECESSED LAMP

Referencia	Acabado
EMP1172-WH	Blanco / White
Fuente de Luz/Light Source	LED 2W 58Lm 3000ºK
Medidas/Dimensions	Ø48x61,5 mm
Corte/Cut Size	Ø42x61mm
Material	Aluminio + PC / Aluminium + PC

IP 67 · LED INTEGRATED · DRIVER INCLUIDO · CRI >80 · 37º · CE · RoHS · 30000h · 220 V/AC · 50/60 Hz






APLIQUE EMPOTRADO
RECESSED WALL LAMP

Referencia	Acabado
EMP1136-BK	Negro / Black
Fuente de Luz/Light Source	SMD LED 5W 170Lm 3000ºK
Medidas/Dimensions	Ø135x78 mm
Corte/Cut Size	Ø130x78 mm
Material	Aluminio + Cristal / Aluminium + Glass

IP 65 · LED INTEGRATED · DRIVER INCLUIDO · CRI >80 · 60º · 50000h · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE · RoHS








APLIQUE EMPOTRADO
RECESSED WALL LAMP

Referencia	Acabado
EMP1137-BK	Negro / Black
Fuente de Luz/Light Source	SMD LED 5W 170Lm 3000ºK
Medidas/Dimensions	135x135x78 mm
Corte/Cut Size	130x130x78 mm
Material	Aluminio + Cristal / Aluminium + Glass

IP 65 · LED INTEGRATED · DRIVER INCLUIDO · CRI >80 · 60º · 50000h · 220 V/AC · 50/60 Hz · CE · RoHS








FOCO EMPOTRAR SUELO
RECESSED FLOOR LAMP

Referencia	Acabado
EMP6182-INOX	Acero Inox / Steel
Medidas/Dimensions	**Ø80x103 mm** / Corte: 74 mm
Material	**Acero Inox. 304 + Cristal** / 304 Inox. Steel + Glass

IP 67 · GU10 · NO INCLUIDA · CE RoHS










FOCO EMPOTRAR SUELO 12V
12V RECESSED FLOOR LAMP

Referencia	Acabado
EMP6145-INOX	Acero Inox / Steel
Fuente de Luz/Light Source	LED COB 1 W 95Lm 3000ºK
Medidas/Dimensions	**Ø35x50 mm** / Corte: 75 mm Precableado 300 mm
Material	**Acero Inox.** / Inox. Steel

IP 67 · LED INTEGRATED · CRI >80 · 60º · FLICKER FREE · 40000h · 12VDC · CE RoHS

Necesita fuente de alimentación 12V (no incluida).
You need a 12V power supply (not included).












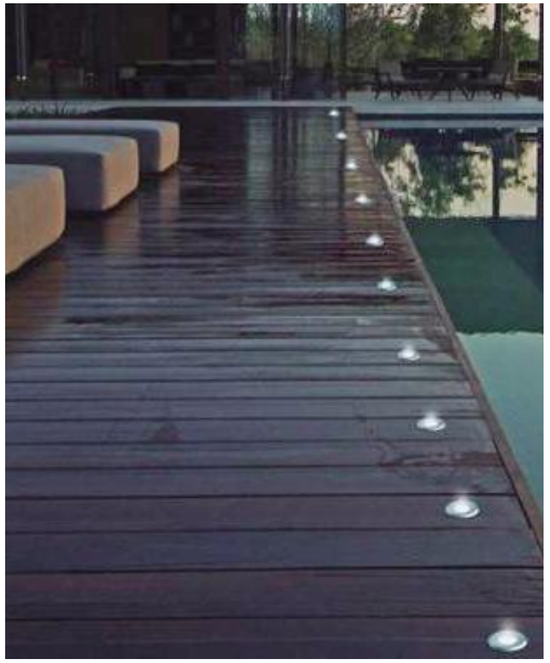



DIY
CUSTOM
ACCESORIES



PORTALAMPARAS IP44

Referencia	
GUIRE27-BK	**Negro** / Black
Material	**Termoplastico** / Thermoplastic
Medidas/Size	Ø40x60 mm

IP 44 · E27 · RoHS · 220 V/AC · 50/60 Hz



GANCHO

Referencia	
GUIRGAN-BK	**Negro** / Black
Material	**Termoplastico** / thermoplastic
Medidas/Size	Ø40x115 mm

IP 44



CLAVIJA SCHUKO IP44

Referencia	
GUIRCLA-BK	**Negro** / Black
Material	**Termoplastico** / thermoplastic
Medidas/Size	Ø40x115 mm

IP 44



CAJA CONEXION/ADAPTADOR

Referencia	
GUIRADAP-BK	**Negro** / Black
Material	**Termoplastico** / Thermoplastic

Incluye adaptadores para cables redondos y planos

IP 44



CABLE PLANO TEXTIL


Referencia		
GUIRPLAN-BK		**Negro** / Black
GUIRPLAN-TP		**Topo** / Taupe
GUIRPLAN-YU		**Yute** / Jute
GUIRPLAN-PLA		**Plancha** / White-Black
GUIRPLAN-WIS		**Negro-Wisky** / Black-Wisky
Medidas/Size	13,5x5,5 mm Seción (mm2) 1,5	
Material	**Textil** / Textile	



SET 10 ESCUADRAS FIJACION

Referencia		
GUIRPLAN-GP		**Gris** / Grey
Material	**Metal** / Metal	

Set de 10 piezas - No Incluye tornillos de fijación

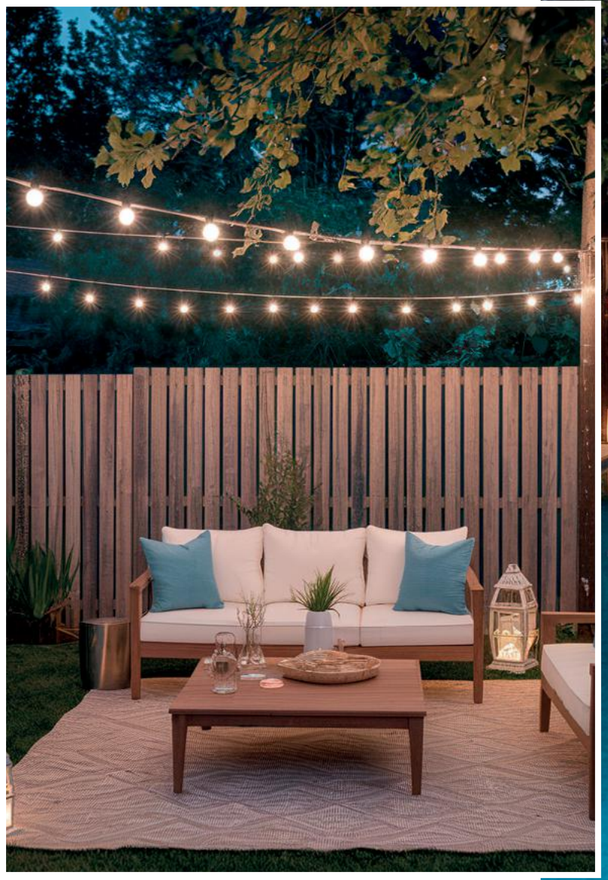






BOMBILLAS LED

LED · BULBS

LÁMPARA LED GU10




Referencia	Potencia	Color	Lm	Medidas (mm)	
GU10738.27	7W	2700ºK	520Lm	Ø50	57
GU10738.30	7W	3000ºK	525Lm	Ø50	57
GU10738.40	7W	4000ºK	530Lm	Ø50	57



LÁMPARA LED GU10 Radium




Referencia	Potencia	Color	Lm	Medidas (mm)	
RAD436.27	4.3W	2700ºK	350Lm	Ø50	54
RAD436.30	4.3W	3000ºK	350Lm	Ø50	54
RAD436.40	4.3W	4000ºK	350Lm	Ø50	54
RAD736.27	6.5W	2700ºK	575Lm	Ø50	54
RAD736.30	6.5W	3000ºK	575Lm	Ø50	54
RAD736.40	6.9W	4000ºK	575Lm	Ø50	54



LÁMPARA LED GU10




Referencia	Potencia	Color	Lm	Medidas (mm)	
GU107120.30	7W	3000ºK	550Lm	Ø50	57



LÁMPARA LED GU10 Radium




Referencia	Potencia	Color	Lm	Medidas (mm)	
RAD7120.27	6.5W	2700ºK	575Lm	Ø50	54
RAD7120.30	6.5W	3000ºK	575Lm	Ø50	54
RAD7120.30	6.5W	4000ºK	575Lm	Ø50	54



LÁMPARA LED GU10 REGULABLE




Referencia	Potencia	Color	Lm	Medidas (mm)	
GU10738D.30	7W	3000ºK	525Lm	Ø50	57



LÁMPARA LED GU10 REGULABLE Radium




Referencia	Potencia	Color	Lm	Medidas (mm)	
RAD736D.27	6.5W	2700ºK	575Lm	Ø50	54
RAD736D.30	6.5W	3000ºK	575Lm	Ø50	54
RAD736D.40	6.5W	4000ºK	575Lm	Ø50	54



LÁMPARA LED GU5.3




Referencia	Potencia	Color	Lm	Medidas (mm)	
GU53638.30	6W	3000ºK	500Lm	Ø50	50



DRIVER LED MEAN WELL 12V



Referencia	Potencia	Modelo	VDC Out	Medidas (mm)		
MW128	8W	APV-8-12	12 VDC	60	30	22



PORTALAMPARAS GU5.3



Referencia	Descripción
GU5.3PORT	PORTALÁMPARAS GU5.3

PORTALAMPARAS GU10




Referencia	Descripción
GU10PORT	PORTALÁMPARAS GU10

LÁMPARA LED G9



G9 · 300º · 15000h · CRI >80 · CE RoHS · 220 V/AC · 50/60 Hz · IP 20

Referencia	Potencia	Color	Lm	Medidas (mm)	
G94.27	4W	2700ºK	310Lm	Ø16	50
G94.30	4W	3000K	320Lm	Ø16	50




LÁMPARA LED G9 Radium



G9 · 300º · 15000h · CRI >80 · CE RoHS · 220 V/AC · 50/60 Hz · IP 20

Referencia	Potencia	Color	Lm	Medidas (mm)	
RADG94.27	4,2W	2700ºK	470Lm	Ø19	52
RADG95.27	4,8W	2700ºK	600Lm	Ø18	59




LÁMPARA LED G9 REGULABLE Radium



G9 · 300º · TRIAC · 25000h · CRI >80 · CE RoHS · 220 V/AC · 50/60 Hz · IP 20

Referencia	Potencia	Color	Lm	Medidas (mm)	
RADG93D.27	3W	2700ºK	320Lm	Ø16	52



LÁMPARA LED VELA



E14 · 140º · 15000h · CRI >80 · CE RoHS · 220 V/AC · 50/60 Hz · IP 20

Referencia	Potencia	Color	Lm	Medidas (mm)	
E14VEL.27	5W	2700K	430Lm	Ø37	100



LÁMPARA LED VELA GLASS REGULABLE Radium



E14 · 300º · TRIAC · 25000h · CRI >90 · CE RoHS · 220 V/AC · 50/60 Hz · IP 20

Referencia	Cristal	Potencia	Color	Lm	Medidas (mm)	
E14GLAS.27	Opal	5,9W	2700ºK	806Lm	Ø35	97





LÁMPARA LED GLOBE G45

E14 · 120º · 15000h · CRI >80 · CE RoHS · 220 V/AC · 50/60 Hz · IP 20

Referencia	Potencia	Color	Lm	Medidas (mm)	
G45E14.27	5W	2700K	430Lm	Ø45	80






LÁMPARA LED G45 GLASS REGULABLE Radium

E14 · 300º · TRIAC · 25000h · CRI >90 · CE RoHS · 220 V/AC · 50/60 Hz · IP 20

Referencia	Cristal	Potencia	Color	Lm	Medidas (mm)	
G45E14GLAS.27	Opal	5,9W	2700ºK	806Lm	Ø45	80
G45E14GLAS.30	Opal	5,9W	3000ºK	806Lm	Ø45	80
G45E14GLAS.40	Opal	5,9W	4000ºK	806Lm	Ø45	80






LÁMPARA LED GLOBE G45

E27 · 120º · 15000h · CRI >80 · CE RoHS · 220 V/AC · 50/60 Hz · IP 20

Referencia	Potencia	Color	Lm	Medidas (mm)	
G45E27.27	5W	2700K	430Lm	Ø45	84






LÁMPARA LED G45 GLASS Radium

E27 · 300º · 25000h · CRI >80 · CE RoHS · 220 V/AC · 50/60 Hz · IP 20

Referencia	Cristal	Potencia	Color	Lm	Medidas (mm)	
G45GLAS2.27	Opal	2,2W	2700ºK	250Lm	Ø45	78
G45GLAS4.27	Opal	4,2W	2700ºK	470Lm	Ø45	78
G45GLAS4.30	Opal	4,2W	3000ºK	470Lm	Ø45	78
G45GLAS4.40	Opal	4,2W	4000ºK	470Lm	Ø45	78






LÁMPARA LED **STANDAR A60**

E27 · 270º · 15000h · CRI >80 · CE · RoHS · 220 V/AC · 50/60 Hz · IP 20

Referencia	Potencia	Color	Lm	Medidas (mm)	
A607.27	7W	2700ºK	630Lm	Ø60	109
A6012.27	12W	2700ºK	1020Lm	Ø60	111






LÁMPARA LED **A60 GLASS REGULABLE** Radium

E27 · 300º · TRIAC · 25000h · CRI >90 · CE · RoHS · 220 V/AC · 50/60 Hz · IP 20

Referencia	Cristal	Potencia	Color	Lm	Medidas (mm)	
A60GLAS8.27	Opal	7,8W	2700ºK	1055Lm	Ø60	108
A60GLAS8.30	Opal	7,8W	3000ºK	1055Lm	Ø60	108
A60GLAS8.40	Opal	7,8W	4000ºK	1055Lm	Ø60	108
A60GLAS11.27	Opal	11W	2700ºK	1521Lm	Ø60	105
A60GLAS11.30	Opal	11W	3000ºK	1521Lm	Ø60	105






LÁMPARA LED **A70 GLASS REGULABLE** Radium

E27 · 300º · TRIAC · 25000h · CRI >90 · CE · RoHS · 220 V/AC · 50/60 Hz · IP 20

Referencia	Cristal	Potencia	Color	Lm	Medidas (mm)	
A60GLAS18.27	Opal	18W	2700ºK	2452Lm	Ø70	140
A60GLAS18.30	Opal	18W	3000ºK	2452Lm	Ø70	140
A60GLAS18.40	Opal	18W	4000ºK	2452Lm	Ø70	140






LÁMPARA LED **T80**

E27 · 270º · 15000h · CRI >80 · CE · RoHS · 220 V/AC · 50/60 Hz · IP 20

Referencia	Potencia	Color	Lm	Medidas (mm)	
T8020.27	20W	2700ºK	1800Lm	Ø80	150






LÁMPARA LED **GLOBE G95**

E27 · 260º · 15000h · CRI >80 · CE · RoHS · 220 V/AC · 50/60 Hz · IP 20

Referencia	Potencia	Color	Lm	Medidas (mm)	
G9515.27	15W	2700ºK	1500Lm	Ø95	142






LÁMPARA LED **G95 GLASS** Radium

E27 · 300º · TRIAC · 25000h · CRI >90 · CE · RoHS · 220 V/AC · 50/60 Hz · IP 20

Referencia	Cristal	Potencia	Color	Lm	Medidas (mm)	
G95GLAS11	Opal	11W	2700ºK	1521Lm	Ø95	135






LÁMPARA LED **GLOBE G120 REGULABLE**

E27 · 300º · TRIAC · 15000h · CRI >80 · CE · RoHS · 220 V/AC · 50/60 Hz · IP 20

Referencia	Potencia	Color	Lm	Medidas (mm)	
G12015.27	15W	2700ºK	1200Lm	Ø120	160






LÁMPARA LED **PAR30**

E27 · 120º · 15000h · CRI >80 · CE · RoHS · 220 V/AC · 50/60 Hz · IP 67

Referencia	Potencia	Color	Lm	Medidas (mm)	
PAR3010.30	10W	3000ºK	800Lm	Ø95	92





LÁMPARA LED G45 VINTAGE

E27 · 360º · 20000h · CRI >80 · RoHS · 220 V/AC · 50/60 Hz · IP 20

Referencia	Cristal	Potencia	Color	Lm	Medidas (mm)	
G45VIN4	Ambar	4W	2700ºK	440Lm	Ø45	72
G45CL4	Clear	4W	2700ºK	440Lm	Ø45	72






LÁMPARA LED G60 VINTAGE

E27 · 360º · 20000h · CRI >80 · RoHS · 220 V/AC · 50/60 Hz · IP 20

Referencia	Cristal	Potencia	Color	Lm	Medidas (mm)	
A60VIN8	Ambar	8W	2700ºK	800Lm	Ø60	108
A60CL6	Clear	7W	2700ºK	806Lm	Ø60	108






LÁMPARA LED ST64 PEBETERO VINTAGE

E27 · 360º · 20000h · CRI >80 · RoHS · 220 V/AC · 50/60 Hz · IP 20

Referencia	Cristal	Potencia	Color	Lm	Medidas (mm)	
ST64VIN8	Ambar	8W	2700ºK	800Lm	Ø64	142
ST64CL6	Clear	6W	2700ºK	550Lm	Ø64	142






LÁMPARA LED ST64 PEBETERO VINTAGE REGULABLE

E27 · 360º · TRIAC · 20000h · CRI >80 · RoHS · 220 V/AC · 50/60 Hz · IP 20

Referencia	Cristal	Potencia	Color	Lm	Medidas (mm)	
ST64VIN8D	Ambar	8W	2700ºK	800Lm	Ø64	142






LÁMPARA LED G95 VINTAGE

E27 · 360º · 20000h · CRI >80 · RoHS · 220 V/AC · 50/60 Hz · IP 20

Referencia	Cristal	Potencia	Color	Lm	Medidas (mm)	
G95VIN8	Ambar	8W	2700ºK	800Lm	Ø95	135
G95CL8	Clear	8W	2700ºK	800Lm	Ø95	135






LÁMPARA LED G95 VINTAGE REGULABLE

E27 · 360º · TRIAC · 20000h · CRI >80 · RoHS · 220 V/AC · 50/60 Hz · IP 20

Referencia	Cristal	Potencia	Color	Lm	Medidas (mm)	
G95VIN8D	Ambar	8W	2700ºK	800Lm	Ø95	135






LÁMPARA LED J78 Radium

R7s · 300º · 15000h · CRI >80 · RoHS · 220 V/AC · 50/60 Hz · IP 20

Referencia	Potencia	Color	Lm	Medidas (mm)	
RAD7S7W.27	7W	2700ºK	806Lm	Ø20	78






LÁMPARA LED J118 Radium

R7s · 300º · 15000h · CRI >80 · RoHS · 220 V/AC · 50/60 Hz · IP 20

Referencia	Potencia	Color	Lm	Medidas (mm)	
RAD7S12W.27	12W	2700ºK	1521Lm	Ø20	118






LÁMPARA LED J118

R7s · 360º · 25000h · CRI >80 · RoHS · 100-240 V/AC · 50/60 Hz · IP 20

Referencia	Potencia	Color	Lm	Medidas (mm)	
R7S10W.30	10W	3000ºK	900Lm	Ø28	118






LÁMPARA LED A60 MIRROR

E27 · 330º · TRIAC · 15000h · CRI >80 · CE RoHS · 220 V/AC · 50/60 Hz · IP 20

Referencia	Cristal	Potencia	Color	Lm	Medidas (mm)	
A60MIR7-CH	Cromo	7W	2700ºK	650Lm	Ø60	108
A60MIR7-GD	Oro	7W	2700ºK	650Lm	Ø60	108
A60MIR7-CP	Cobre	7W	2700ºK	650Lm	Ø60	108






LÁMPARA LED G95 MIRROR

E27 · 330º · TRIAC · 15000h · CRI >80 · CE RoHS · 220 V/AC · 50/60 Hz · IP 20

Referencia	Cristal	Potencia	Color	Lm	Medidas (mm)	
G95MIR7-CH	Cromo	7W	2700ºK	650Lm	Ø95	140
G95MIR7-GD	Oro	7W	2700ºK	650Lm	Ø95	140
G95MIR7-CP	Cobre	7W	2700ºK	650Lm	Ø95	140












LÁMPARA LED GU10 AR111

GU10 · 38º · 25000h · CRI >80 · CE RoHS · 85-265 V/AC · 50/60 Hz · IP 20

Referencia	Potencia	Color	Lm	Medidas (mm)	
GU10AR111.30	15W	3000ºK	1200Lm	Ø111	68






LÁMPARA LED GU10 AR111 CROMO

GU10 · 24º · 30000h · CRI >80 · CE RoHS · 220 V/AC · 50/60 Hz · IP 20

Referencia	Potencia	Color	Lm	Medidas (mm)	
GU10AR111CH.30	12W	3000ºK	900Lm	Ø111	70
GU10AR111CH.40	12W	4000ºK	920Lm	Ø111	70





TUBO LED T8 SENSOR MOVIMIENTO

G13 · 120º · 30000h · CRI >80 · CE RoHS · 220 V/AC · 50/60 Hz · IP 20

Referencia	Potencia	Color	Lm (Stand by)	Lm	Medidas (mm)	
T8SEN600.40	3-10W	4000ºK	160Lm	880Lm	Ø28	600
T8SEN1200.40	5-18W	4000ºK	340Lm	1800Lm	Ø28	1200
T8SEN1500.40	5-24W	4000ºK	340Lm	2250Lm	Ø28	1500



TUBO LED T8

G13 · 300º · 30000h · CRI >80 · CE RoHS · 220 V/AC · 50/60 Hz · IP 20

Referencia	Potencia	Color	Lm	Medidas (mm)	
T8600.30	7.3W	3000ºK	1100Lm	Ø28	600
T8600.40		4000ºK			
T81200.30	14W	3000ºK	2100Lm	Ø28	1200
T81200.40		4000ºK			
T81500.30	21W	3000ºK	3100Lm	Ø28	1500
T81500.40		4000ºK			

INFO

/pictogramas

Temperatura Color correlacionada
Correlated Color Temperature

Temperatura Color correlacionada
Correlated Color Temperature

Alimentación Eléctrica
Power Supply

Tensión
Tension

Frecuencia
Frecuency

Ángulo de Apertura
Bearm Angle

Basculación
Tilt

Orientable
Ajustable

No Incluye Bombilla
Bulb not included

Autonomía
Autonomy

Cargador solar
Solar charger

Incluye Autoadhesivo
Self-adhesive include

Comunidad Europea/ Directiva Rohs
Europe Community/ Rohs compliant

Sistema Magnético
Magnetic System

Chip Led SMD
SMD Led chip

Corte Circular
Circular Cut

Corte Lineal
Linear Cut

Sistema DALI Integrado
Integrated DALI System

Incluye Módulo LED
LED Module included

Incluye Driver
Driver included

Incluye Driver LIFUD
LIFUD Driver included

Incluye Driver TRIDONIC
TRIDONIC Driver included

Intensidad Regulable
Dimmable

Intensidad Regulable TRIAC
TRIAC Dimmable

Intensidad Regulable DALI
DALI Dimmable

Intensidad Regulable 0-10V
0–10 V Dimmable

USB Tipo C
USB Type-C

Materiales
Materials

Vida Útil
Lifetime

Grado de Protección IP
IP Rating

Sin Parpadeos
Flicker Free

Casquillo E-14
E14 Socket

Casquillo E-27
E27 Socket

Casquillo G-9
G9 Socket

Casquillo G-13
G13 Socket

Casquillo GU-5.3
GU5.3 Socket

Casquillo GU-10
GU10 Socket

Casquillo R7S
R7S Socket

Casquillo S14D
S14D Socket

Largo Cable
Cable Length

Detector de Movimiento
Motion Sensor

Interruptor
Switch

Empotrable
Resseced Light

Aplique Superficie
Surface Light

Colgante
Pendant Light

Luz Directa e Indirecta
Direct and Indirect Light

Luz Directa
Direct Light

Luz Indirecta
Indirect Light

Toma a Tierra
Earth Connection

Clase II
Class II

Clase III
Class III

Indice Reproducción Cromática
Chromatic rendering index

Indice Deslumbramiento Unificado
Unified Glare Rating

/ grado de protección. código IP

El grado de protección IP indica hasta qué punto la envolvente de una luminaria es capaz de evitar el contacto con partes peligrosas, impedir la entrada de cuerpos sólidos o agua y resistir determinadas condiciones externas. Estos niveles se determinan mediante ensayos normalizados.

El sistema IP, definido en la norma UNE 20324 (equivalente a la EN 60529), utiliza dos cifras colocadas después de las letras "IP". Cada una de ellas describe un tipo de protección distinto y ambas funcionan de manera independiente.

La primera cifra, conocida como primera cifra característica, señala el nivel de protección frente al acceso a partes internas que puedan resultar peligrosas, como componentes bajo tensión o elementos móviles. Al mismo tiempo, indica el tamaño máximo de los cuerpos sólidos que pueden penetrar en la envolvente. Su escala va del 0 al 6: cuanto mayor es el número, menor es el tamaño de los objetos que pueden entrar.

La segunda cifra, llamada segunda cifra característica, especifica el grado de protección frente a la entrada de agua. Su clasificación va del 0 al 8 y, a medida que aumenta el valor, la luminaria soporta chorros de agua más intensos, proyectados desde más direcciones o incluso inmersión temporal o prolongada, según el nivel.

IP **X** X

Grados de protección indicados por la primera cifra característica. (Tabla UNE20324-93).

0 No protegido

1 Protegido contra acceso a partes peligrosas con el dorso de la mano y contra cuerpos sólidos extraños superiores a 50 mm ø.

2 Protegido contra acceso a partes peligrosas con un dedo y contra los cuerpos sólidos extraños de 12,5 mm ø y mayores.

3 Protegido contra acceso a partes peligrosas con un dedo y contra cuerpos sólidos extraños de 2,5 mm de ø y mayores.

4 Protegido contra el acceso a partes peligrosas con un alambre y contra los cuerpos sólidos extraños de 1 mm de ø y mayores.

5 Protegido contra el acceso a partes peligrosas con un alambre y contra el polvo.

6 Protegido contra el acceso a partes peligrosas con un alambre y totalmente contra el polvo.

IP X **X**

Grados de protección indicados por la segunda cifra característica. (Tabla UNE20324-93).

0 No protegido contra el agua.

1 Protegido contra la caída vertical de gotas de agua.

2 Protegido contra la caída vertical de gotas de agua hasta una inclinación máx. de 15°.

3 Protegido contra el agua en forma de lluvia con inclinación máxima de ± 60°.

4 Protegido contra proyecciones de agua en cualquier dirección.

5 Protegido contra chorros de agua en cualquier dirección.

6 Protegido contra fuertes chorros de agua en cualquier dirección.

7 Protegido contra los efectos de la inmersión temporal en agua.

8 Protegido contra la inmersión prolongada en agua.

condiciones / terms

Todos los productos han sido fabricados conforme a la norma europea EN 60598 y cumplen los requisitos de eficiencia energética ErP. Asimismo, los modelos se ajustan a la Directiva 2002/95/CE (RoHS).

Ineslam Iluminación, SL se reserva el derecho de modificar o actualizar las características de sus productos —incluyendo peso, dimensiones, acabados, posibles errores en especificaciones técnicas o imágenes—, así como de retirar cualquier referencia sin previo aviso por motivos técnicos o comerciales. Estas variaciones no constituirán motivo de reclamación por parte del cliente.

Los precios indicados como PVP no incluyen el IVA. Las características y precios reflejados en nuestros catálogos corresponden a la información vigente en la fecha de impresión, salvo posibles errores tipográficos, y pueden estar sujetos a cambios posteriores.

Únicamente se aceptarán devoluciones en caso de defectos en la mercancía. Si se detectan cristales rotos o falta de algún componente, deberá comunicarse a través del correo electrónico **ineslam@ineslam.com**; enviaremos con carácter urgente las piezas necesarias.

No se admitirán cambios ni devoluciones de productos en perfecto estado. En situaciones excepcionales en las que Ineslam Iluminación, SL autorice la devolución, se aplicará un cargo del 20% en concepto de depreciación y revisión del material.

All products are manufactured in accordance with the European standard EN 60598 and comply with ErP energy-efficiency requirements. Likewise, all models meet the provisions of Directive 2002/95/EC (RoHS).

Ineslam Iluminación, S.L. reserves the right to modify or update the characteristics of its products —including weight, dimensions, finishes, and any possible errors in technical specifications or images— as well as to discontinue any item without prior notice for technical or commercial reasons. Such variations shall not constitute grounds for customer claims.

The prices listed as retail (PVP) do not include VAT. The features and prices shown in our catalogues correspond to the information valid at the time of printing, except for typographical errors, and may be subject to later modifications.

Returns will only be accepted in the event of defective merchandise. If broken glass or missing components are detected, please contact us at **ineslam@ineslam.com**; we will urgently send the required replacement parts.

Exchanges or returns of products in perfect condition will not be accepted. In exceptional cases in which Ineslam Iluminación, S.L. authorizes a return, a 20% fee will be applied to cover depreciation and inspection of the material.

garantía / warranty

Ineslam Iluminación, SL garantiza sus productos conforme a lo establecido en la Ley 23/2003 sobre garantías en bienes de consumo, ofreciendo un periodo de 3 años para cualquier defecto derivado del proceso de fabricación. La empresa no asumirá responsabilidad en casos de: suministro eléctrico inadecuado, incumplimiento de las instrucciones de instalación o manipulación incorrecta, así como daños provocados por agentes externos.

La garantía se limita exclusivamente a la reparación, sustitución o abono del artículo defectuoso, sin incluir gastos asociados como instalación, mano de obra u otros perjuicios directos o indirectos.

Ineslam Iluminación, S.L. guarantees its products in accordance with the provisions of Law 23/2003 on consumer goods warranties, offering a 3-year period for any defect arising from the manufacturing process. The company assumes no responsibility in cases of inadequate electrical supply, failure to follow installation instructions, improper handling, or damage caused by external factors.

The warranty is strictly limited to the repair, replacement, or credit of the defective item, and does not cover associated expenses such as installation, labor, or any other direct or indirect damages.

notas / note

Ineslam Iluminación, SL no se hace responsable de cualquier error de imprenta o tipográfico en este catálogo y se reserva el derecho de cualquier modificación, tanto en medidas como en colores, sin previo aviso.

© Ineslam Iluminación, SL

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización previa por escrito del titular de los derechos de propiedad intelectual.

ineslam®
INESLAM ILUMINACION, SL
Polígono Industrial Coll de la Manya, Carrer Cal Ros dels Ocells, 26
08403 Granollers (Barcelona), Spain
ineslam@ineslam.com | +34 93 303 4344 | ineslam.com

pure light