




N / A

Categorías: [Empotrable Invisible](#), [Invisible](#)

Catálogo: [Escayola Integrada Invisible](#)

CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones:	276 × 276 × 104 mm
Fuente de Luz:	2XG24q3 26W PLC , LED 14.5W 1600LM , LED 23.1W 2950LM , LED 23.1W 2950LM (REGULABLE)
Color Luz °K:	3000K
Driver y LED:	Incluido
Material:	Aleación especial escayola – INESPLAST
Color:	Blanco
IP:	20
Medida Corte (mm):	279×279
Conformidad Europea:	CE + Rohs
Clase:	II, III

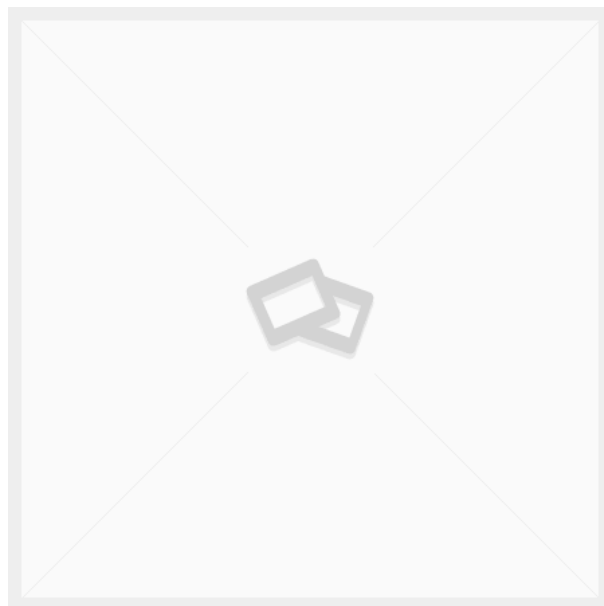

VARIACIONES:

Ref.:

SAMBA 1035
SAMBA LED.1
SAMBA LED.3
SAMBA LED.2

Fuente de Luz:

2XG24q3 26W PLC
LED 14.5W 1600LM
LED 23.1W 2950LM
LED 23.1W 2950LM (REGULABLE)

