



SUNLIGHT

Categorías: [Empotrable Invisible](#), [Invisible](#)
Catálogo: [Plaster Escayola Invisible](#)



CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones:	600 × 600 × 130 mm
Fuente de Luz:	LED 31.5W 4280-4480Lm , LED 31.5W 4280-4480Lm REGULABLE
Color Luz °K:	3000K, 4000K
Driver y LED:	Incluido
Material:	Aleación especial escayola – INESPLAST
Acabado/Color:	Blanco
IP:	20
Medida Corte (mm):	600X600
Conformidad Europea:	CE + Rohs
Clase:	II, III



VARIACIONES:

Ref.:	Fuente de Luz:	Color Luz °K:
SUN600/LED.30	LED 31.5W 4280-4480Lm	3000K
SUN600/LED.40	LED 31.5W 4280-4480Lm	4000K
SUN600/DIM.30	LED 31.5W 4280-4480Lm REGULABLE	3000K
SUN600/DIM.40	LED 31.5W 4280-4480Lm REGULABLE	4000K

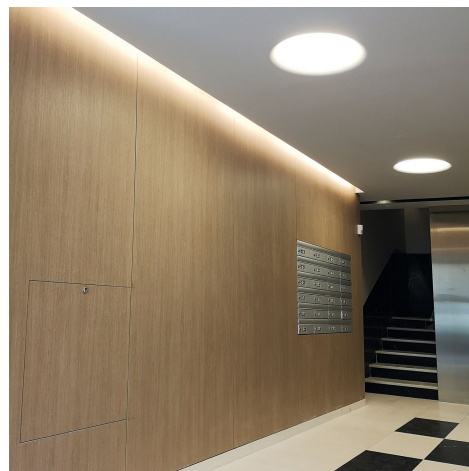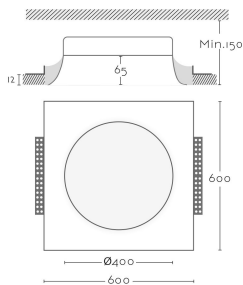



ineslam[®]
ILUMINACIÓN · BARCELONA

DATA SHEET / FICHA PRODUCTO